

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10





RoHS

客户图


MAPX A0	MODIFICATION NEW	DATE 09-10-20
------------	---------------------	------------------

技术特性:

- 1. 额定电压、电流: DC 30V/1.0A
- 2. 接触阻抗: 30mΩ Max
- 3. 绝缘电阻: 100MΩ Min
- 4. 耐压测试: DC 500V
- 5. 插拔力: 5~35N
- 6. 寿命: 1500次

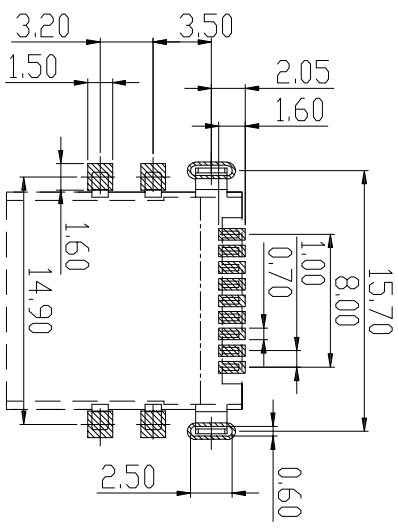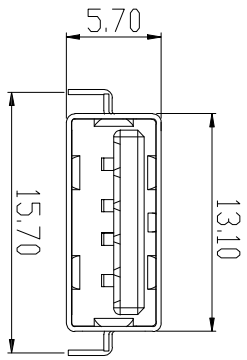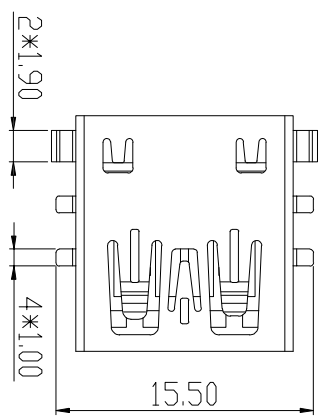

参考 PCB

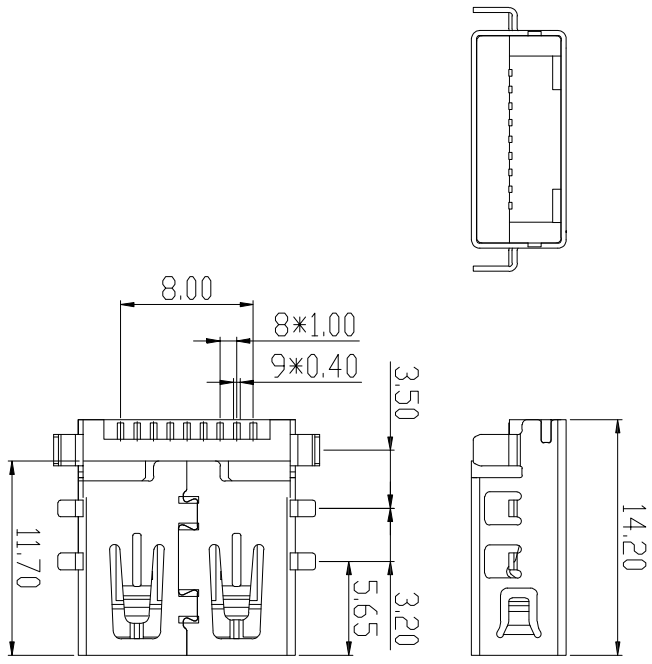

序号	材料料号	名称	材料	电接/颜色	备注
C	/	外壳	铁壳/铜壳	镀镍	
B	/	PIN脚	磷铜H65	镀金	
A	/	底座	PBT	蓝色	

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS		MM		制图 DRAWING		产品料号 PRODUCT PART NO.		产品名称 PRODUCT NAME		角法 ANGLE VIEW		版本 VERSION	
X	±0.30	X'	±5°			王冠	17007-U3AF006-B			USIB: 0					
XX	±0.25	X''	±2°			雷永健				ASIB: 0					
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°			雷永健									A0