
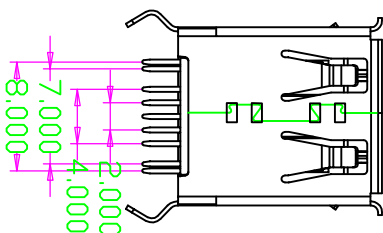




1 2 3 4 5 6

Rohs 客户图


目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

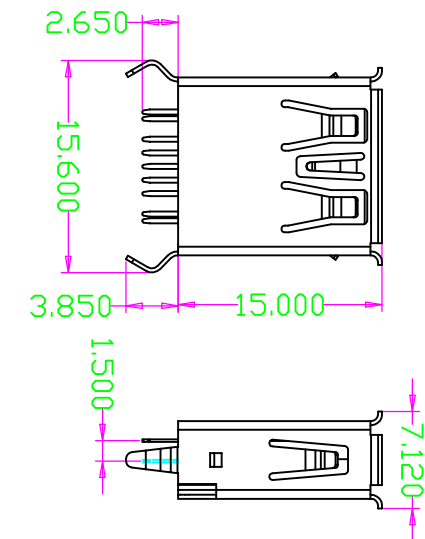

- NOTE:
1. MATERIAL:
 - 1.1 INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC
 - 1.2 CONTACT: BRONZE,
 - 1.3 SHELL: BRASS,
 2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - 2.1 CONTACT RESISTANCE: $30m\Omega$ MAXIMUM
 - 2.2 CONTACT CURRENT RATING: 1.5A
 - 2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100 V AC R. M. S.
 - 2.4 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN
 - 2.5 OPERATING TEMPERATURE: $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$
 3. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 - 3.1 MATING FORCE: 3.57kgf MAX
 - 3.2 UNMATING FORCE: 0.82kgf MIN AFTER TEST
 - 3.3 DURABILITY MANDATORY: 1,500 CYCLES
 - 3.4 Salt Spray: 24 hours
 4. PLATING
 - 4.1 TERMINAL:
50u" MIN NICKEL, ALL OVER
80u" MIN Tin ON SOLDER AREA
(1"30) u" Au ON CONTACT AREA
 - 4.2 SHELL: 50u" MIN. NICKEL, ALL OVER

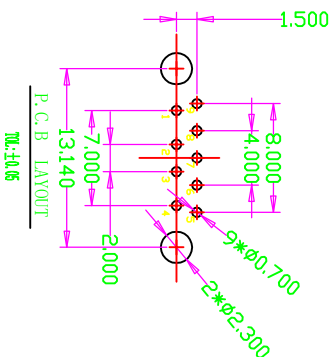

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	V-BUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	StdA_SSRX-
6	StdA_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	StdA_SSTX-
9	StdA_SSTX+
	Shell/Shield

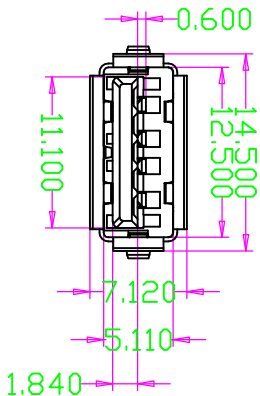

产品图 PRODUCT CHART DWG			深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠	产品料号 26015-U3AF014-A
X	±0.30	X"	±5°	比例 SCALE	1:1	产品名称 USB 3.0 AF 180度弯脚有边
XX	±0.25	X"	±2°	日期 DATE	2009/10/20	H=15.0
XXX	±0.30	XX"	±1°	核准 Appd	雷永健	版本 VER
	±0.15	XXX"	±0.5°		雷永健	A0