



目録 MAPX	設定内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

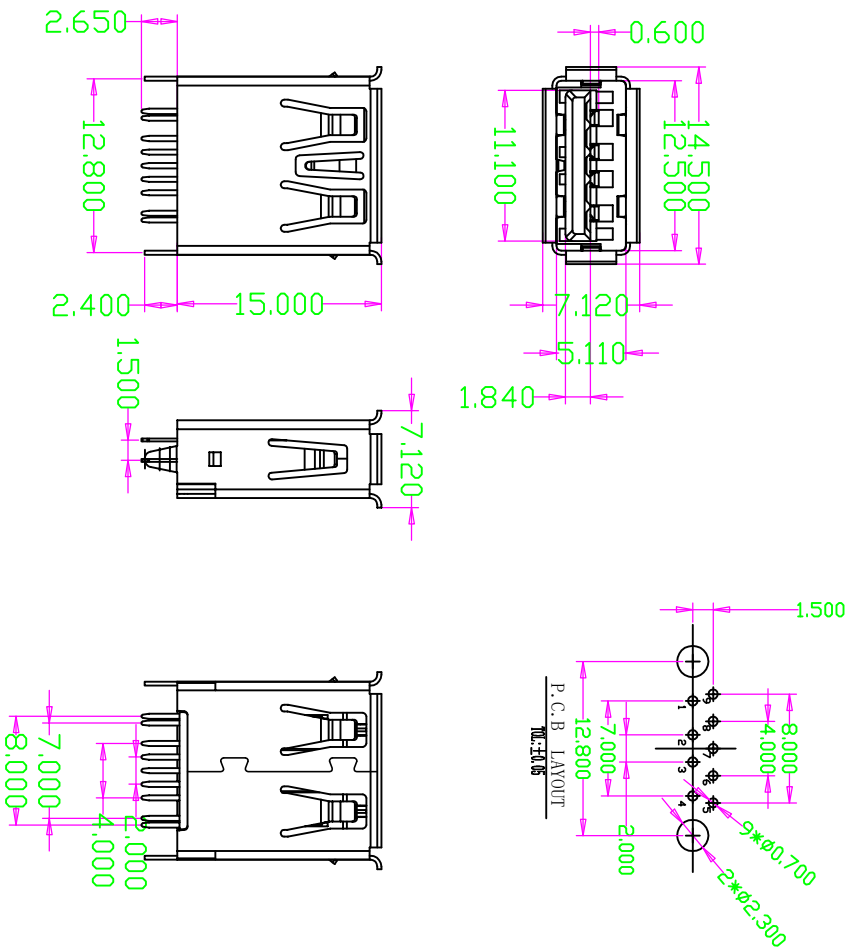

NOTE:

1. MATERIAL:
 - 1.1 INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC
 - 1.2 CONTACT: BRONZE,
 - 1.3 SHELL: BRASS.
2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - 2.1 CONTACT RESISTANCE: $< 30 \text{ m}\Omega$ MAXIMUM
 - 2.2 CONTACT CURRENT RATING: 1.5A
 - 2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100 V AC R. M. S.
 - 2.4 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN
 - 2.5 OPERATING TEMPERATURE: $-40^{\circ} \text{ C} \sim 85^{\circ} \text{ C}$
3. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 - 3.1 MATING FORCE: 3.57kgf MAX
 - 3.2 UNMATED FORCE: 0.82kgf MIN AFTER TEST
 - 3.3 DURABILITY MANDATORY: 1,500 CYCLES
 - 3.4 Salt Spray: 24 hours
4. PLATING
 - 4.1 TERMINAL:
 - 50u" MIN NICKEL ALL OVER
 - 80u" MIN Tin ON SOLDER AREA
 - (1"30) u" Au ON CONTACT AREA
 - 4.2 SHELL: 50u" MIN. NICKEL ALL OVER

Pin	SIGNAL
NUMBER	NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	stda_ssrX
6	stda_ssrX
7	GND_DRAIN
8	stda_sstX
9	stda_sstX
Shield	Shield



产 品 图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司									
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	26015-U3AF014-C		
X	±0.30	X.	±5°	比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健	产品名称 PRODUCT NAME	USB 3.0 AF 180度直脚有边 1#-15.0		
.XX	±0.25	.X°	±2°								
.XX	±0.15	.XX°	±1°	日期 DATE	2009/10/20	核准 APP	雷永健	画法 VIEW	版本 VER	A0	