
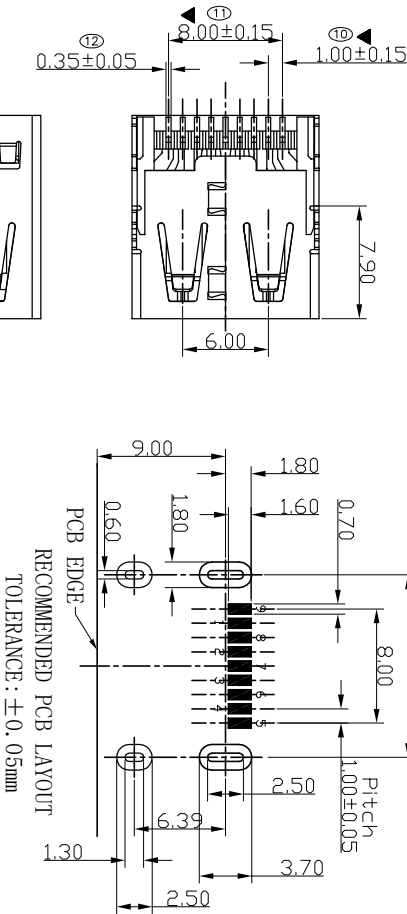


# RoHS Compliant

## 客户图

目録 MAPX	変更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

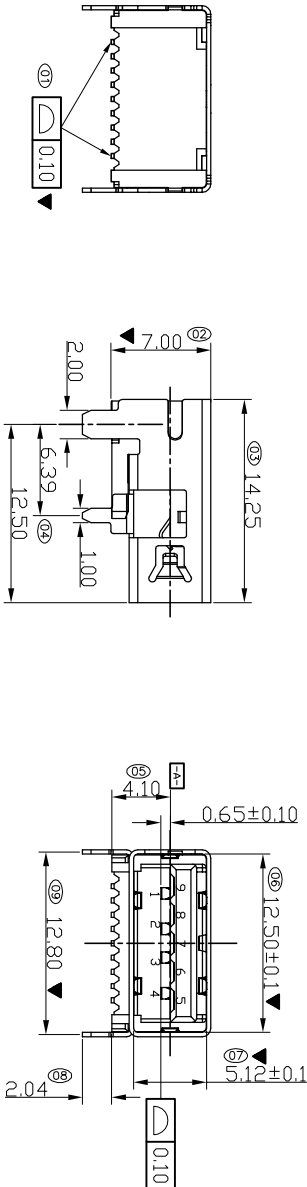

Pin NUMBER	SIGNAL
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	Stda_SSRX-
6	Stda_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	Stda_SSTX-
9	Stda_SSTX+
	Shell/shield

- NOTE:
1. MATERIAL:
    - 1.1 INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC
    - 1.2 CONTACT: BRONZE,
    - 1.3 SHELL: BRASS,
  2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
    - 2.1 CONTACT RESISTANCE:  $30m\Omega$  MAXIMUM
    - 2.2 CONTACT CURRENT RATING: 1.5A
    - 2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100 V AC R.M.S.
    - 2.4 INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN
    - 2.5 OPERATING TEMPERATURE:  $-40^{\circ}C \sim 85^{\circ}C$
  3. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
    - 3.1 MATING FORCE: 3.57kgf MAX
    - 3.2 UNMATING FORCE: 0.82kgf MIN AFTER TEST
    - 3.3 DURABILITY MANDATORY: 1,500 CYCLES
    - 3.4 Salt Spray: 24 hours
  4. PLATING
    - 4.1 TERMINAL:
      - 50 $\mu$ m MIN NICKEL ALL OVER
      - 80 $\mu$ m MIN TIN ON SOLDER AREA
      - (1.30)  $\mu$ m Au ON CONTACT AREA
    - 4.2 SHELL: 50 $\mu$ m MIN. NICKEL ALL OVER

### 产品图

### 深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位		比例		日期		制图		产品料号	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		SCALE		DATE		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X	±0.30	X'	±5'	X	1:1	2009/10/20	王冠	审核	雷永健	26015-03AP011-B	
XX	±0.25	XX'	±2'					核准	雷永健	板上SMT四脚前壳	
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'							脚间距6.4 L=14.25无边	
										版本 A0	