
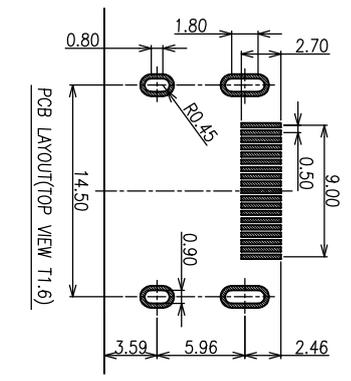
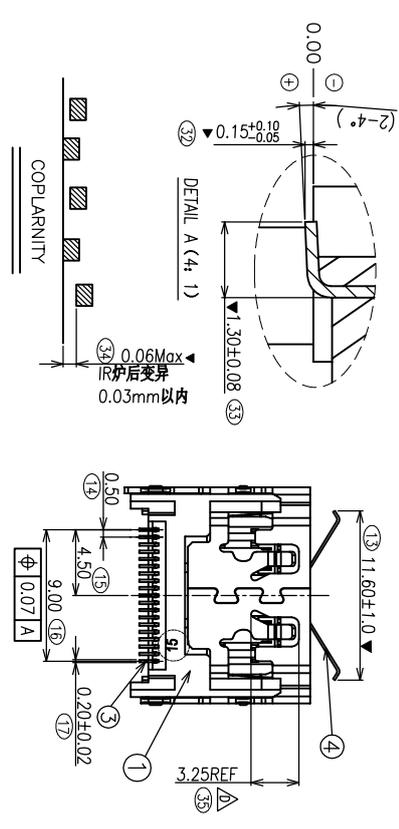

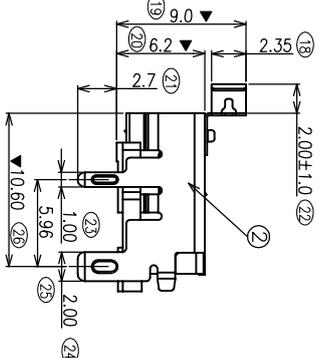
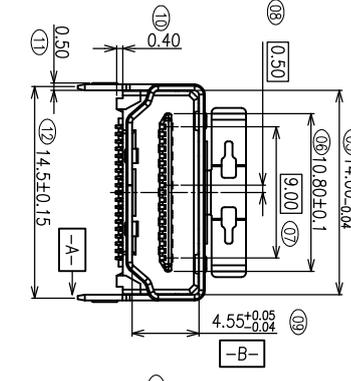




RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



4	SHRAPNEL	1	SUS301	
3	CONTACT	19	C2680R-H	PLATED Au
2	SHELL	1	C2680R-H	PLATED NI
1	HOUSING	1	LCP	UL94V-0,Black
NO.	ITEM	QTY	DESCRIPTION	FINISH

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	26022-HDAF009-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO.	DATE A TYPE 1909 数量 1387 L=12.15 脚位 7 弹片
XX	±0.25	X''	±2'	核准 APPD	雷永健 Lei Yongjian	联系方式 CONTACT INFO	mailbox: sale@xfll.com.com
XXX	±0.20	XXX'	±1'	日期 DATE	2009/10/20	www.xfll.com.com	
XXX	±0.15	XXX''	±0.5'				

- 备注:
- 1) 材质:
 - 1-1 本体: LCP 94V-0 黑色
 - 1-2 端子: C2680 T=0.15mm
 - 1-3 铜壳: C2680 T=0.40mm
 - 1-4 弹片: SUS301 T=0.15mm
 - 2) 镀层:
 - 2-1 端子: 所有面镀镍, 接点镀金(参照料号编码), 焊脚镀锡100u", 盐雾测试48H无氧化生锈, 锡区除外
 - 3) 技术规格
 - 3-1. 额定电压: 40V
 - 3-2. 额定电流: 0.5A
 - 3-3. 绝缘电阻: 100兆欧最小
 - 3-4. 接触电阻: 30毫欧最大
 - 3-5. 操作温度: -20度到85度
 - 3-6. 插入力: 44.1N Max
 - 3-7. 拔出力: 9.8~44.1N;
 - 3-8. 耐久: 10000次
 - 4) 标"▲"的QC重点控制尺寸
 - *5. 成品 IR炉后平面度变异值需要控制在0.03mm以内