
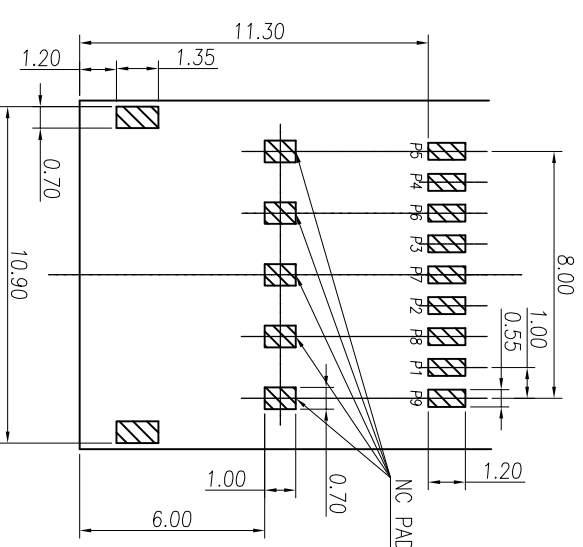
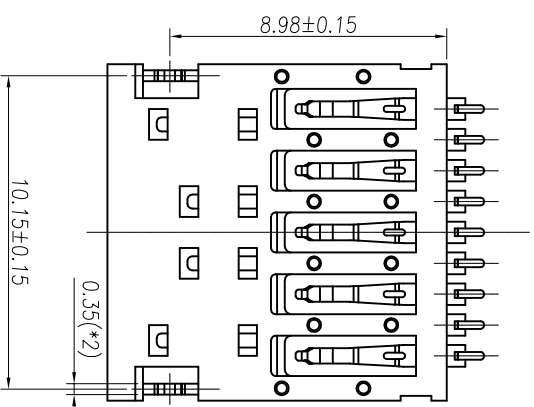


7		8		9		10	
目録 MAPX		設定内容 MODIFICATION				日期 DATE	
AO		NEW				09-10-20	

NOTES:
SPECIFICATION:

1. CURRENT RATING: 1.5A MAX
2. VOLTAGE: 100 VAC
3. TEMPERATURE RANGE: -30 °C ~ 85 °C
4. CONTACT RESISTANCE: 40 MILLIONHM MAX
5. INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN.
6. INSERTION FORCE : 5N~20N
7. UNMATING FORCE: 8N~20N
8. DURABILITY: 3,000 CYCLES

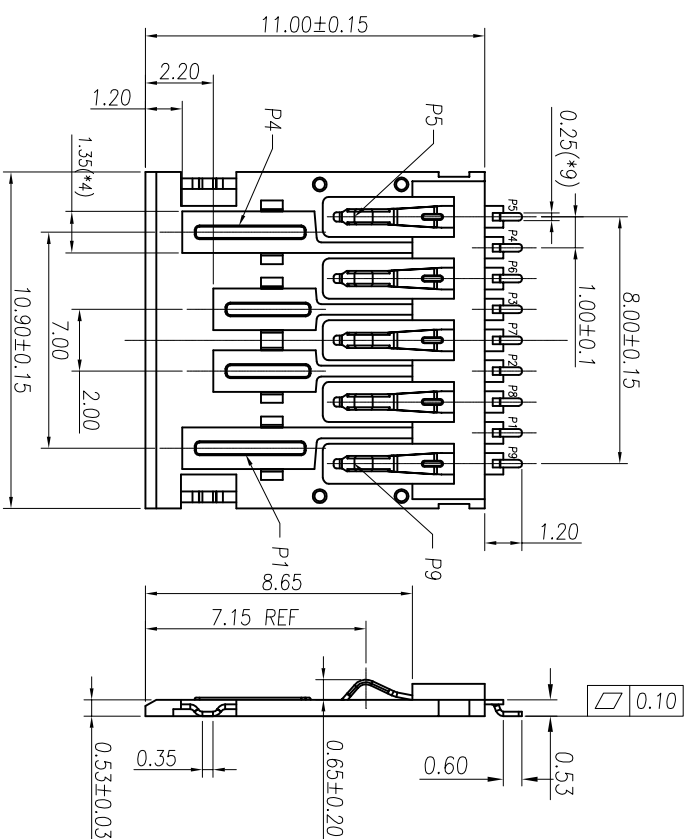

RECOMMEND P.C.B LAYOUT

(COMPONENT SIDE) TOLERANCE ± 0.05

PIN NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	Stda_SSRX-
6	Stda_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	Stda_SSTX-
9	Stda_SSTX+

2	HOUSING	LOP	Blue	1SET
1	CONTACT	COPPER ALLOY	Au/Ti/Ni Plated	1SET
NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY

产品

PRODUCT CHART DWC

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差—一览表		单位	制图	王冠	产品料号
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		UNITS	DRAWING	Wangguan	17008-U3AM001-C
X.	+0.30	X.	±5°	雷永健	PRODUCT PART NO.
X.	+0.25	X.	±2°	雷永健	PRODUCT NAME
.XX	+0.20	.XX	±1°	雷永健	PRODUCT NO.
.XXX	+0.15	.XXX	+0.5°	雷永健	US38.0 AM 公头:超薄=1.05 舌片厚度:0.6
		日期	比例	审核	
		2009/10/20	1:1	CHAO	
		DATE	SCALE	CHKD	
		2009/10/20	1:1	Leiyongyuan	
		核准	审核	雷永健	
		APPD	CHKD	Leiyongyuan	
		联系方式			
		Mailbox: sale1@xficom.com			
		www.xficom.com			