
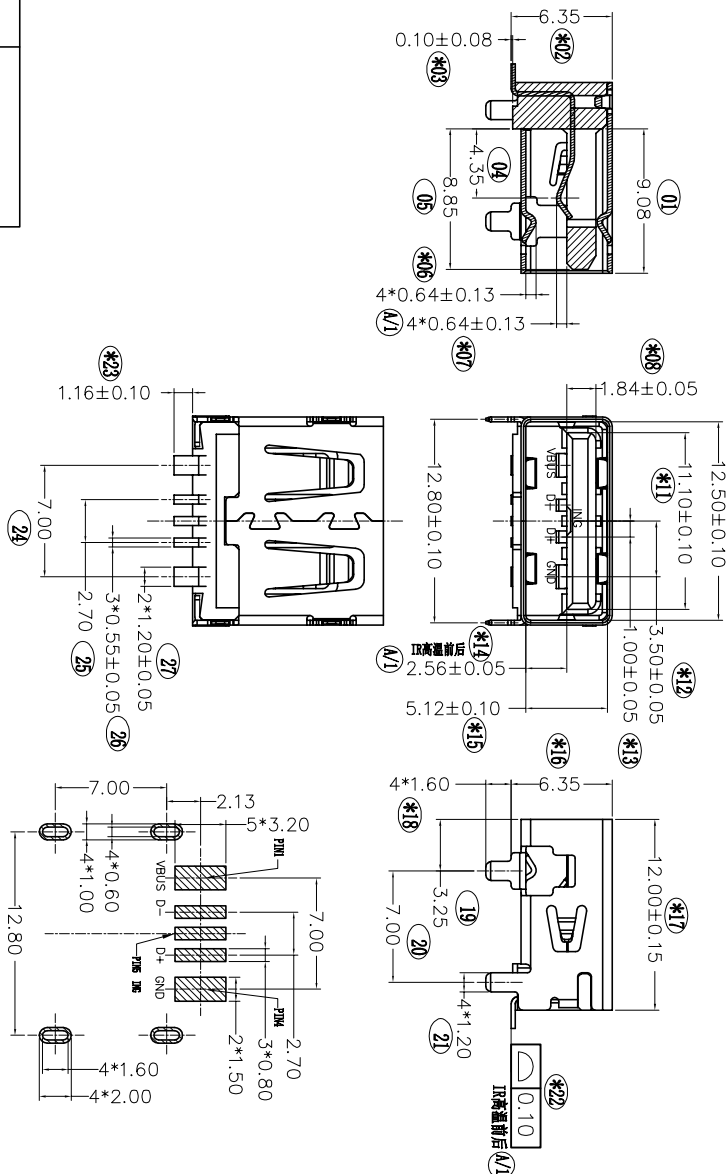


ROHS

客户图

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																
<table border="1"> <tr> <th>目錄 MAPX</th> <th colspan="4">設定內容 MODIFICATION</th> <th>日期 DATE</th> </tr> <tr> <td>A0</td> <td colspan="4">NEW</td> <td>09-10-20</td> </tr> </table>							目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION				日期 DATE	A0	NEW				09-10-20							
目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION				日期 DATE																				
A0	NEW				09-10-20																				

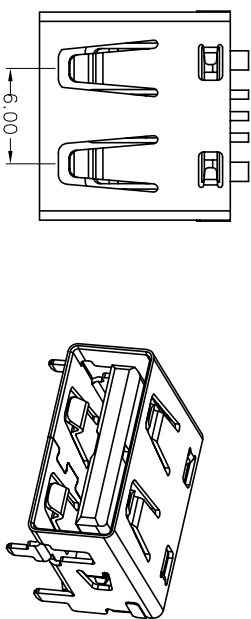

- 备注:
- 电气性能:
 - 额定电流: 5A MIN 250V AC.
 - 接触电阻: 50 mΩ .MAX
 - 绝缘电阻: 1000 MΩ MINI 300V/AC
 - 电介质耐电压: 500V AC 1M
 - 环境性能
 - 操作温度 -40°C TO 85°C
 - 机械特性
 - USB插拔测试: 每小时200个周期, 插拔3000周期, 功能无损伤.
 - USB插拔力测试: 对插测试3次后, 插入力 ≤ 25N, 拔出力 ≥ 10N. 插拔测试3000次后拔出力 ≥ 8N.
 - 盐雾24H, 盐雾收集量 1.5ml, 湿度 35%, 湿度 47%.
 - 舌片破坏测试大于 25N
 - 耐高温: (峰值 260° ± 5°), 塑胶不能有起泡, 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内.
 - 产品焊锡测试, 粘锡面积达到 95% 以上;
 - 要求符合 USB 2.0 协会标准.
 - 有 "*" 标示的为重点检验.

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT: C, B
THICKNESS=1.2mm (TOLERANCE: ±0.05)

PIN 序号	信号名称
PIN1	VBUS
PIN2	D-
PIN3	D+
PIN4	GND
PIN5	ING

物料清单		
序号	名称	规格说明
3	壳体	SUS304 T=0.30mm ± 0.02mm 电镀: Ni ≥ 50u"
2	塑胶	LQP G30 UL94V-0 (耐温 260° ± 5°) T=0.25mm ± 0.02mm 电镀: Ni ≥ 30u" Au: 1u" Sn ≥ 60u"
1	端子	C7025

产品图		公差一览表	
PRODUCT CHART DWG		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
单位	MM	X.	±0.30
比例	1:1	XX	±0.25
日期	2009/10/20	XXX	±0.15

制图	审核	日期 <th>核准</th>	核准
王冠	雷永健	2009/10/20	雷永健

产品名称	产品料号	产品名称	联系方式
深圳市鑫风雷电子有限公司	12004-U2AF005-X	USB A-F SP 90度SMT母座9A大电流无边 L=12.0	mallbox:sale1@xfll.com.cn www.xfll.com.cn