
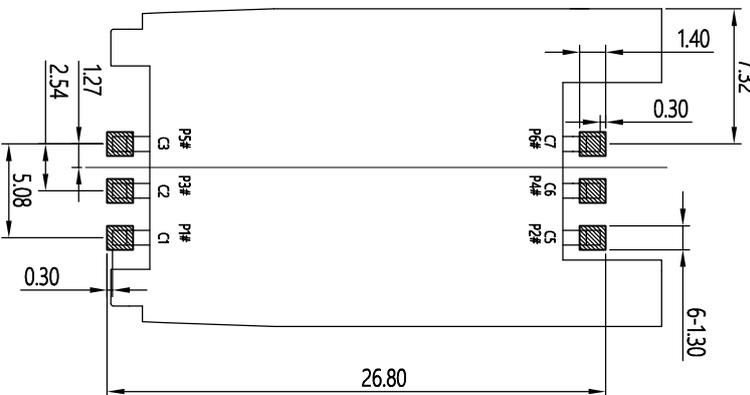
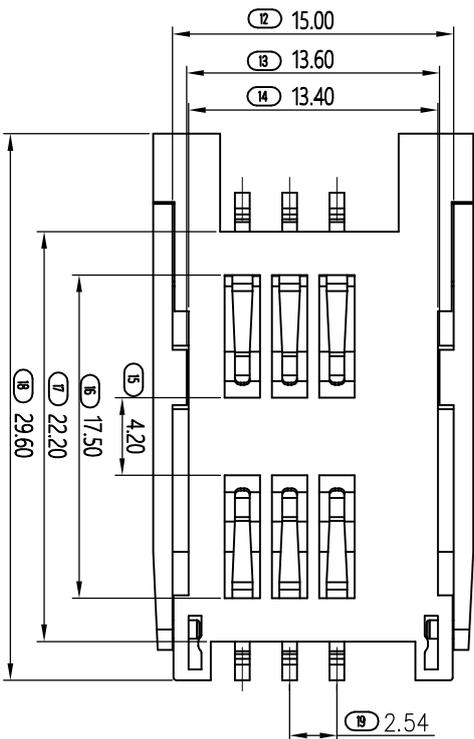
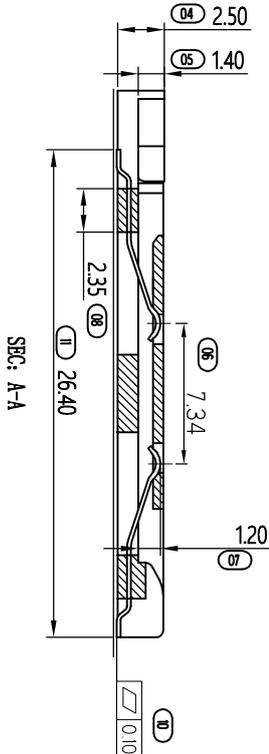



ROHS

客户图

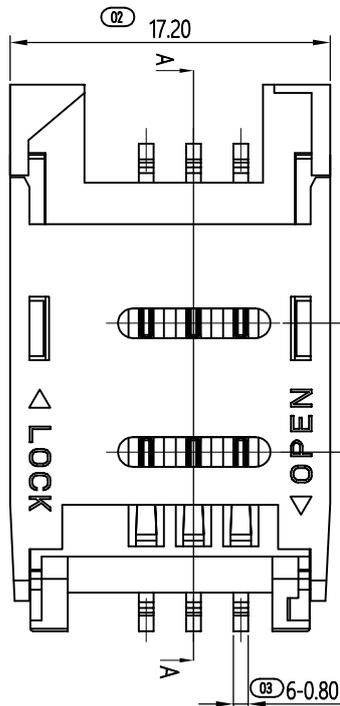

A Material:
 1. Insulator: High temperature thermoplastic UL94V-0 (BLACK LCP)
 2. Pads: Bronze Plating
 50U" MIN NICKEL UNDERPLATED;
 3-8U" GOLD ON THE CONTACT AREA;
 100U" TIN PLATING ON SOLDER TAIL

B. Electrical specifications:
 Voltage rating: 10 V AC
 Current rating: 0.5A
 Dielectric strength: 500V AC for 1 minute min
 Insulation resistance: 1000 M ohm
 Contact resistance: 100 milliohm max
 Operation temperature: -25°C to +95°C
 Product withstanding rff low soldering 260°C for 10s



PIN NO.	DESCRIPTION
P1#	CH/CC
P2#	CS/GND
P3#	CS/ST
P4#	CS/VP
P5#	CS/CLK
P6#	CS/D
P7#	POL
P8#	DET

RECOMMENDED PCB PATTERN DIM.
 TOLERANCE: ±0.05

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	公差一览表
X	±0.30
X	±0.25
XX	±0.20
XXX	±0.15

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd






单位	MM	比例	1:1
制图	王冠	产品料号	00732-SIMC001-X
审核	雷永健	产品名称	2.5H 6PIN SIM CARD SMT
日期	2009/10/20	联系方式	mailbox: sale1@xfll.com www: xfll.com

目録	变更内容	日期
MAPX	MODIFICATION	DATE
A0	NEW	09-10-20


ROHS

客户图

客户拉出方向

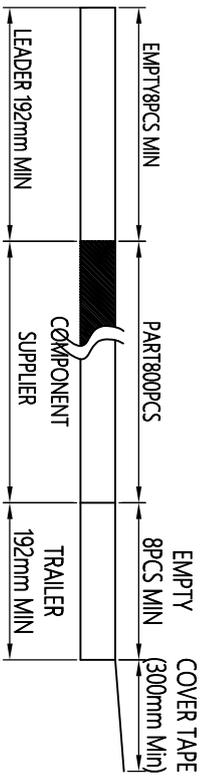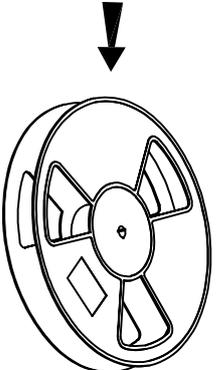
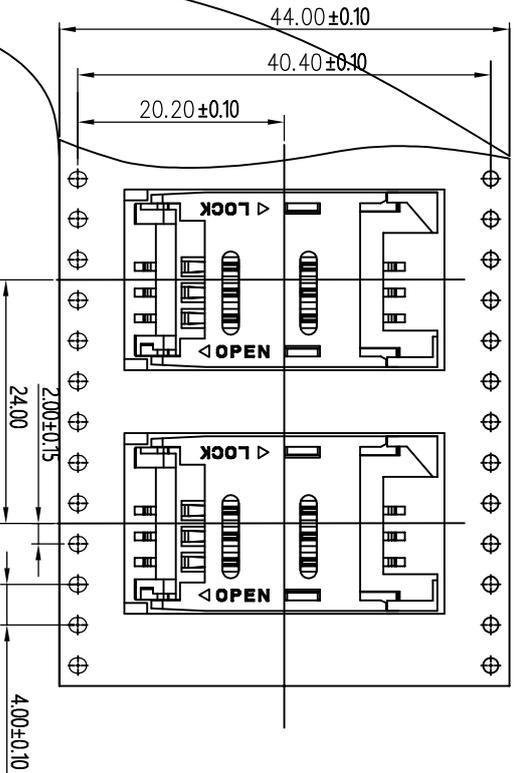


3. QUANTITY: 6400PCS/CARTON

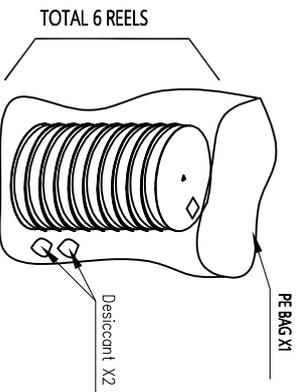

TOTAL 6 REELS

4-TRIANGLE PARTITION



- NOTES
1. NUMBER OF CONNECTORS: 800PCS/REEL
 2. LEAD TAPE LENGTH

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	00732-SIMC001-X
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO.	2.5H 6PIN SIM CARD SMT
.XX	±0.25	.XX'	±2'	日期 DATE	2009/10/20	联系方式 CONTACT	mailbox: sale1@xfll.com.com www: xfll.com.com
.XXX	±0.20	.XXX'	±1'	核准 APPD	雷永健 Lei Yongjian	联系方 CONTACT	Mailbox: aueb
	±0.15	.XXX'	±0.5'				