

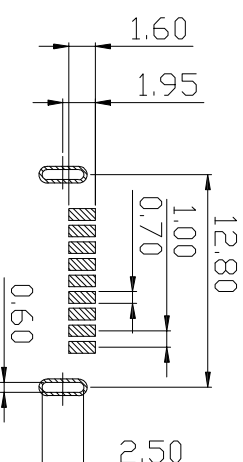

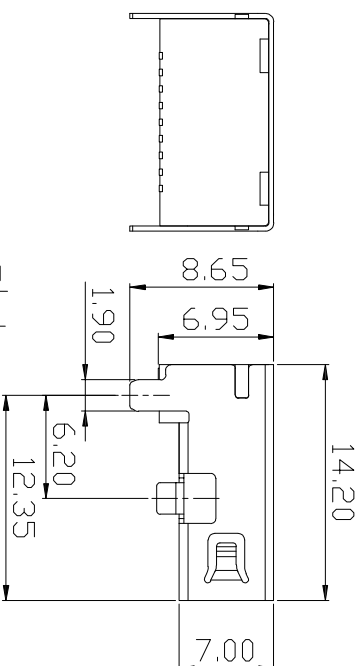



7	8	9	10
MAPX	MODIFICATION		DATE
A0	NEW		09-10-20

1. 额定电压、电流：DC 30V/1.0A
2. 接触阻抗：30mΩ Max
3. 绝缘电阻：100MΩ Min
4. 耐压测试：DC 500V
5. 插拔力：5~35N
6. 寿命：1500次



参考文献

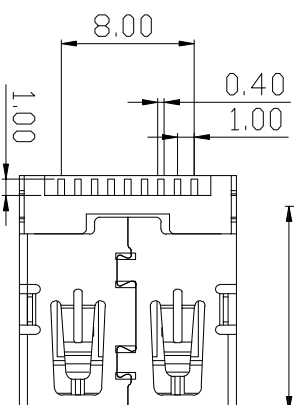

C	/	外壳	铁壳/铜壳	镀锌	
B	/	PIN脚	黄铜465	镀金	
A	/	基座	PBT	蓝色	
序号	材料料号	名称	材 料	电镀/颜色	备 注

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差—览表			单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PART NUMBER
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE						17007-U3AF003-B
X.	±0.30	X.	±5°			
X.	±0.25	X.	±2°	审核 CHECK	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.
XXX	±0.30	XX	±1°			USB3.0 AP无后盖无边SMT (两侧插) L=4.
XXX	±0.15	XXX	±0.5°	日期 DATE	雷永健	角度 VIEW
				2009/10/20		版本 VER
			比例 SCALE	核准 APPRO		AO
			1:1			