

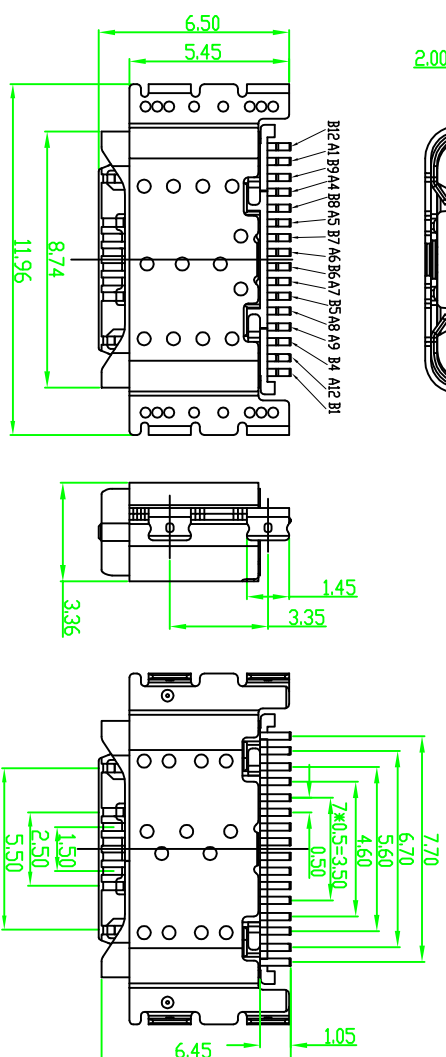
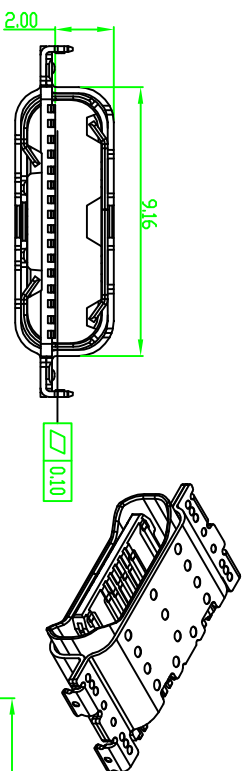


目 録 MAPX	設定内容 MODIFICATION	日 期 DATE
A0	NEW	09-10-20

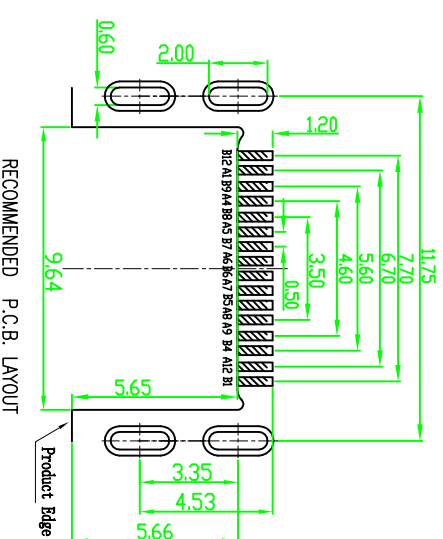

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

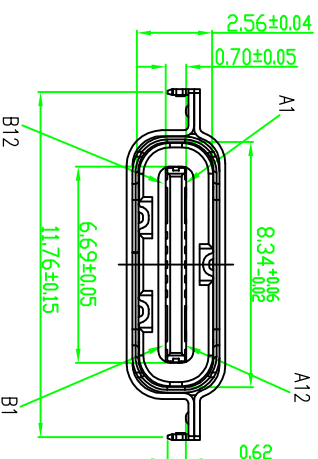

- 备注:
1. 材质: PA9T UL94V-0
 - 1.1 股芯: 高导电C2680, T=0~25mm; 锅底40U" MIN, 接触区域镀金 (AU 1u") 焊接处镀镀金c/F
 - 1.2 端子: 1.3 外亮: SUS201, T=0~20mm; 表面镀镍50U" MIN
 - 1.4 中夹片: SUS201, T=0.20mm;
 2. 主要特性:
 - 2.1 额定电流: 3.0A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值)
50mΩ MAX (测试后)
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN
 - 2.4 耐压测试: 100V AC R. M. S.
 - 2.6 整体插入力: 5~20N 整体拔出力: 5~20N (耐久后)
 - 2.7 耐久拔出力: 8~20N 整体拔出力: 6~20N (耐久后)
 - 2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ± 5°), 塑胶不能有起泡
- 融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;
- 2.9 产品须做肖特基测试, 粘锡面粘达到95%以上;
 3. 盐雾测试: 24H MIN
 - 3.1 工作温度: -30°C~+85°C

作品图

PRODUCT CHART DMC										Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd									
公差一览表										单位									
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE										UNITS									
X		±0.30		X		±5°		比例		MM		制图		王冠		产品料号			
.X		±0.25		.X		±2°		1:1		审核		DRAWING		Fengguang		PRODUCT PART NO.			
.XX		±0.15		.XX		±1°		日期		雷永健		CHD		Le Yongkuan		产品名称			
.XXX		±0.15		.XXX		±0.5°		2009/10/20		核准		APPD		雷永健		PRODUCT NO.			
								DATE		审核				Le Yongkuan					
										日期									
										核准									
										APPD									
										雷永健									
										Le Yongkuan									
										产品料号									
										产品名称									
										PRODUCT NO.									
										Type C 10pin康欣板2.0 1-Pin 5						西勤康板111			
										版本									
										AO									