

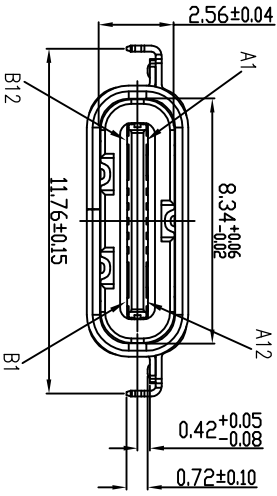
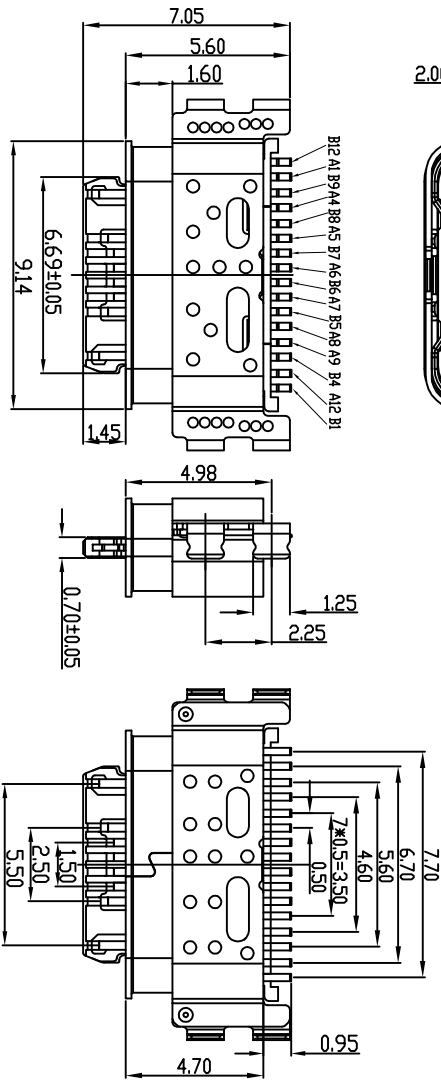



ROHS 客户图

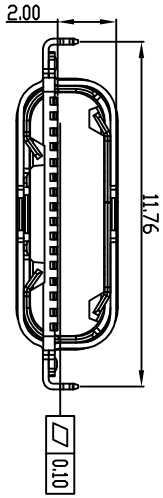

A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

- 备注:
1. 材质:
 - 1.1 胶芯: PA9T UL94V-0
 - 1.2 端子: 高导电C18400/C2680, T=0.25mm; 镀底40U" MIN, 接触区域镀金 (Au 1u") 焊接区镀镍金G/F
 - 1.3 外壳: SUS304, T=0.20mm; 表面镀镍50U" MIN; 焊接区镀镍金G/F
 - 1.4 中夹片: SUS301, T=0.20mm;
2. 主要特性:
- 2.1 额定电流: 5A
 - 2.2 接触阻抗: 40mΩ MAX (初始值) 50mΩ MAX (测试后)
 - 2.3 绝缘阻抗: 100MΩ MIN
 - 2.4 耐压测试: 100V AC R.M.S.
 - 2.6 整体插入力: 5-20N (耐久后) 整体拔出力: 6-20N (耐久后)
 - 2.7 耐久: 10000次
 - 2.8 耐高温: SMT回流焊 (峰值260° ±5°), 塑胶不能有起泡、融胶等不良, 变色, 翘曲变形在公差范围以内;
 - 2.9 产品须做焊锡测试, 粘锡面积达到95%以上;
 - 3.0 盐雾测试: 48H MIN
 - 3.1 工作温度: -30°C~+85°C

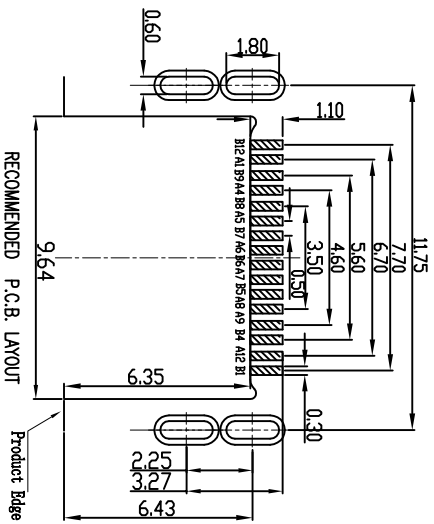

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNITS	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
X	±0.30
XX	±0.25
XXX	±0.15

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位	MM	制图	王冠	产品料号	19009-UCAR028-X
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	
日期	2009/10/20	核准	雷永健	角法	
DATE		APPD	Lei Yongjian	VIEW	
				版本	A0
				VER	