
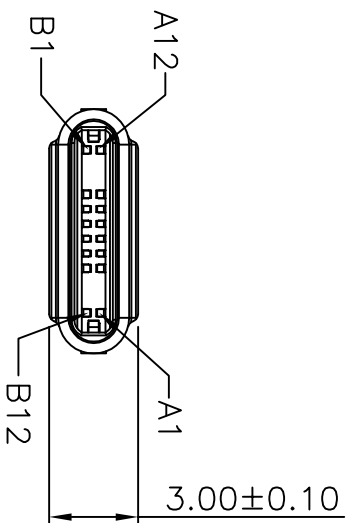
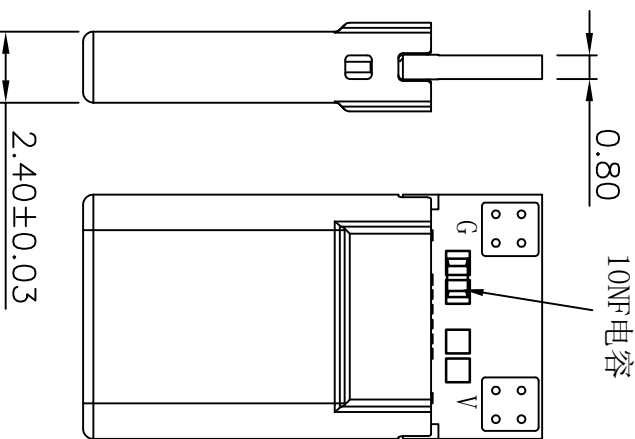


RoHS

客户图

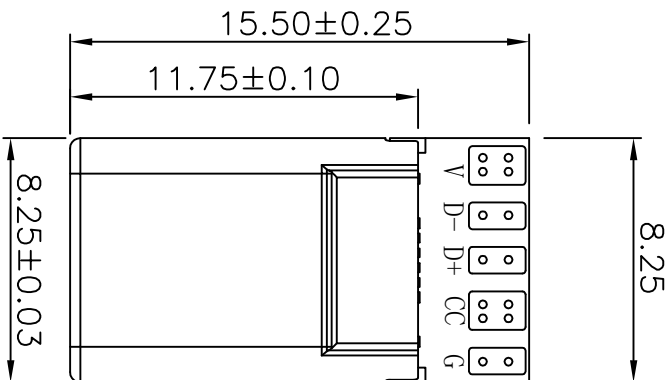

USB TYPE C 接线示意图

PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A4、A9、B4、B9	VCC
PIN A5	CC
PIN A6	D+
PIN B7	D-
CI=10NF±10% 预留C2	

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

NOTES:

电器特性:

1. 额定电流: 3A
2. 额定电压: 20V DC
3. 接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
4. 绝缘强度: 250V AC, 5±0.5s
5. 绝缘阻抗: 100M ohms MIN 250V DC

机械特性:

1. 插入力: 5N-20N
2. 拔出力: 1-1000 Cycles:8-20N
1001-10000 Cycles:6-20N
3. 插拔寿命: 10000 Cycles

材料:

1. 塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶
2. 端子: C2680 T=0.25mm
C2680 T=0.20mm
3. 外壳: 不锈钢316L。
4. 卡勾: 不锈钢301。

电镀规格:

1. 端子: 半金锡, 接触点镀金1u", 焊线处镀锡40-80u"。
 2. 外壳: 镀哑镍盐雾24H (备注: 可依客户 要求电镀外壳)
- 焊线温度: 255° ±5° For 5s
工作运行温度: -40° ~80°
储存温度: -20° ~60°

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X	±0.30	X'	±5'
X	±0.25	X'	±2'
.XX	±0.30	.XX'	±1'
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	00401-UCAM019-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P公头插针式USB母座 1-15L 5 7个焊点带电容
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPRO	雷永健	角法 VIEW	
				版本 VER	A0