




1 ROHS

2 客户图


7 目錄
MAPX
A0

8 设计内容
MODIFICATION
NEW

10 日期
DATE
09-10-20

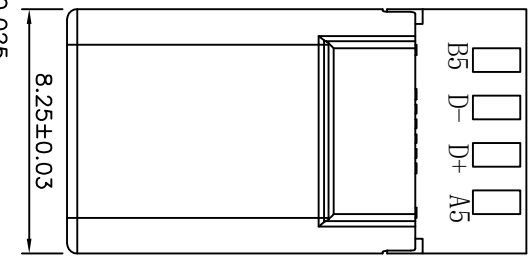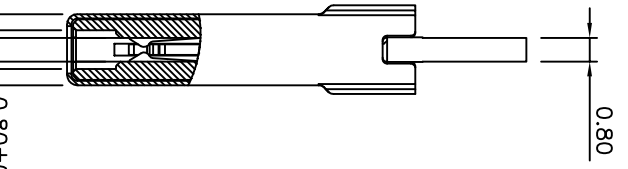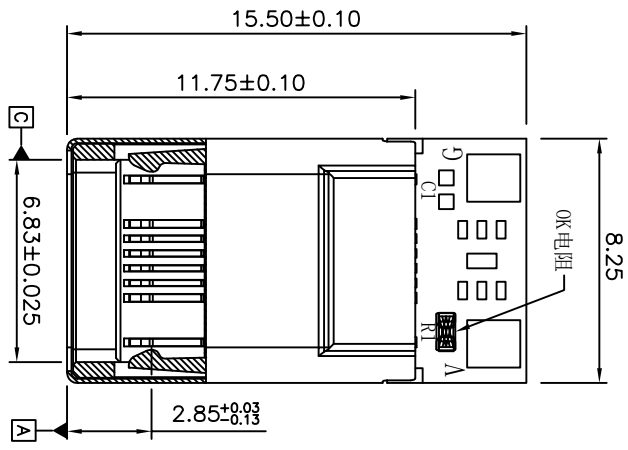

USB TYPE C 接线示意图	
PIN A1、A12、B1、B12、SHELL	GND
PIN A4、A9、B4、B9	VBUS
PIN A5	CC1
PIN A6	D+
PIN A7	D-
PIN B5	CC2
R1=OK	预留C1电容位

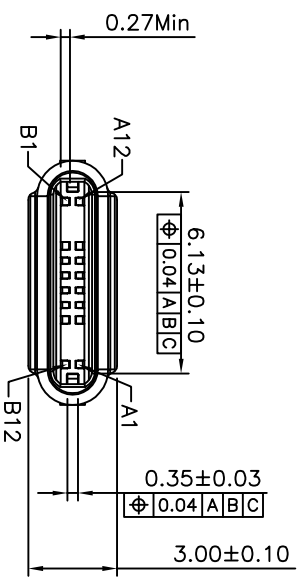

NOTES:

电器特性:

1. 额定电流: 5A
2. 额定电压: 20V DC
3. 接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
4. 绝缘强度: 250V AC, 5±0.5s
5. 绝缘阻抗: 100M ohms MIN 250V DC

机械特性:

1. 插入力: 5N-20N
2. 拔出力: 1-1000 Cycles:8-20N
1001-10000 Cycles:6-20N
3. 插拔寿命: 10000 Cycles

材料:

1. 塑胶: UL 94V-0 LCP料高温塑胶 蓝色
2. 端子: C7025 T=0.25mm
C7025 T=0.20mm
3. 外壳: 不锈钢316L。
4. 卡勾: 不锈钢301。

电镀规格:

1. 端子: 半金锡, 接触点镀金3u", 焊线处镀锡40-80u"。
 2. 外壳: 镀哑镍盐雾24H (备注: 可依客户要求电镀外壳)
- 焊线温度: 255° ±5° For 5s
工作运行温度: -40° ~80°
储存温度: -20° ~60°

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表		单位		比例		日期		制图		审核		产品料号		产品名称		角法		版本	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		SCALE		DATE		DRAWING		CHECK		PRODUCT PART NO.		TYPE C 16P公母插针式连接器		VIEW		VERSION	
X	±0.30	X'	±5'	X	1:1	2009/10/20	王冠	王冠	00401-UCAM017-X	雷永健		TYPE C 16P公母插针式连接器		1-15L 5 6个焊点带阻脚		⊕		A0	
X	±0.25	X'	±2'							雷永健									
XX	±0.30	XX'	±1'							雷永健									
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'							雷永健									