由 Autodesk 教育版产品制作

RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

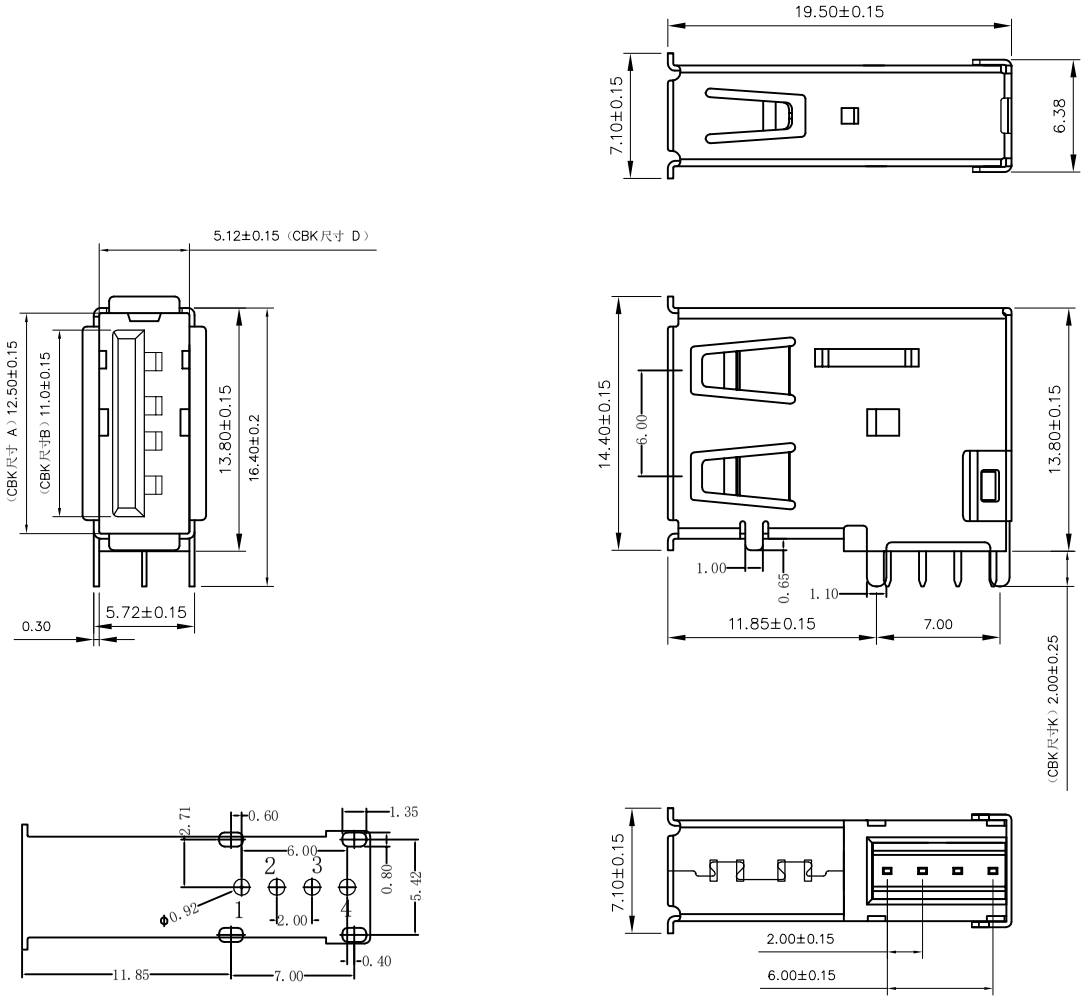

PCB Layout

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1.额定电流：Current Rating
1.5A/contact terminal

2.额定电压：Voltage Rating
30V DC

3.接触阻抗:Contact Resistance
30 milliohms MAX

4.耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
500 V AC AT Sea Levol

5.绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1.插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
Mate force:3.57kgf(MAX)
Unmate force:1.02kgf(MIN)

2.端子保持力：Terminal Retenion
1.2kgf(MIN)

原材料:Matorial:

1.塑胶:Housing:
Hing Temperature Tnermaplastics,
Ul 94V-0 LCP White

2.端子:Contact:Copper Alloy C2680

3.外壳:Shell: Copper Alloy C2680/SPCC

电镀:Finish:

1.端子:Contact: Piated Gold in Mating Area;
Tin On Solder Talls

2.外壳:Shell:
Nickel Plating

产品图
PRODUCT CHART DWG

公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.30	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	26003-U2AF013-C		
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	USB AF 90度侧插长体连体短直脚有边加塞		
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW		版本 VER	A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作