

RoHS Compliant

客户图

目錄
MAPX

變更內容
MODIFICATION

日期
DATE






A0

NEW

09-10-20

NOTE:

1. MATERIAL:
 - 1.1 INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC
 - 1.2 CONTACT: BRONZE,
 - 1.3 SHELL: BRASS,
2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - 2.1 CONTACT RESISTANCE: $30m\Omega$ MAXIMUM
 - 2.2 CONTACT CURRENT RATING: 1.5A
 - 2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100 V AC R. M. S.
 - 2.4 INSULATION RESISTANCE 100 MEGOHMS MIN
 - 2.5 OPERATING TEMPERATURE: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$
- 3 MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 - 3.1 MATING FORCE: 3.57kgf MAX
 - 3.2 UNMATED FORCE: 0.82kgf MIN AFTER TEST
 - 3.3 DURABILITY MANDATORY: 1,500 CYCLES
 - 3.4 Salt Spray: 24 hours
4. PLATING:
 - 4.1 TERMINAL:
50u" MIN NICKEL ALL OVER
80u" MIN Tin ON SOLDER AREA
(1 30) u" Au ON CONTACT AREA
 - 4.2 SHELL: 50u" MIN. NICKEL ALL OVER

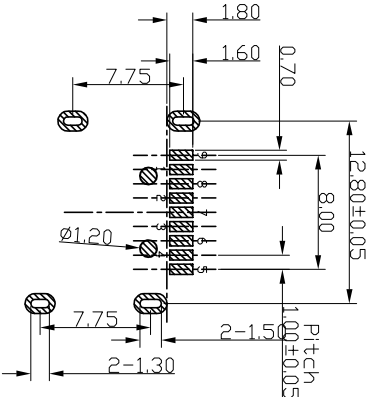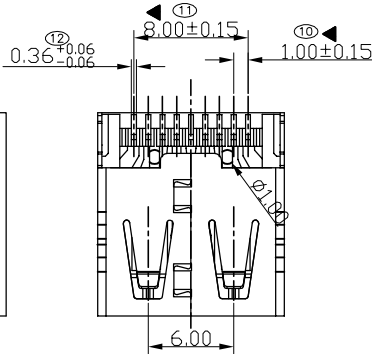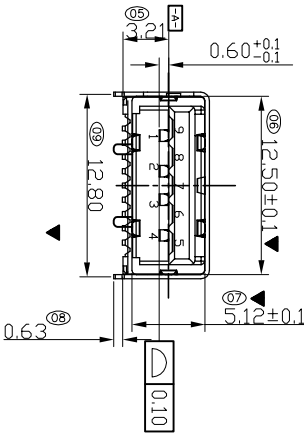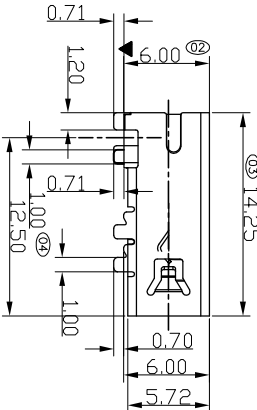

PCB EDGE

RECOMMENDED PCB LAYOUT

TOLERANCE: $\pm 0.05\text{mm}$

Pin	SIGNAL
1	NUMBER NAME
2	VBUS
3	D-
4	D+
5	GND
6	Stda_SSRX-
7	Stda_SSRX+
8	GND_DRAIN
9	Stda_SSTX-
9	Stda_SSTX+
	Shell/shield

产品图

PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表		单位	MM	制图	王冠	产品料号	26015-U3AF011-C
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X	± 0.30	X'	$\pm 5'$	比例	雷永健	产品名称	USB 3.0 AF 板 上SMT四脚焊位前
X	± 0.25	X'	$\pm 2'$	SCALE	审核	脚间距	7.8 1=14.25无边 H=6.0
.XX	± 0.30	.XX'	$\pm 1'$	日期	雷永健	角法	$\oplus \ominus$ 版本
.XXX	± 0.15	.XXX'	$\pm 0.5'$	DATE	批准	VIEW	A0
				2009/10/20			