

1. 电气性能:

1-1. 额定电流: 1.8A (pins 1, pins 4) 0.25A 电流单独应用到其他脚位

1-2. 接触电阻:VBUS 和GND PIN $40\text{m}\Omega$ Max; 其它PIN $50\text{m}\Omega$ Max
绝缘阻抗:500VDC, 0.1S, $100\text{M}\Omega$;

1-3. 耐电压:500VAC, 0.1S, 0.5mA;

插入力: $10N \sim 30N$;
拔出力: $10N \sim 23N$,

8N Min, 1500次耐久后;

3. 盐雾48h, 接触区域及外壳部分不能有变色及氧化焊脚镀锡区域不做管控。

4. 标示“▼”为重点尺寸,首件需重点测量
标示“▽”的符号为C P K管控尺寸.

标示“ $\otimes$ ”尺寸

MATERIAL.

图 品 产


100041345000	生产日期	工厂	制造商	品名
				SHENZHEN XINTECH ELECTRONIC CO., LTD

Pin No.	Signal Name	VE
---------	-------------	----

.XX	±0.30	.XX*
.XXX	±0.15	.XXX*

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

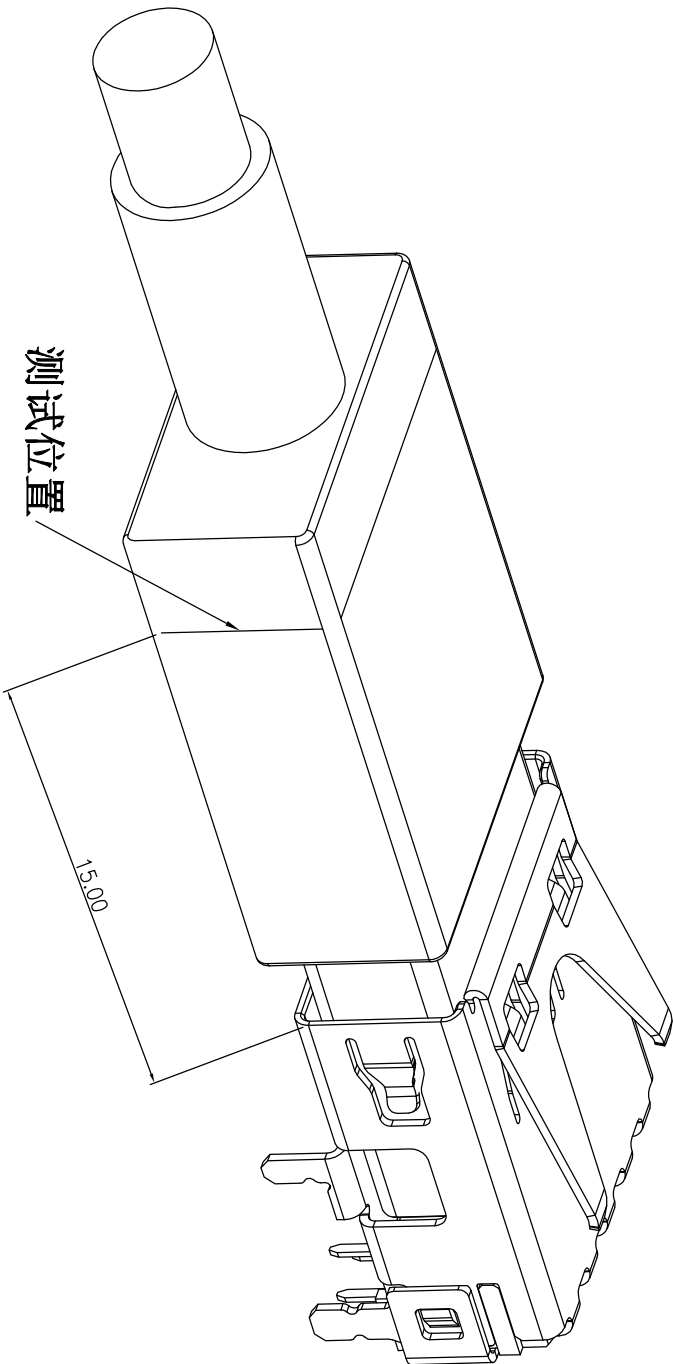

- ▼ 舌片强度要求:成品IR 260° 后测试四向力，每个方向最少要承受70N, 保持1分钟，，舌片不能有损坏及开裂现象，测试方式参照如下视图。
- ▼ 焊脚毛边不可超过0.05mm。
- ▼ 焊脚不可以有严重刮伤及露底材等现象。
- ▼ 裁带内不可有锡渣及脏污。
- ▼ 结合间隙0.03mm Max。
- ▼ 结合错位0.03mm Max。

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHKD	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.
.X	±0.25	.X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健	US& 0 AF 90度板上四脚 L=15.0无边带弹片
.XX	±0.30	.XX'	±1°	核准 APPD		雷永健	角法 VIEW
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°				版本 VER
							A0

5	SHELL	1PCS	SUS304-1/2H T=0.30MM	NI 50U/Min. PLATED OVER ALL
4	CONTACT-3.0	1SET	C2680-H T=0.20MM	NICKEL UNDERPLATING OVERALL: 30U Au MIN AT CONTACT AREA&N PLATED AT SOLDER AREA
3	CONTACT-2.0	1SET	CS191-H T=0.20MM	NICKEL UNDERPLATING OVERALL: 30U Au MIN AT CONTACT AREA&N PLATED AT SOLDER AREA
2	COVER	1PCS	PAGT GP2300T	HF U194V-0:Blue 300C
1	HOUSING	1PCS	PAGT GP2300T	HF U194V-0:Blue 300C
NO PART NAME		QTY	MATERIAL FINISH	