

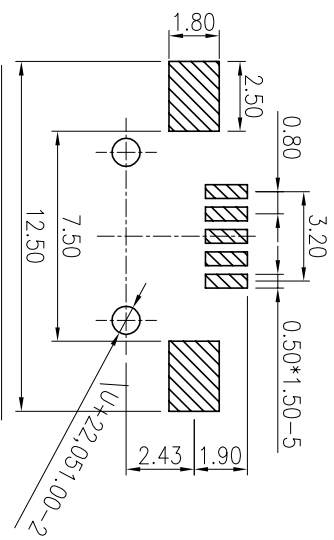

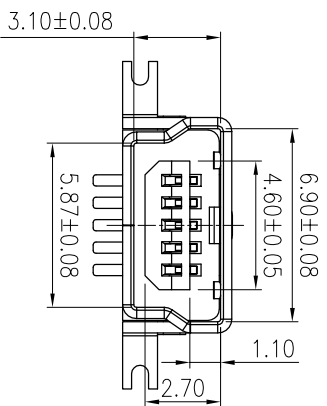

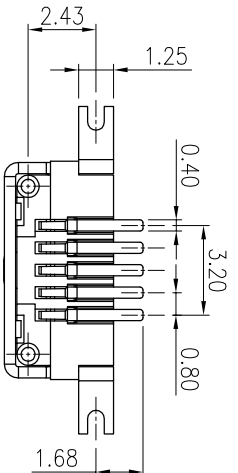
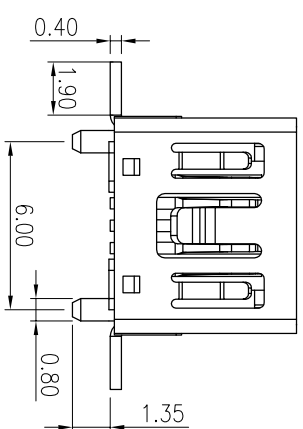


RoHS 客户图

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



Recommend PCB layout

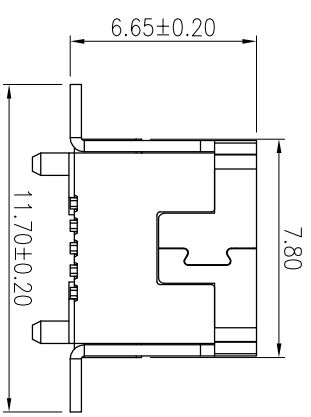

- 注:
1. 材质: 电镀:
液体: ICP+30MG, P U94V-0 黑色
端子: CS210-BL, 1-0, 25mm
底层镀镍50μ"以上, 焊脚区镀金
1μ", 焊脚区镀亮锡80μ"
外壳: CS2680, 厚度0.40mm, 镀镍120μ"
 2. 机械性能:
插入力: 38N Max.
拔出力: 10N Min.
耐插拔: 5000 次后 3N MIN
工作温度: -0°C~+80°C
储存温度: -30°C~80°C
 3. 电性能:
额定电源: 1.5A Max.
接触电阻: 30 mΩ Max.
耐高压: 500V AC Min.
绝缘阻抗: 1000 MΩ Min.

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED		单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	11007-UMIF001-A
X	±0.30	X'	±5'	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	MINI 5P母180度立式SMT有柱
.XX	±0.25	.X'	±2'	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'	日期 DATE		版本 VER	A0