

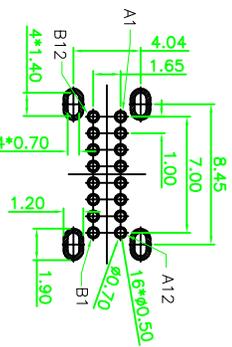


# ROHS 客户图

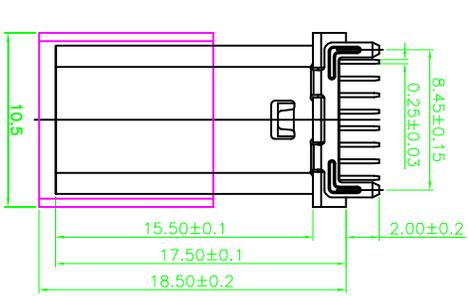

RECOMMEND P.C.B LAYOUT(COMPONENT SIDE)  
TOLERANCE FOR PCB LAYOUT IS ± 0.05  
KEEP OUT AREA



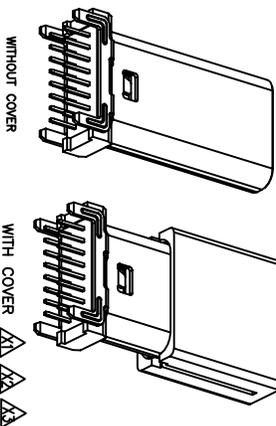


- 特性:
- 电气性能:
    - 额定电流: 5.0A
    - 接触电阻: 40 Milliohms Max
    - 耐压: 100V AC/1 mA Max
    - 绝缘阻抗: 150V DC/100 Megaohms Min
  - 机械性能:
    - 插入力: 5~20N
    - 拔出力: 8~20N
    - 使用寿命: 10000次、拔出力5N Min
  - 材料: 见列表
  - 电镀:
    - 端子: 接触点镀金"u" Min; PIN脚焊接区镀锡80u" Min
    - 外壳: 镀镍50u" Min(盐雾48H)
  - 电镀品需做沾锡测试: 沾锡面积达到95%以上。
  - SMT回流焊(峰值260℃±5℃)不能起泡、熔胶、变色不良(变形在公差范围以内)。
  - 工作温度: -55℃~+85℃
  - 盐雾测试: 通过24H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试,无生锈现象。

### USB TYPE-C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	/	B11	/
A3	/	B10	/
A4	Vbus	B9	Vbus
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	Vbus	B4	Vbus
A10	/	B3	/
A11	/	B2	/
A12	GND	B1	GND

Item	Title	Material	Dispose	QTY
1	Shell	SUS304	Ni:50u" Min.	1PCS
2	Mid Plate	SUS301		1PCS
3	Contact	C7025	Wating Area: See P/N Solder Toils: Tin	16PCS
4	InsertMolding	LCP	UL 94V-0 Block	1PCS
5	COVER	LCP	UL 94V-0 Block	1PCS

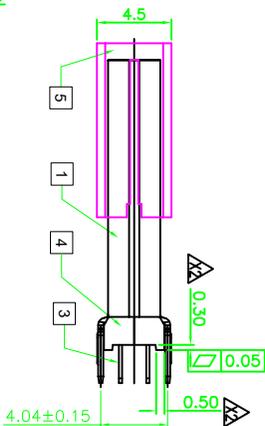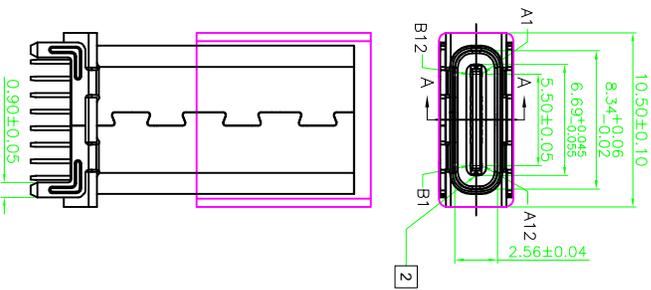

## 产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表  
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

UNIT	XX	XX	XX	XXX
±0.30	±0.25	±0.30	±0.50	±0.15

深圳市鑫风雷电子有限公司  
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位	比例	日期	制图	审核	核准	产品料号	产品名称	角法	版本
MM	1:1	2009/10/20	王冠	雷永健	雷永健	26003-UCAF007-X	Type C 16p母座180度插板H=17.5		A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION