





123

RoHS Compliant

4

客户图



目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

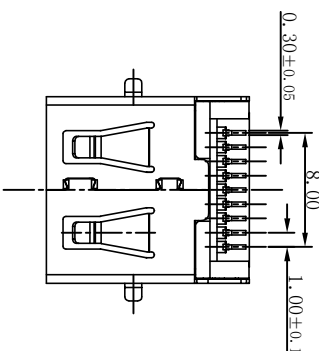

NOTE:

1. MATERIAL:
 1. 1 INSULATOR: LCP UL 94V-0
 1. 2 CONTACT: BRONZE (T=0.20mm)
 1. 3 SHELL: BRASS (T=0.30mm)
2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 2. 1 CONTACT RESISTANCE: 30mΩ MAXIMUM
 2. 2 CONTACT CURRENT RATING: 1.5A
 2. 3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 V R. M. S.
 2. 4 INSULATION RESISTANCE 1000 MEGOHMS MIN
 2. 5 OPERATING TEMPERATURE: -40° C ~ 85° C
3. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 3. 1 MATING FORCE: 3.57kg MAX
 3. 2 UNMATED FORCE: 1.02kg MIN
 3. 3 DURABILITY: MANDATORY: 5,000 CYCLES
4. PLATING:
 4. 1 TERMINAL:
50u" MIN NICKEL, ALL OVER
100u" MIN Tin ON SOLDER AREA
(1~30)u" Au ON CONTACT AREA
 4. 2 SHELL: 100u" MIN. NICEL ALL OVER

由 Autodesk 教育版产品制作

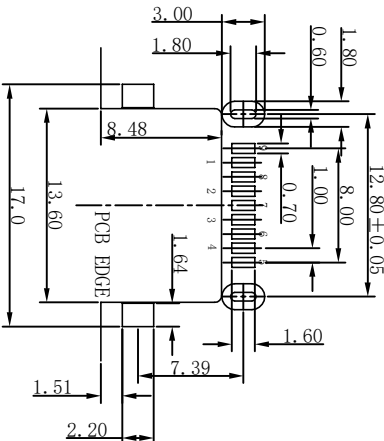

RECOMMENDED PCBA LAYOUT
(TOLERANCE: ±0.05)

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4	GND
5	Stda_SSRX-
6	Stda_SSRX+
7	GND_DRAIN
8	Stda_SSTX-
9	Stda_SSTX+
Shell	Shield

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	MM	王冠	26015-U3AF005-B
X	±0.25	X'	±2°	SCALE	审核 CHD	产品名称 USB 3.0 A 母 2.45 SMT 四脚贴片后插无边
.XX	±0.30	.XX'	±1°	DATE	核准 APPD	前后脚距: 4.1~4.25
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	2009/10/20	雷永健	版本 VER
				角法 VIEW		A0