



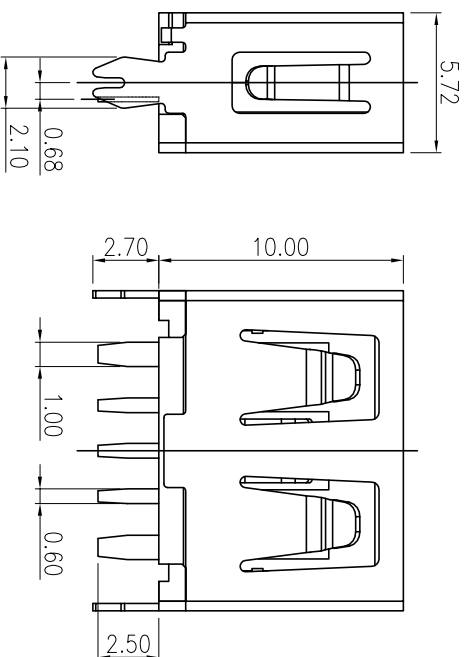
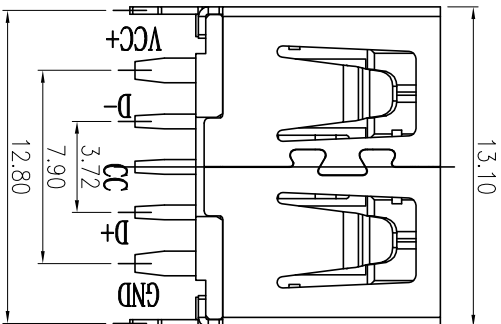
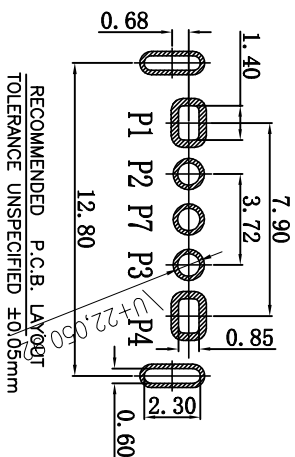
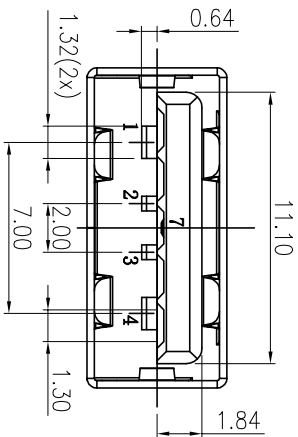


RoHS 客户图



目錄 MAPX	修改內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



1. 机械性能:

插入力: 寿命测试前8~30N, 寿命测试后6~30N
拔出力: 寿命测试前10~25N, 寿命测试后8~30N
耐插拔: 500次/H, 3000 次

工作温度: 0℃~+50℃
储存温度: -20℃~60℃

2. 电气性能:

额定电流: 3A Max.
接触电阻: 寿命测试前30 mΩ Max. 寿命测试后50 mΩ Max
耐高压: 100V AC 1分钟 Min. 无击穿, 无电弧
绝缘电阻: 100 MΩ Min.

3. 环境性能:

环保: 产品符合ROHS要求
盐雾测试: 温度35±2℃, 湿度: 95—98%; PH值: 6.5—7.2,
镀金区48H, 镀锡区24H, 镀镍区24H

4. 焊接工艺: 推荐使用波峰焊, 本产品主体为耐高温材质
可回流焊

5. 产品外观: 表面光洁光亮, 无刮痕毛边镀层不良现象

规格	外壳	胶体	端子
黑胶LCP铁壳-3A	SPCC, T=0.3mm, 镀 镍80u"MIN	LCP, 黑色	C5191-EH, T=0.20, 底镍50u"MIN, 接触区 镀金6/F, 焊接区镀锡100u";

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.	比例 SCALE	审核 CHKD	12023-U2AF002-X
X	±0.30	X'	±5'	王冠 Wangguang	1:1	雷永健 Leiyongjian	产品名称 PRODUCT NO.
X	±0.25	X'	±2'	雷永健 Leiyongjian		雷永健 Leiyongjian	USB AF 5P大电流无边 H=10.0
XXX	±0.15	XXX'	±0.5'	核准 Approved	日期 DATE	雷永健 Leiyongjian	联系方式 Contact us/weeb
					2009/10/20		mailto:sale@xfll.com www.xfll.com.cn