


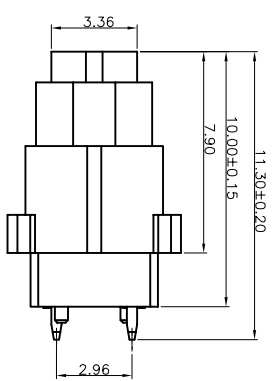
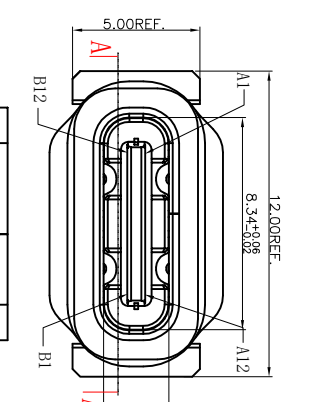
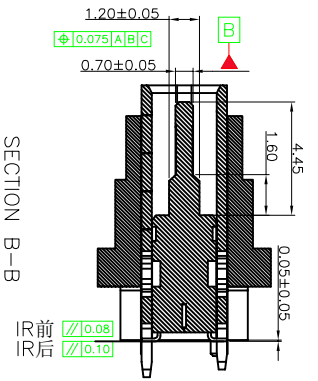
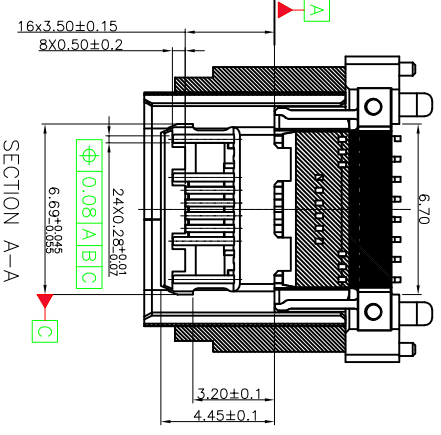


ROHS 客户图

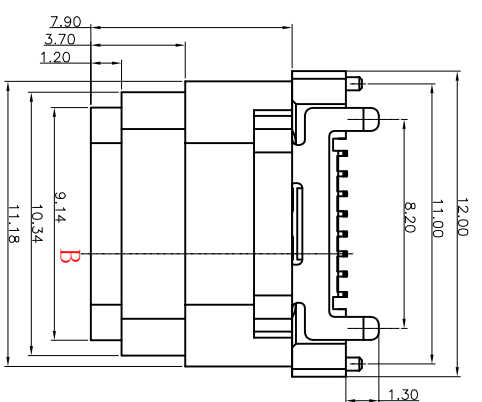


NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
1	HOUSING	LCP U194V-0		
2	CONTACT	CU025 T=0.12mm		
3	LATCH	SUS301-4H T=0.15mm		
4	SHELL	SUS304 T=0.40mm		
5	CAP	LCP 6007MS U194V-0		

公差一览表		公差一览表	
公差	公差	公差	公差
±0.30	±0.25	±0.20	±0.15
±5°	±2°	±1°	±0.5°

单位名称	MM	制图	王冠	产品料号	19012-UCAF018-A
比例	1:1	审核	雷永健	产品名称	
日期	2009/10/20	核准	雷永健	联系方式	mail:box:sale1@xf1.com.com
		Appd	雷永健	www.xf1.com.com	

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd


- NOTE:
- MATERIAL:
 - INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94 V-0; Black Color
 - CONTACT: CU025(T=0.12mm)
 - SHELL: STAINLESS STEEL (T=0.30mm)
 - INNER GROUND COVER SHELL: STAINLESS STEEL (T=0.10mm)
 - MID PLATE: STAINLESS STEEL (T=0.15mm)
 - ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - CONTACT RESISTANCE: 40mΩ Max FOR INITIAL. 10mΩ CHANGE AFTER TEST.
 - CONTACT CURRENT RATING: 5A FOR COLLECTIVELY POWER SUPPLY PIN(PIN#4, #4, #9, #12).
 - INSULATION RESISTANCE: 100MΩ Min
 - WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
 - OPERATING TEMPERATURE: -40° C ~ 85° C
 - MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 - MATING FORCE: 6.720 N
 - UNMATED FORCE: 8.20N INITIAL TEST; 6.20N DURABILITY AFTER TEST
 - DURABILITY: 10,000 CYCLES
 - PLATING
 - TERMINAL CONTACT: Au 3μ" PLATING ON CONTACT AREA; TIN 50μ" Min TING ON SLIDER TAIL; NI 50μ" Min UNDERPLATING OVERALL
 - SHELL: 50μ" Min. NICKEL AL. OVER.
 - MID PLATE: CLEAN





目錄 MAPX 40	修改內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------	-----------------------	------------------

ROHS 客户图


目錄 MAPX 40	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



加防水圈示意图

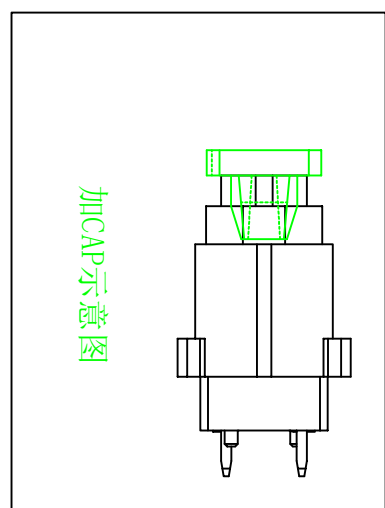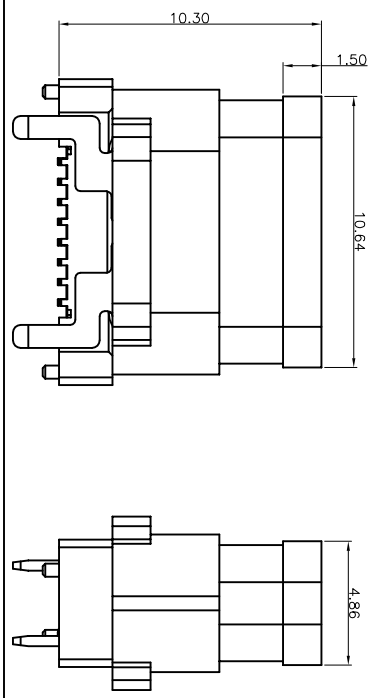

加CAP示意图

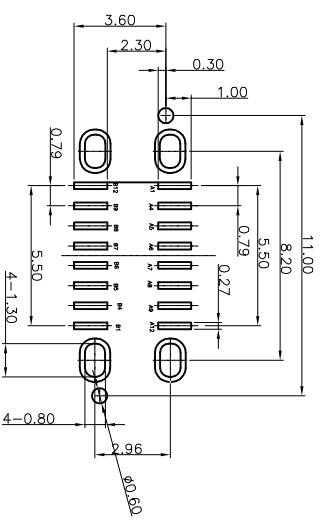

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (1:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

USB TYPE-C FULL-FEATURED RECEPTACLE INTERFACE PIN ASSIGNMENTS



Pin	Signal Name	Description	Pin	Signal Name	Description
A1	GNB	Ground return	B12	GNB	Ground return
A4	Vus	Bus Power	B9	Vus	Bus Power
A5	CC1	Configuration	B8	SN2	Shielded (vs:GNB)
A6	D+	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	B7	D+	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 1
A7	D-	Negative half of the USB 2.0 differential pair-Position 1	B6	D-	Positive half of the USB 2.0 differential pair-Position 2
A8	SN1	Shielded (vs:GNB)	B5	CC2	Configuration
A9	Vus	Bus Power	B4	Vus	Bus Power
A12	GNB	Ground return	B11	GNB	Ground return

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING
X	±0.30	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
.XX	±0.20	.XX	±1°
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°
日期 DATE	2009/10/20	日期 DATE	2009/10/20
比例 SCALE	1:1	比例 SCALE	1:1
核准 APPD	雷永健 Leyongjian	核准 APPD	雷永健 Leyongjian
产品料号 PRODUCT PART NO.	19012-UCAF018-A	产品名称 PRODUCT NAME	19012-UCAF018-A
联系方式 CONTACT INFO	mail:box: salet@xf1.com.com www: xf1.com.com	联系方式 CONTACT INFO	mail:box: salet@xf1.com.com www: xf1.com.com

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION


ROHS 客户图

目錄 MAPX 40	修改內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

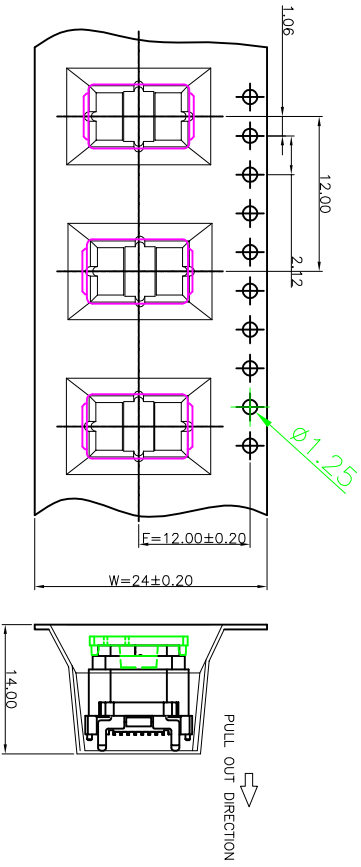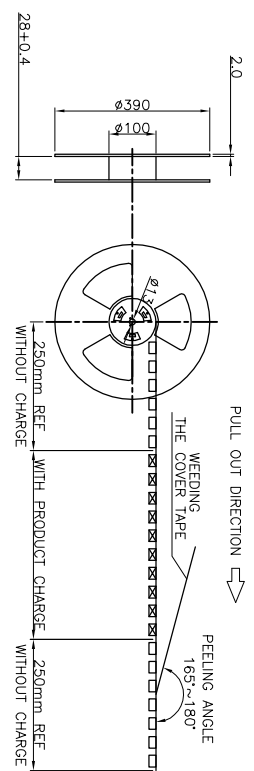

300	10	3000 PCS
PCS/卷	卷/箱	箱

- 注意:
1. 材料:
纸箱: 纤维板, 瓦楞, 双层壁。
胶带: 聚苯乙烯, 耐热温度: 120°C, 白。
卷筒: 聚苯乙烯, 耐热温度: 70°C, 蓝色。
包装: 聚乙烯, 耐热温度: 100°C。
 2. 剥离强度: 0.1 ~ 1.3 N(10 ~ 130克)
 3. 脱皮速度: 300mm / min。
 4. 每个袋子都应包括干燥剂*2。
 5. 外箱上贴号物料标签及RHOS标签
 6. 同一产品只能装同一纸箱, 不允许其它产品;

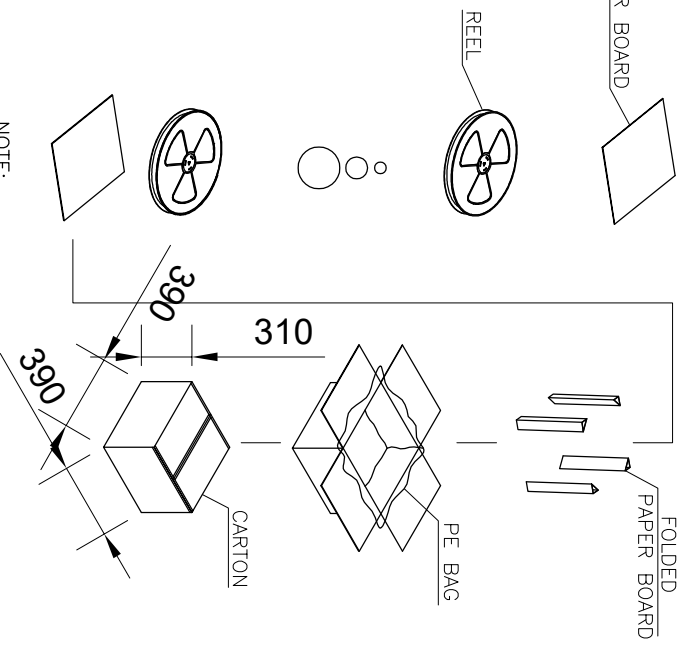

NOTE:
1. QUANTITY: 300 PCS/REEL, 3000PCS/CARTON.

产品图 PRODUCT CHART DWG		公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	
X	±0.30	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
.XX	±0.20	.XX	±1°
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguang	产品料号 PRODUCT PART NO.	19012-UCAF018-A
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健 Leiyongjian	产品名称 PRODUCT NO.	Type C 18P 180度立式SMT H=10.0 脚长1.3脚水型
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健 Leiyongjian	联系方式 Macthor/aveb	mailbox: sale1@xf1.com.com www.xf1.com.com

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION