


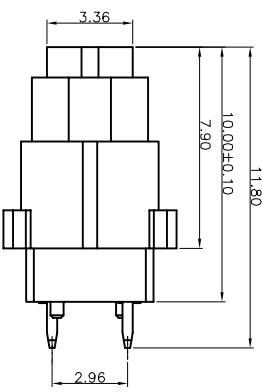
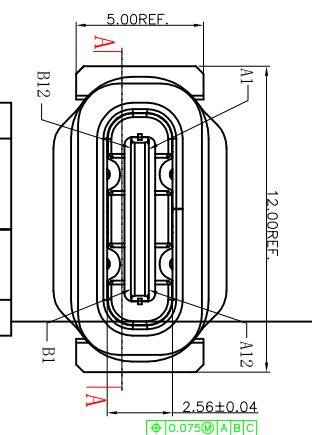

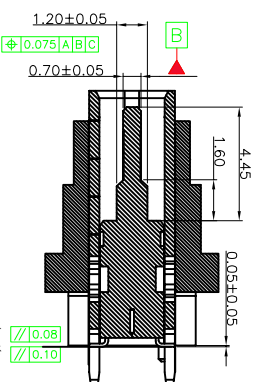
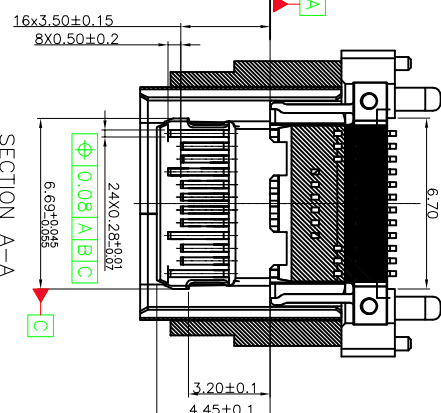


Rohs 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
40	NEW	09-10-20

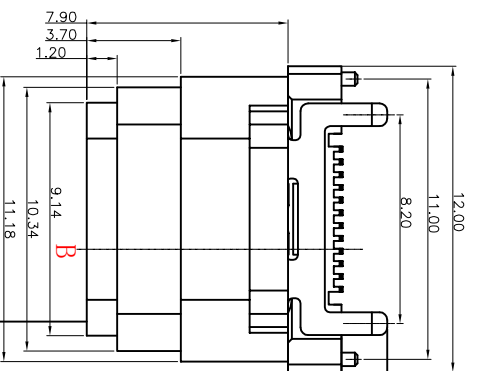

- NOTE:
1. MATERIAL:
 - 1.1 INSULATOR: HIGH TEMPERATURE PLASTIC UL 94 V-0; Black Color
 - 1.2 CONTACT: C7025(T=0.12mm)
 - 1.3 SHELL: STAINLESS STEEL(T=0.30mm)
 - 1.4 INNER GROUND COVER SHELL: STAINLESS STEEL(T=0.10mm)
 - 1.5 MID PLATE: STAINLESS STEEL(T=0.15mm)
 2. ELECTRICAL CHARACTERISTICS:
 - 2.1 CONTACT RESISTANCE: 40mΩ Max FOR INITIAL. 100Ω CHANGE AFTER TEST. MEASURE AT 20mV, 100μA.
 - 2.2 CONTACT CURRENT RATING: 5A FOR COLLECTIVELY POWER SUPPLY PING(PIN: A4, A9, A12, B1, B4, B9, B12); 1.25A FOR VCONN PIN; 0.25A FOR OTHER SIGNAL PIN.
 - 2.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC R.M.S.
 - 2.4 INSULATION RESISTANCE: 100MΩ Min
 - 2.5 OPERATING TEMPERATURE: -40° C ~ 85° C
 3. MECHANICAL CHARACTERISTICS:
 - 3.1 MATING FORCE: 5~20 N.
 - 3.2 UNMATED FORCE: 8~20N INITIAL TEST; 6~20N DURABILITY AFTER TEST
 - 3.3 DURABILITY: 10,000 CYCLES
 4. PLATING:
 - 4.1 TERMINAL CONTACT: Au 3μ" PLATING; ON CONTACT AREA: TIN 50μ" Min TING ON SOLDER TAIL, NI 50μ" Min UNDERPLATING OVERAL.
 - 4.2 SHELL: 50μ" Min. NICKEL, AL OVER.
 - 4.3 MID PLATE: CLEAN

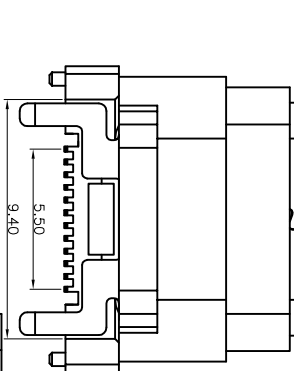

NO.	DESCRIPTION	MATERIAL	REMARKS	QTY
5	CAP	LCP 6607AS UL94V-0	BLACK	IPCS
4	SHELL	SUS304 T=0.40mm	NI 50μ" Min Plated	IPCS
3	LATCH	SUS301-14 T=0.15mm	NO PLATED	IPCS
2	CONTACT	C7025 T=0.12mm	AL 3μ" PLATING ON CONTACT RESISTING 100MΩ Min 2x50μS 50μ" MIN. NICKEL, AL OVERLINE	IPCS
1	HOUSING	LCP UL94V-0	LCP BLACK UL94V-0	IPCS


产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
X ±0.30 X' ±5°	MM	王冠 Wangguan	19012-UCAF020-X
X ±0.25 X' ±2°		雷永健 Leiyongjian	
.XX ±0.20 .XX' ±1°	比例 SCALE	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO.
.XXX ±0.15 .XXX' ±0.5°	日期 DATE	批准 APPD	联系方式 CONTACT WEB

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO., LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

加防水圈示意图

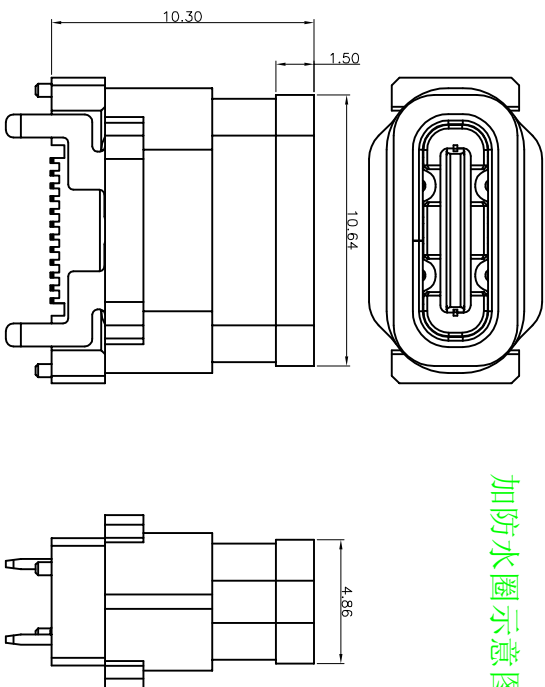

加CAP示意图

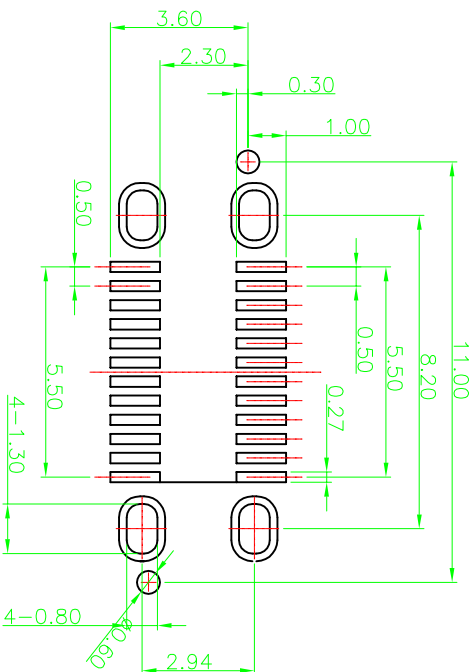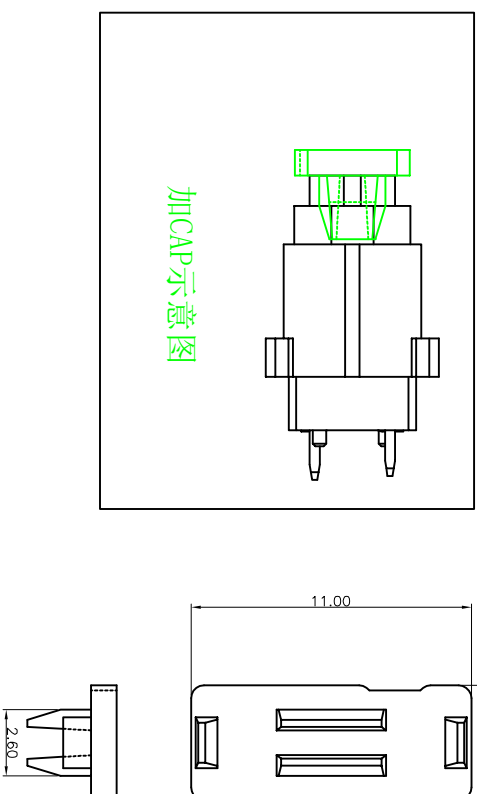

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT (T:1.00mm)
TOLERANCE UNSPECIFIED $\pm 0.05\text{mm}$

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	MM	制图	王冠	产品料号	19012-UCAF020-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS	MM	DRAWING	WANGGUAN	PRODUCT PART NO.	
X ± 0.30	X' $\pm 5^\circ$		审核	雷永健	产品名称	
X ± 0.25	X' $\pm 2^\circ$	比例	CHAO	Leiyongjian	PRODUCT NO.	
.XX ± 0.20	.XX' $\pm 1^\circ$	日期	批准	雷永健	联系方式	
.XXX ± 0.15	.XXX' $\pm 0.5^\circ$	DATE	Appd	Leiyongjian	Mailbox/web	

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

目錄



变更内容

日期


MAPX	MODIFICATION	DATE
40	NEW	09-10-20

RoHS 客户图

目錄 MAPX	40	修改內容 MODIFICATION	NEW	日期 DATE	09-10-20
------------	----	----------------------	-----	------------	----------

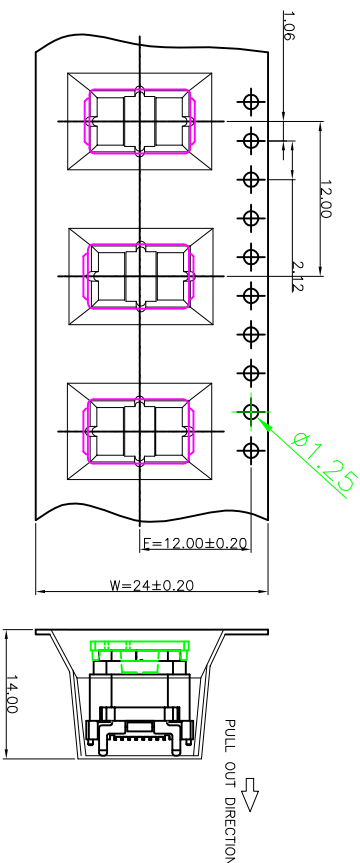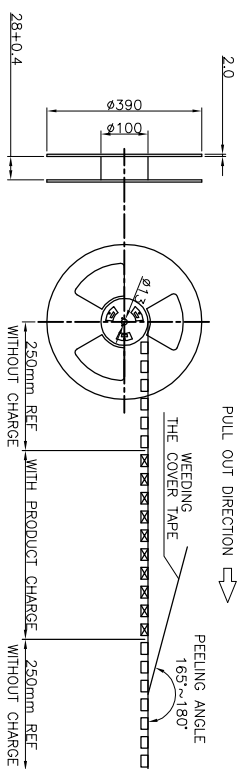

PCS/卷	10	3000 PCS
300	10	3000 PCS

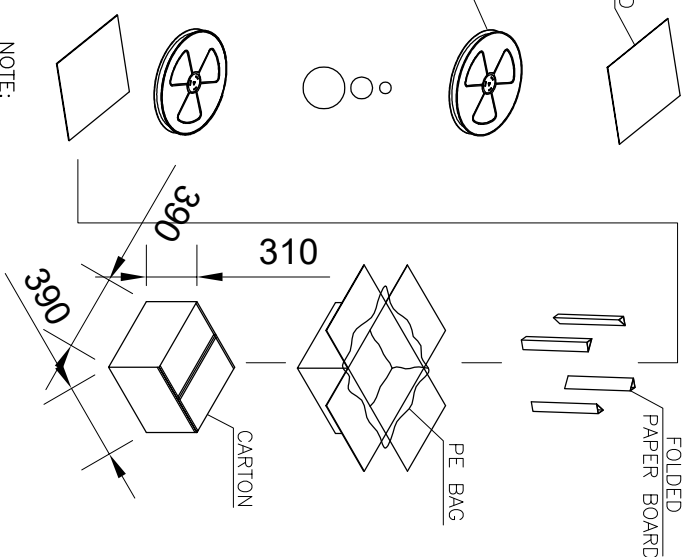

NOTE:
1. QUANTITY: 300 PCS/REEL, 3000PCS/CARTON.

- 注意:
1. 材料:
纸箱: 纤维板, 瓦楞, 双层壁。
胶带: 聚苯乙烯, 耐热温度: 120℃, 白。
卷筒: 聚苯乙烯, 耐热温度: 70℃, 蓝色。
包装: 聚苯乙烯, 耐热温度: 100℃。
2. 剥离强度: 0.1 ~ 1.3 N(10 ~ 130克)
3. 剥离速度: 300mm / min。
4. 每个袋子都应包括干燥剂*2。
5. 外箱上贴号物料标签及RHOS标签
6. 同一产品只能装同一纸箱, 不允许其它产品;

产品图				深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表				Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差一览表	单位	MM	制图	王冠	产品料号	19012-UCAF020-X
X	±0.30	X	±5°	审核	雷永健	产品名称	Type C 24P 180度立式SMT H=10.0 脚长1.80 水型
XX	±0.25	X	±2°	审核	雷永健	产品名称	mailbox: sale1@xf1.com.com
XXX	±0.20	XX	±1°	审核	雷永健	联系方式	www.xf1.com.com
XXX	±0.15	XXX	±0.5°	日期	2009/10/20	核准	雷永健
XXX	±0.15	XXX	±0.5°	日期	2009/10/20	核准	雷永健

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION