
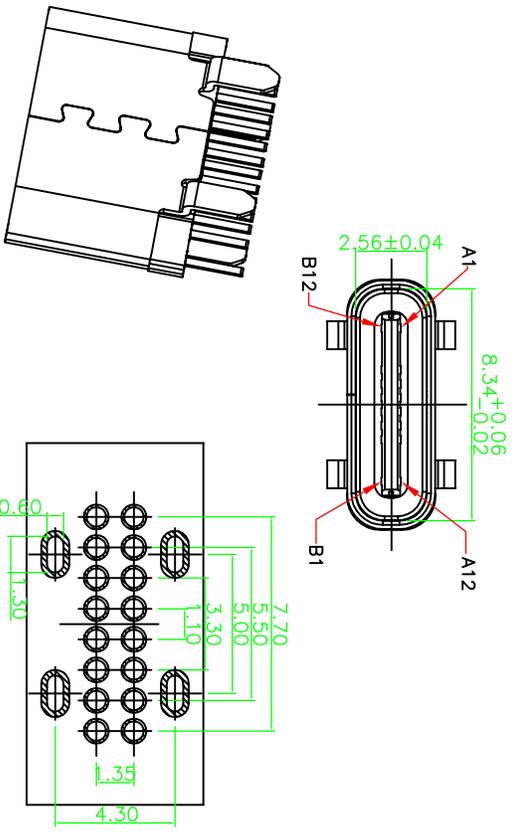


ROHS 客户图

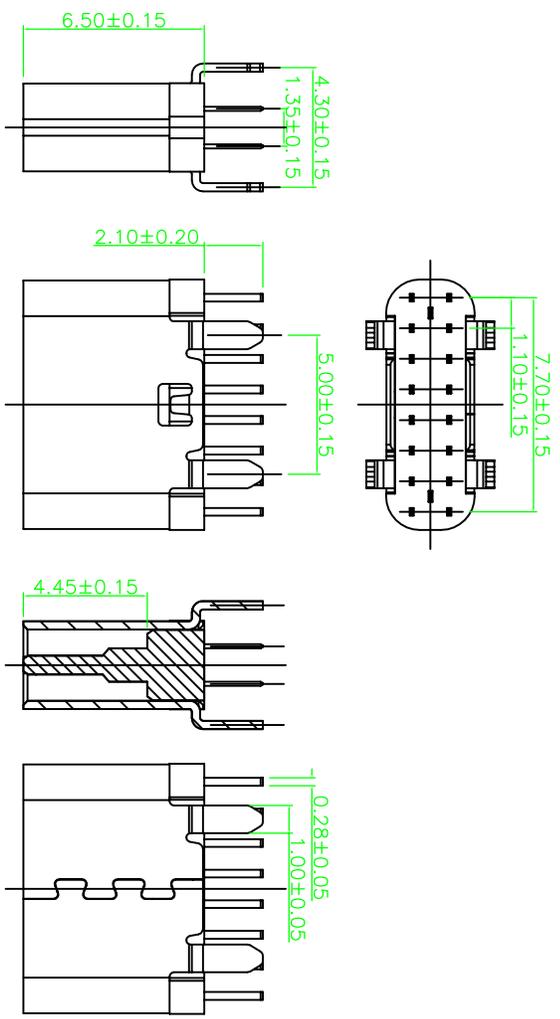

目錄 MAPX A0	設定內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

- 特性:
- 一、电气性能: ELECTRICAL
 - 1. 额定电流: 5.0A
 - 2. 接触阻抗: 40 MILLIOHMS MAX
 - 3. 耐电压: 100V AC / 1 mA MAX
 - 4. 绝缘阻抗: 150V DC/100 MEGA OHMS MIN
 - 二、机械性能:
 - 1. 插入力: 5~20N 2. 拔出力: 8~20N
 - 3. 使用寿命: 10000次, 拔出力 5N MIN
 - 三、材料: MATERIAL
 - 四、电镀: FINISH
 - 1. 端子: 接触点镀金1U"MIN
PIN脚焊接区域镀锡80U"MIN
 - 2. 外壳: 镀镍80U"MIN (盐雾48H)
 - 五、电镀品需做粘锡测试: 粘锡面积达到95%以上。
 - 六、SMT回流焊 (峰值260° C±5° C) 不能起泡、熔胶、变色不良 (变形在公差范围以内)
 - 七、工作温度: -55° C~+85° C
 - 八、盐雾测试: 通过48H在浓度为5±1%盐水的盐雾测试无生锈现象

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
GND			VBUS	CC1	D+	D-		VBUS			GND
	B12	B11	B10	B9	B8	B7	B6	B5	B4	B3	B2
											B1

序号	名称	料号	用量	品名规格
1	外壳		1	Type: 外壳 S15301 T=0.30mm
2	Welding 3		1	Type: 外壳 DIP 16PIN Wolding CT025 LCP黑色 半成品
2.1	Welding 1		1	Type: 外壳 DIP 16PIN Wolding A CT025 LCP黑色
2.2	Welding 2		1	Type: 外壳 DIP 16PIN Wolding B CT025 LCP黑色
2.3	卡勾		1	Type: 外壳 16PIN 卡勾 S15301 T=0.15mm

产品图		公差一览表	
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		公差一览表	
X	±0.30	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
XX	±0.30	XX	±1°
XXX	±0.15	XXX	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd