


RoHS 客户图

目錄 MAPX	变更记录 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20




Pin	SIGNAL
1	DETECT2
2	ACC2
3	DP2
4	DN2
5	PWR IN
6	ACC1
7	DN1
8	DP1
9	GND
10	DETECT1

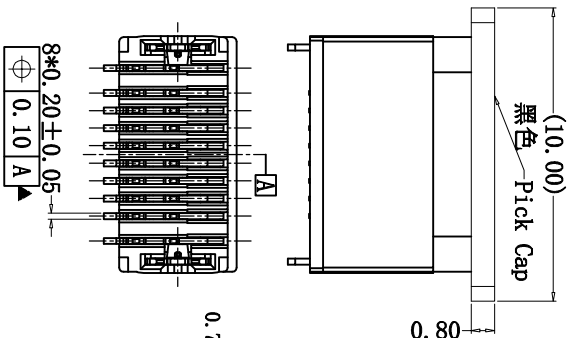

NO.	PN.	Pin数	塑胶颜色	产品高度	端子电镀
1	IPAF004-A	10Pin	白色	H4.8	1u" Au
2	IPAF004-C	10Pin	白色	H5.0	1u" Au
3	IPAF004-E	10Pin	白色	H5.5	1u" Au
4	IPAF004-B	10Pin	白色	H4.8	3u" Au
5	IPAF004-D	10Pin	白色	H5.0	3u" Au
6	IPAF004-F	10Pin	白色	H5.5	3u" Au
7	IPAF004-C	10Pin	黑色	H5.0	1u" Au
8	IPAF004-E	10Pin	黑色	H5.5	1u" Au
9	IPAF004-F	10Pin	白色	H5.5	1u" Au定制款

SPECIFICATION:

- Material & Finish: See the list;
- Mechanical:
 - Mating force: 15Nf Max.;
 - Unmating force: 3Nf Min.;
 - Durability: 5000 Cycles;
- Electrical:
 - Current Rating: 1.5A Max.;
 - Voltage Rating: 30V Max.;
 - Dielectric Withstanding voltage: 500VAc;
 - Contact resistance: 50m Ohms Max.;
 - Insulation Resistance: 100M Ohms Min.;
- Environmental:
 - Operating temperature: -25° C~+85° C;
 - Wetting Temperature: 265±5° C, 5±0.5s

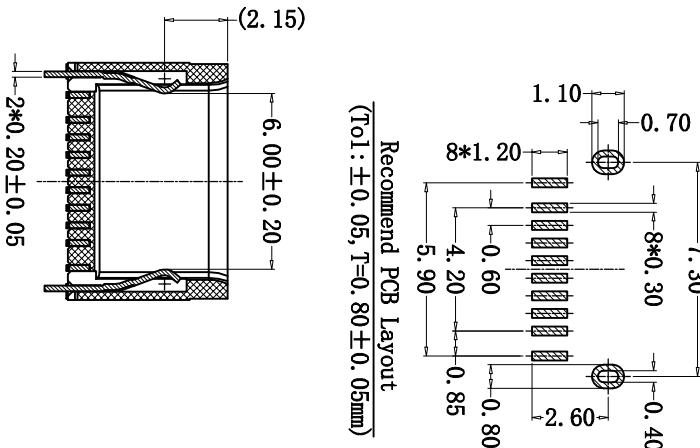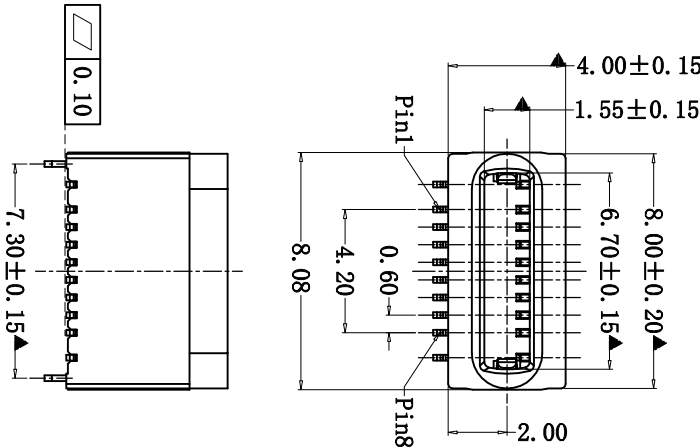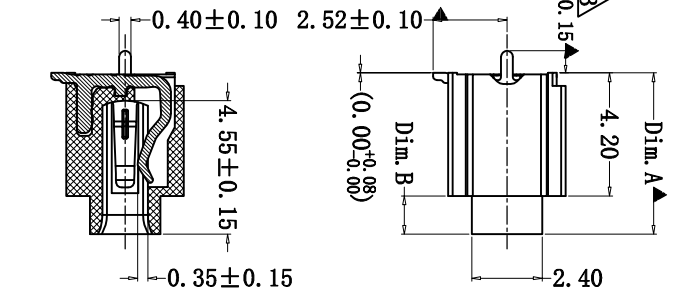

Recommend PCB Layout
(Tol: ±0.05, T=0.80±0.05mm)

NO.	DIM	DESCRIPTION	NO.	DIM	DESCRIPTION
1		反向立式H5.5塑胶: 5.50mm	4		反向立式H5.5塑胶: 1.30mm
2	DIM. A	反向立式H5.0塑胶: 5.00mm	5	DIM. B	反向立式H5.0塑胶: 0.80mm
		反向立式H4.8塑胶: 4.80mm	6		反向立式H4.8塑胶: 0.60mm


产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司


公差一览表				单位				制图				产品料号			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				UNITS				DRAWING				PRODUCT PART NO.			
X	±0.30	X'	±5°	比例				审核				产品名称			
X	±0.25	X'	±2°	SCALE				CHD				苹果10P母座反向180度立式SMT系列			
.XX	±0.30	.XX'	±1°	日期				批准				角法			
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	DATE				APPD				版本			
				2009/10/20				雷永健				25014-IPAF004-X			
												A0			

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

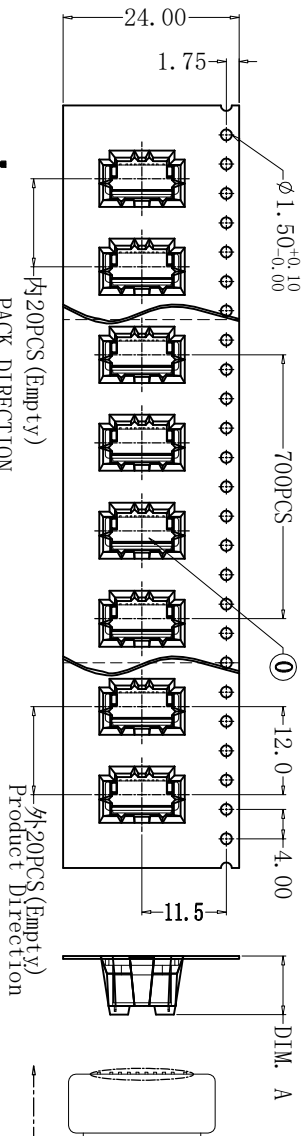

H5.5规格: Dim. A=8.0mm
H5.0规格: Dim. A=7.3mm
H4.8规格: Dim. A=7.3mm

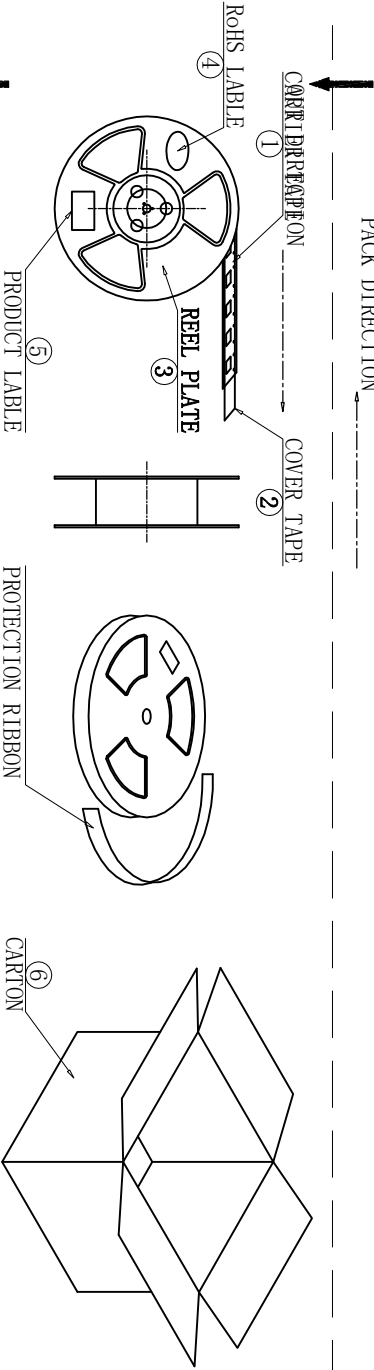

NO.	NAME	SPEC	Q'TY
①	PG RECEPTACLE		6000PCS/CARTON
②	CARRIER TAPE	W=24mm, T=0.40mm	600PCS/PLATE
③	COVER TAPE	W=21.5mm	10PLATES/CARTON
④	REEL PLATE	φ330*100*24.4mm	10PCS/CARTON
⑤	RoHS LABEL		10PCS/CARTON
⑥	PRODUCT LABELER		10PCS/CARTON
⑦	CARTON	340*340*325mm	1PCS/PACKAGE

产品图 PRODUCT CHART DWG				深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHECK	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	MM	王冠	雷永健	25014-1PAP004-X
.XX	±0.25	.X'	±2°	SCALE	1:1	雷永健	苹果10P母座反向180度立式SMT系列
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	DATE	2009/10/20	雷永健	角度 ANGLE VIEW
							版本 VER
							A0

- 说明:
1. 每卷前后各空20PCS,尾部用美纹胶纸封住;
 2. 将产品放满盘后,再卷一圈保护带,用美纹胶纸将其封住,并贴上1Pc物料标签;
 3. 每10卷盘一叠共6000Pcs装入1个外箱内;
 4. 在搬运过程中要轻拿轻放;
 5. 在运输中不可堆放过多(1.8M最高),不可重压;
 6. 跌落测试条件:
- 成品箱从1.2米高度自由落体(一角三棱六面):
- a. 产品不可跑出下带四槽;
 - b. 产品不可有摔伤,变形;
 - c. 内包装材料不可严重破损.