

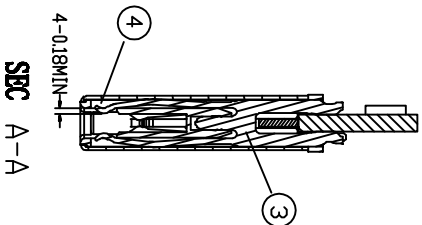
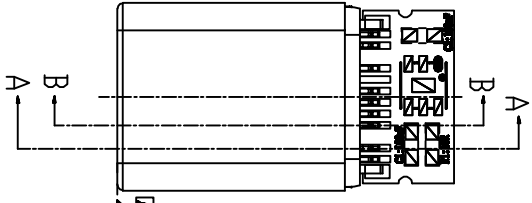
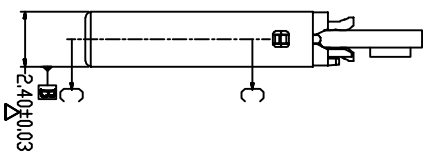
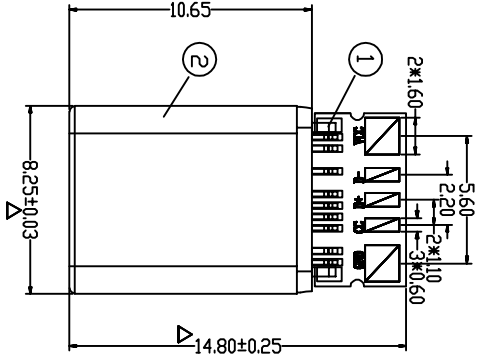
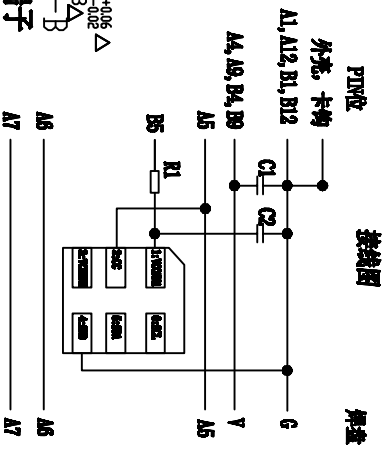
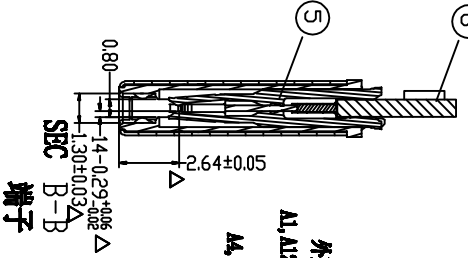


# RoHS 客户图

目録 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

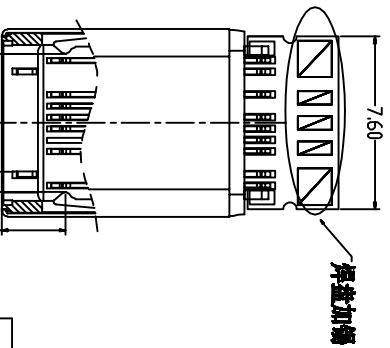

- 备注:**
- 1.材料: 依左下表要求
  - 2.外观: 产品不可有刮痕, 压伤, 缺胶, 缺针, 变形, 色差, 插针不到位等不良
  - 3.毛边允许0.1mm 最大
  - 4.电气特性:
    - 额定电压: 100VDC/AC 1分钟
    - 额定电流: 5VDC 5A 55°C 以下,
    - 导通电阻≤30 mΩ 最大
    - 绝缘电阻≥100MΩ 最小
  - 5.机械特性
    - 插入力 6-18N
    - 拔出力 6-20N
  - 6.环保要求: 10000次 最低
  - 7.带“△”为重点检验尺寸



Pin	Signal	Pin	Signal
A1	GN	B1	GN
A2	Y	B2	Y
A3	GN	B3	GN
A4	GN	B4	GN
A5	GN	B5	GN
A6	GN	B6	GN
A7	GN	B7	GN
A8	GN	B8	GN
A9	GN	B9	GN
A10	GN	B10	GN
A11	GN	B11	GN
A12	GN	B12	GN

1	卡钩	不锈钢 SUS301 T=0.35mm 共冲, 镀可焊锡 50μ"	1	PCS
2	外壳	不锈钢 SUS316 T=0.15mm 电镀沙镍, 有镀孔	1	PCS
3	绝缘端子	CS800-20 T=0.35mm 注塑, 苹果白色, 镀镍 100μ", 镀锡 50μ"	2	PCS
4	胶套	LC-3006R, 10.64T-Q, 苹果白色, 耐高溫 230°"	1	PCS
5	端子	CS101A-20 T=0.25mm 注塑, 苹果白色, 耐高溫 230°", 镀锡 50μ"	14	PCS
6	PCB板	BT007 8989-106 耐应力增强, 加长焊盘, 焊盘加厚	1	SMT

## 产品图

公差一览表  
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

XX	±0.30	X'	±5°
XX	±0.25	X'	±2°
XX	±0.20	XX'	±1°
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°

## 深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	00209-UCAM003-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健 Lei Yongjian	产品名称 PRODUCT NO.	Type C 16pin 苹果插针连接器 10000 次充, 5 个测点 1-14.8
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健 Lei Yongjian	联系方式 CONTACT INFO	mail box: sale1@xfll.com, www: xfll.com, com