RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



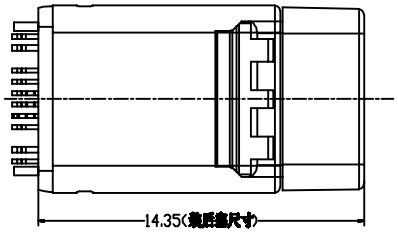



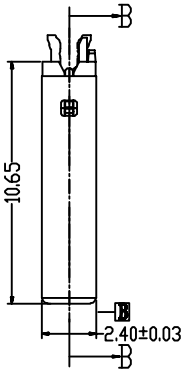



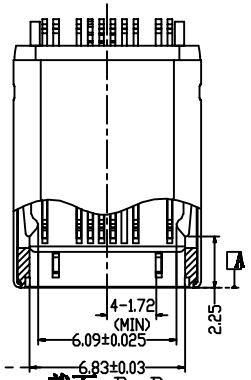

C 截面 B-B

LATCH



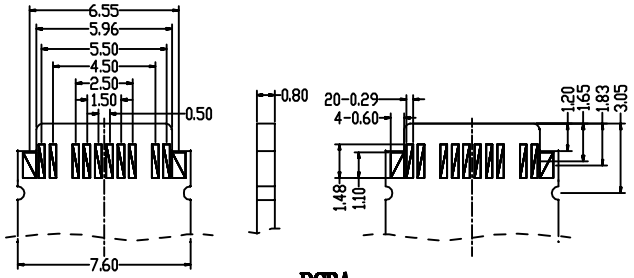

PCBA

备注：

1.**材料：依左下表要求**

2.**外观：产品不可有刮痕,压伤,缺胶,缺针,变形,色差,插针不到位等不良**

3.**毛边允许**0.1mm **最大**

4.**电气特性:**

耐电压：100VDC/AC 1分钟

耐电流：5VDC 5A 55℃ 以下.

导通电阻:30 mΩ 最大

绝缘阻抗100MΩ **最小**

5.**机械特性**

插入力 6-18N

拔出力 6-20N

插/拔寿命 10000**次 最低**

6.**环保要求：产品符合环保法规**

ROHS(2002/95/EC**标准**

7.**带“ △ ”为重点检验尺寸**

Pin	Signal Name	Pin	Signal Name
A1	GND	B12	GND
A4	Vbus	B9	Vbus
A5	CC1	B8	SBU2
A6	Dp1	B7	Dn2
A7	Dn1	B6	Dp2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	Vbus	B4	Vbus
A12	GND	B1	GND

项次	名称	TYPE-C 插头	数量	单位
1	卡钩	不锈钢SUS301-H T=0.25mm,夹角折弯在一面 电镀可焊镍40u"以上	1	PCS
2	外壳	不锈钢SUS316L T=0.15mm 拉伸镀镍镍,有铜孔.	1	PCS
3	胶芯	LCP/PA,UL94V-0,苹果白色,耐高温260°：	1	PCS
4	端子	C5191-HH T=0.2mm 接触部分镀金:焊脚镀镍铜100u",镀金30u"以上	8	SET
5	EMC弹片	C2680-HH T=0.20mm 接触部分镀金:焊脚镀镍铜100u",镀金30u"以上	1	SET

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X°.	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.20	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠 Wangguan	产品料号 PRODUCT PART NO.	00209-UCAM001-X
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健 Leiyongjian	产品名称 PRODUCT NO.	Type C 14p苹果拉伸超薄公头不带板 L=10.65
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健 Leiyongjian	联系方式 Mailbox/web	mailbox：salel@xflconn.com www.xflconn.com

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作