RoHS 客户图

目錄 MAPX	设变内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

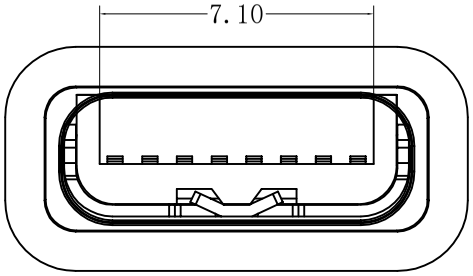

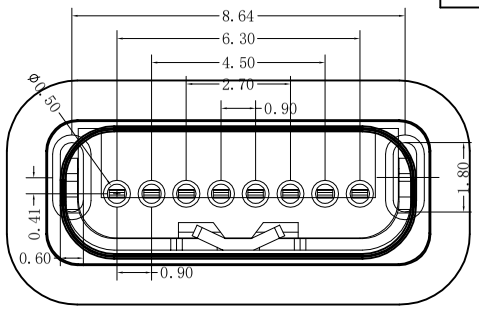

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

1. 材料
   A. 主体：LCP，黑色，白色，UL 94-V0；
   B. 端子：H65铜，电镀刷金；
   C. 外壳：不锈钢，镀全镍；
2. 主要特性
   A. 电压等级：20V AC；
   B. 电流：3A；
   C. 工作温度：-40° c~85° c；
3. 电气要求：
   A. 接触电阻:40mΩ Max,(初始),50mΩ Max。(最后)；
   B. 电压：100V AC 1分钟；
   C. 绝缘电阻：100MΩ min。DC 500v；
4. 机械性能：
   A. 插入力：5~20N。（从1~3,000次）；
   B. 拔出力：8~20N。（从1~1,000次）；
      6~20N.（从1,001~3,000次）；
   C. 耐久性寿命：3,000次；

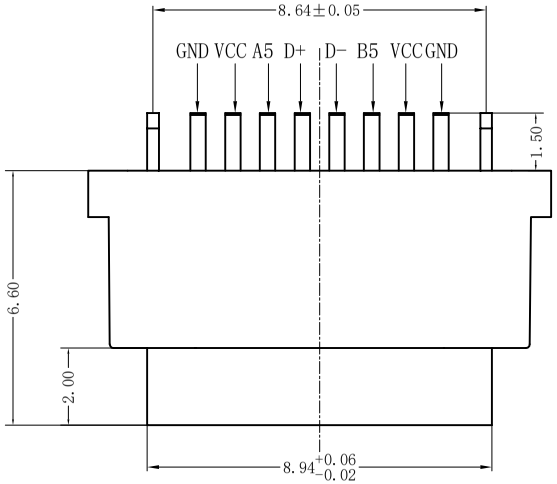

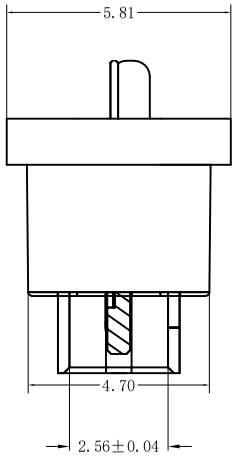

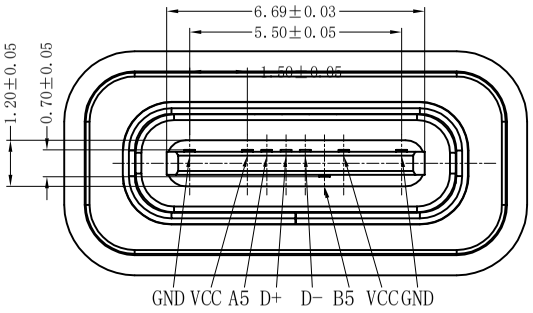

防水圈T=1.5

产品图 PRODUCT CHART DWG			
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X.	±0.30	X°	±5°
.X	±0.25	.X°	±2°
.XX	±0.30	.XX°	±1°
.XXX	±0.15	.XXX°	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王 冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	00606-UCAF012-B
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 8P母座180度插板 H=6.6 防水型
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	角法 VIEW	版本 VER: A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLEI ELECTRONIC CO.,LTD.AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

由 Autodesk 教育版产品制作