






目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------



- 备注:
1. 材质: 见右下角表格,
 2. 外观: 不可有溢胶, 变形, 发泡等外观不良,
 3. 重要功能位置不可有毛边, 合模线等位置毛边最大0.02mmMax
- 技术规格:
1. 电气特性:
 - 耐压: 100V AC/60S/0.5mA;
 - 绝缘阻抗: 100MΩ/MIN, 500V DC/MIN;
 - 接触阻抗: 40mΩ/MAX(VBUS/GND), 测试后变化10mΩ;
 - 额定电流: 2A 温度: 30°/MAX;
 2. 机械特性:
 - 插入力: 5~20N;
 - 拔出力: 8~20N, 测试后拔出力6~20N;
 - 耐久次数: 1000次;
 3. 标示: "为重点尺寸, 首件必须检测; 标示"为FAL尺寸;
 4. 使用物料及制程符合"Gr"文件对环境管理物质技术标准.

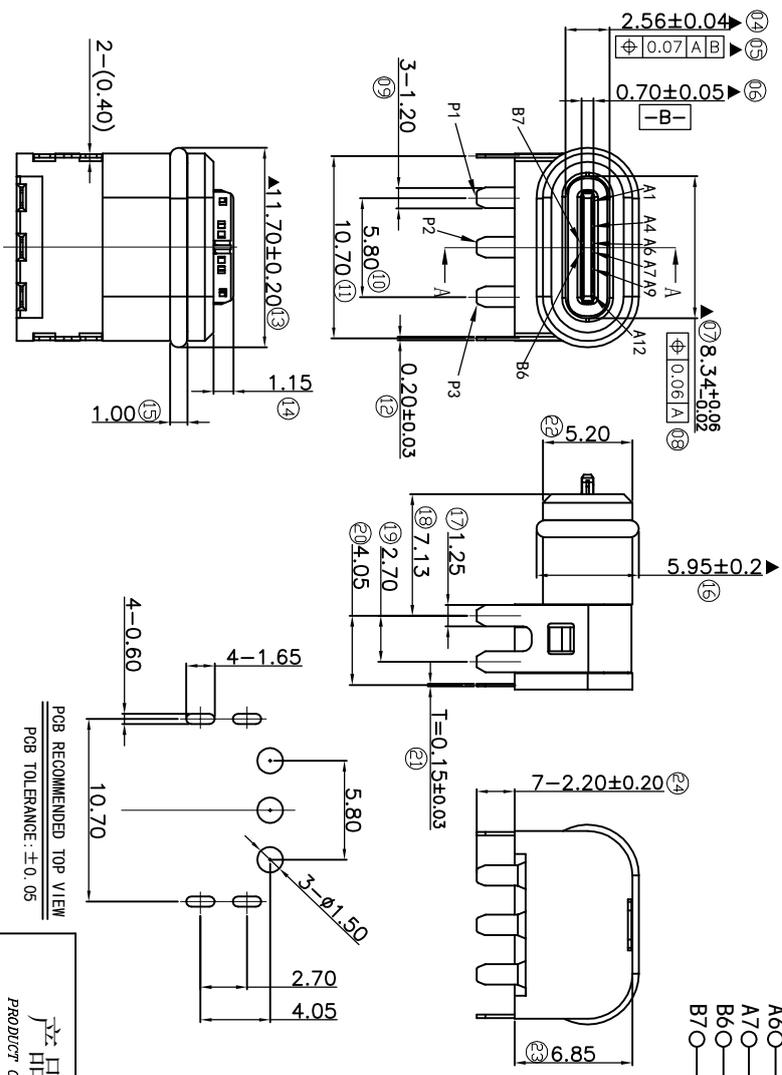

P08 RECOMMENDED TOP VIEW
P08 TOLERANCE: ±0.05

PIN DEFINE:

Pin	Signal Name	Description	Mating Sequence	Pin Name	Description	Mating Sequence
A1	GND	Ground return	First	B7	USB 2.0 Negative 2	Second
A4	Vbus	Bus Power	First	B6	Dp2	Second
A6	Dn1	USB 2.0 Positive 1	Second	B7	Dn2	Second
A7	Dn1	USB 2.0 Negative 1	Second	B6	Dp2	Second
A9	Vbus	Bus Power	First	B7	USB 2.0 Positive 2	Second
A12	GND	Ground return	First	B7	USB 2.0 Positive 2	Second
⑥		防水圈	1PCS		硅橡胶, 硬度35度, 黑色	
⑤		外壳	1PCS		SUS, 厚度: 0.20mm, 镀可焊锡40u"Min	
④		LATCH不锈钢片	1PCS		SUS, 厚度: 0.15mm	
③		二次Molding	1PCS		PA, BLACK/WHITE	
②		一次Molding	1PCS		PA, BLACK/WHITE	
①		端子	1SET		C18400 T=0.15mm, Ni:50u", Au:1u", Sn:80u";	
		零件	数量		材质规格	

产品图
PRODUCT CHART DWG




公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

公差	单位	比例	日期	核准	版本
X	±0.30	1:1	2009/10/20	雷永健	A0
X	±0.25	±2"		雷永健	
XX	±0.30	XX"		雷永健	
XXX	±0.15	XXX"		雷永健	

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

产品料号: 01005-UCAF004-X
产品名称: TYPE C 8P母座90度防水型(L=12.6 H=6.85)
制图: 王冠
审核: 雷永健
日期: 2009/10/20
核准: 雷永健
角法: 按图
版本: A0

ROHS 客户图

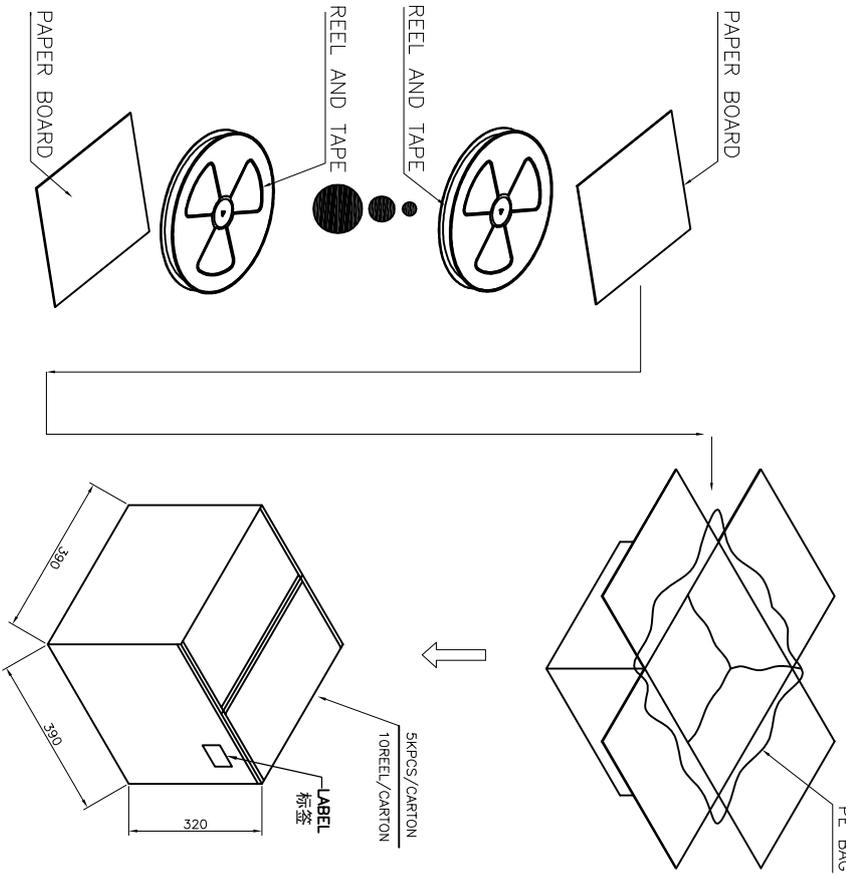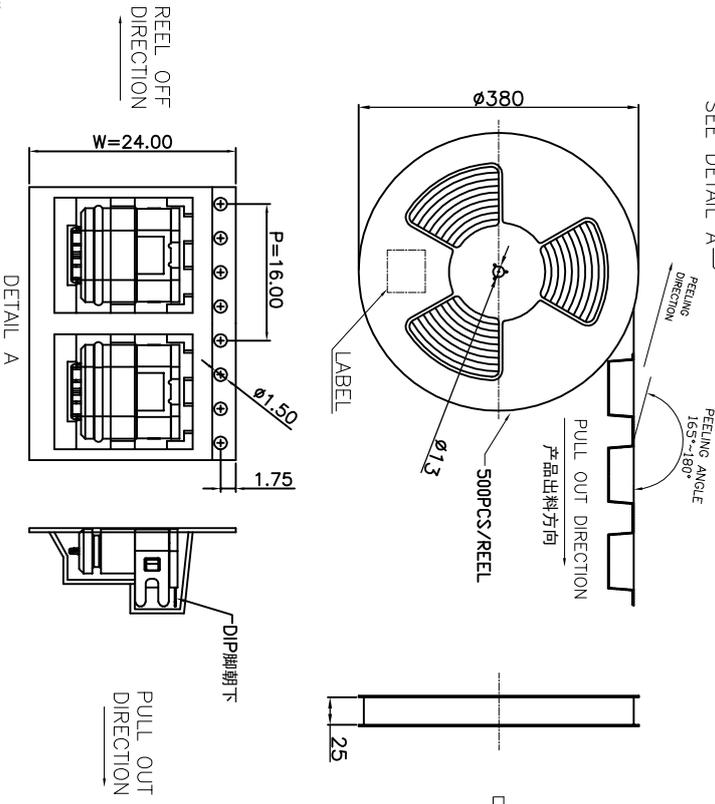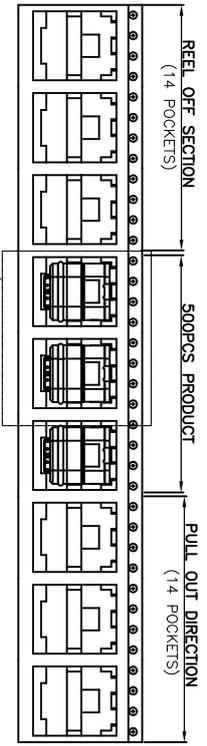

- 备注:
1. 将产品如图方向放入卷带内, 500PCS/卷盘.
 2. 卷盘底部用上部捆紧20mm左右, 用胶袋封好口.
 3. 将包好产品的卷盘放入外箱, 10卷盘/箱, 即5000PCS/箱, 外箱内, 上下层都放入一张纸板, 外箱内如有回弹可适当增加气垫袋, 珍珠棉等填充物填充回弹, 防止产品晃动, 而后在外箱上依客户要求贴好标签.

包装说明:

序号	品名	料号	规格	用量
1	卷带	5012010048	W=24, P=16, 8, 448L, 528格/卷, 透明	8, 448/500
2	上带	5012040016	自粘式上带, W=21, 3mm	8, 448/500
3	外箱	5013010035	L390*W430*H432mm, K-K	1/5000
4	纸板	5013010039	L380*W380*H15mm, B-B	2/5000

产品图

PRODUCT CHAIR DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差	UNIT
X	±0.30	MM
X.	±0.25	MM
.XX	±0.30	MM
.XXX	±0.15	MM

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位	比例	日期	制图	审核	核准	产品料号	产品名称	角法	版本
MM	1:1	2009/10/20	王冠	雷永健	雷永健	01005-UCAF004-X	TYPE C 8P母座90度防水型-12.6 H=6.85	第一版	A0

CONNECTOR(CS)	REEL	CARTON
	500PCS/卷盘	5000PCS/箱

目録	修改内容	日期
MAPX A0	MODIFICATION NEW	DATE 09-10-20