

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343



344

345

346

347


目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A1	NEW	23-07-25

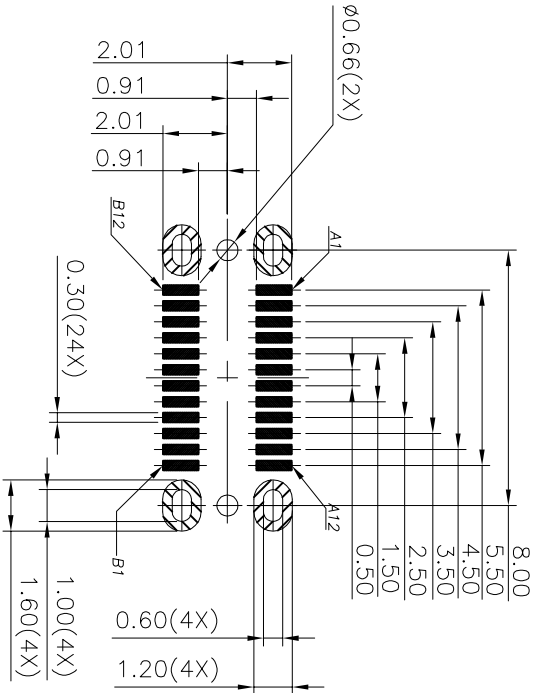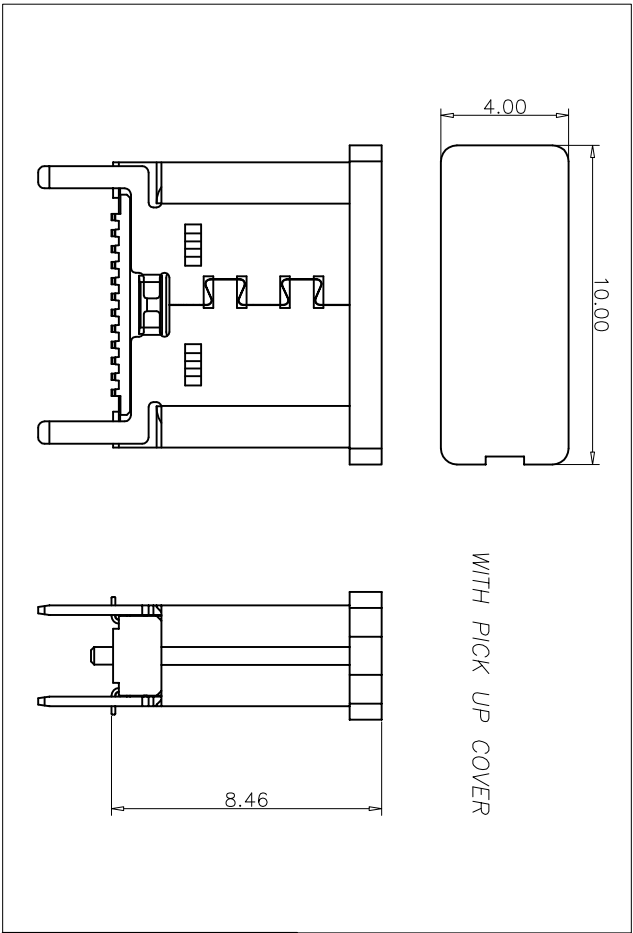

RECOMMENDED PCB LAYOUT(TOP VIEW)
THICKNESS 1.0±0.10MM;DEFAULT TOLERANCE:±0.05

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B12	GND
A2	TX1+	B11	TX1+
A3	TX1-	B10	TX1-
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBUS
A6	DP1	B7	DN2
A7	DM1	B6	DP2
A8	SBUS1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	RX2-	B3	TX2-
A11	RX2+	B2	TX2+
A12	GND	B1	GND

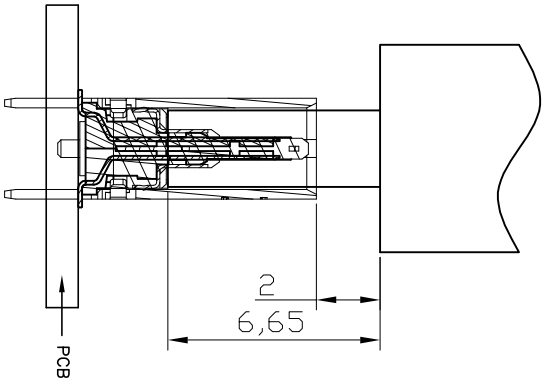

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	制图	审核	日期
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	MM	DRAWING	CHD	DATE
X ±0.30	X'	±5'	比例	1:1
X ±0.25	X'	±2'	审核	2009/10/20
XX ±0.20	XX'	±1'	核准	2009/10/20
XXX ±0.15	XXX'	±0.5'	核准	2009/10/20

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd



产品料号 25004-UCAF014-X

产品名称 雷永健


联系方式 25004-UCAF014-X

RoHS 客户图


目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A1	NEW	23-07-25

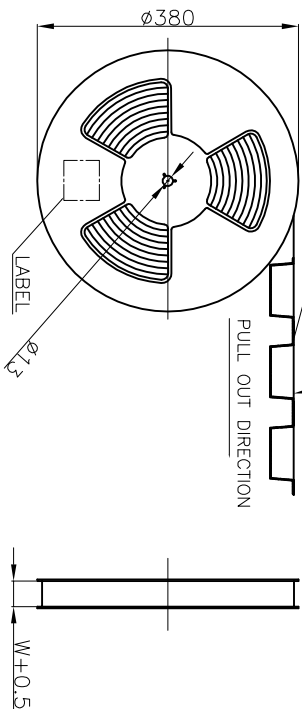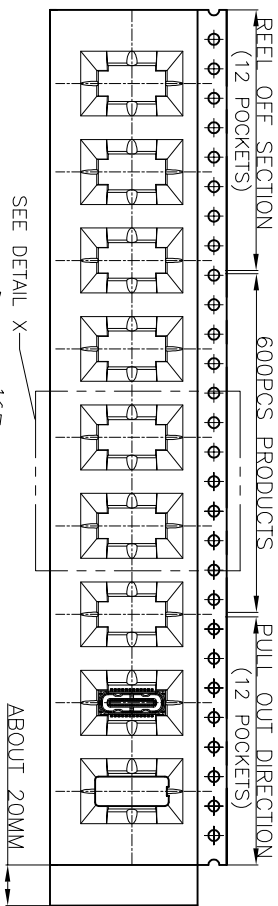


1 贴上料号标签
(标签格式见内盘标签样式)



2 VACUUM BAG
1 Reel (盘) 真空袋包装








3 VACUUM BAG
每箱装10(盘)



PULL OUT DIRECTION

2PCS 隔板
上下各放一块隔板

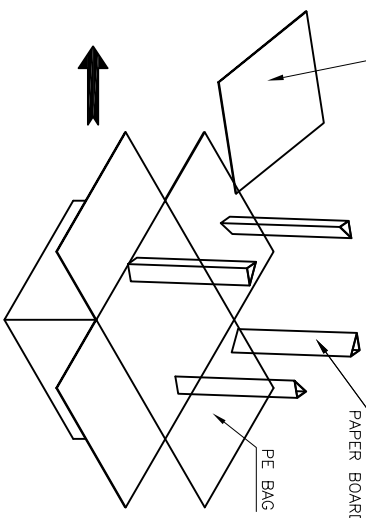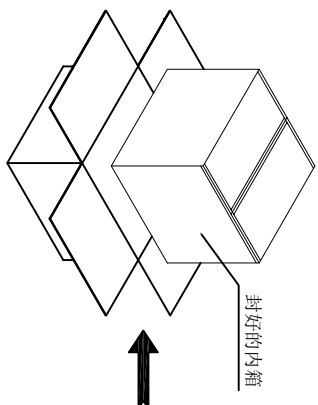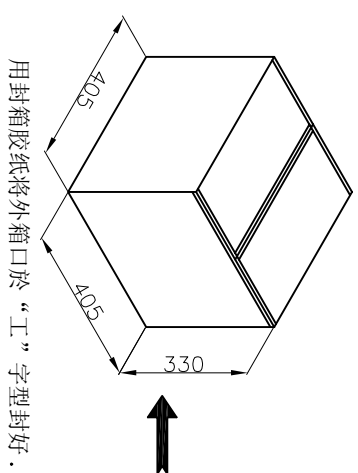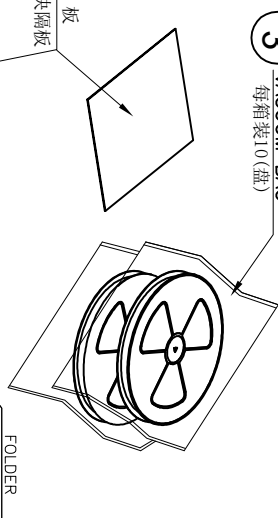

备注:

1. 每盘装600PCS,并贴上3PCS美纹胶,然后贴上对应的产品标签。
2. 每盘真空包装(注意: 不能将载带或盘子压变形)
3. 内箱底部先垫一隔板,并在外箱四个内角各放置一个三角架,把10卷(6000PCS)封装好的产品标签一律朝上平放进外箱中上层盖上一隔板,再用封箱胶纸将外箱口於“工”字型封好.
4. 备注: 脚长0.7的700PCS一盘, 一箱7KPCS
脚长1.7与2.3的600PCS一盘, 一箱6KPCS

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	制图	审核	产品料号	产品名称	联系方式
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS	DRAWING	CHD	PRODUCT PART NO	PRODUCT NO	mailbox: sale1@xfll.com
X ±0.30	X'	±5'		25004-UCAF014-X	Type C 24p母座立式SMT H=7.4	www.xfll.com.com
X ±0.25	X'	±2'				
.XX ±0.20	.XX'	±1'				
.XXX ±0.15	.XXX'	±0.5'				
DATE	2009/10/20	APPD	Leiyoungjian	Leiyoungjian		

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd