
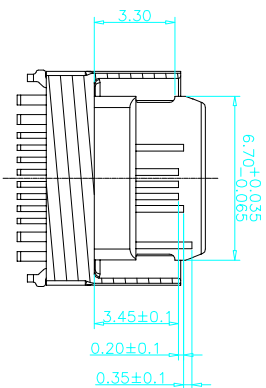
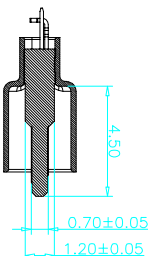


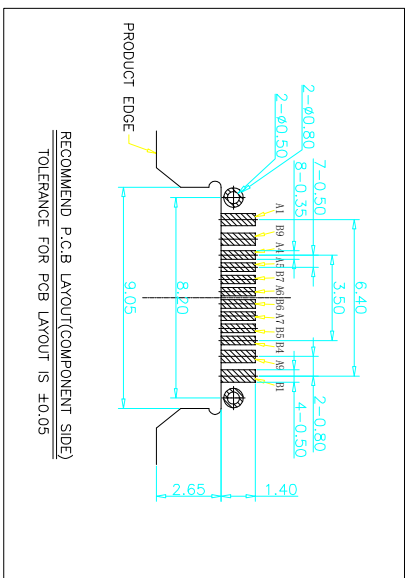




RoHS 客户图



SECTION B-B
SCALE 1:1

SECTION A-A
SCALE 1:1

目錄 MAPX A0	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

- 备注 (NOTE):
- 电气特性:
 - 接触电阻: 40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mV, 100mA下测量.
 - 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 额定电压: 30V.
 - 耐受电压: 100V_{R.M.S.}
 - 绝缘电阻: 至少100兆欧.
 - 机械性能:
 - 插入力: 0.51-2.04kg
 - 拔出力: 0.82-2.04kg
 - 耐久性: 0.61-2.04kg
 - 插拔次数: 10000次.
 - 工作环境: -20°C to +85°C.
 - 材质明细:
 - 胶芯: LCP/黑色; 端子: C7025/镀半金锡110"
 - 中夹片: 不锈钢/素材;
 - 外壳: 拉伸不锈钢/镀镍;
 - 两脚护套外壳: 不锈钢/镀镍;
- 环保要求: ROHS+RDACH (1.2K/卷)

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B9	VBUS
A4	VBUS	B7	D02
A5	CC1	B6	D02
A6	D01	B5	CC2
A7	D01	B4	VBUS
A9	VBUS	B1	GND

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	公差
X	±0.30
XX	±0.25
XXX	±0.15

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM
比例 SCALE	1:1
日期 DATE	2009/10/20
制图 DRAWING	王冠 Wangguan
审核 CHECK	雷永健 Leiyongjian
核准 APPRO	雷永健 Leiyongjian
产品料号 PRODUCT PART NO.	00101-UCAR023-X
产品名称 PRODUCT NO.	
联系方式 Mailbox/Website	mailto:sale1@xfll.com www.xfll.com.com

鑫风雷