
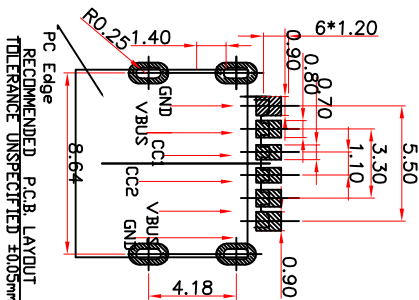
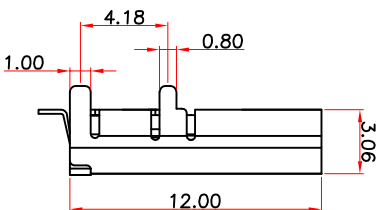
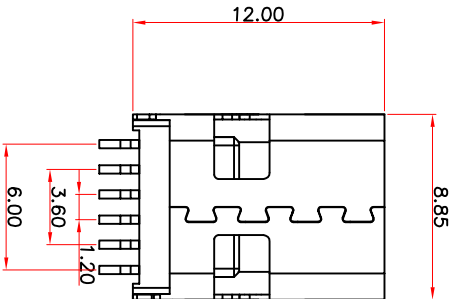


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图



A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

- 注意:
- 材料”

成型: LCP UL94 V-0

触点: C2680.

最小接触面积镀金, 0.5u “

焊料区的最小锡(无铅),

壳体: SLS304-H/CU, T=0.25±0.03mm

50u “镀镍。

2. 机械:

插入: 5~20N。

拔取: 试验后8~20N。

耐久性: 5000次循环

3. 电气:

电流: VBUS为3A;

接地引脚为1.25A

其他0.25A。

电压: 最大20 V

耐压: 100V AC R.M.S。

接触电阻: 最大40mΩ。

绝缘电阻: 最小100MΩ。

4. 环境:

温度范围-25° C~+85° C

PART NO: 8001F-0600003-X

SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variable

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	X	XX	XXX
±0.30	±0.25	±0.20	±0.15
±5°	±2°	±1°	±0.5°
DATE	2009/10/20		

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位	MM	制图	审核	批准	日期	2009/10/20
王冠	雷永健	雷永健	雷永健	雷永健	DATE	
产品料号	8001F-0600003-X	产品名称	TYPE C 6P母座板上型SMT L=12.0	联系方式	mailto:sale1@xfll.com	www.xfll.com