
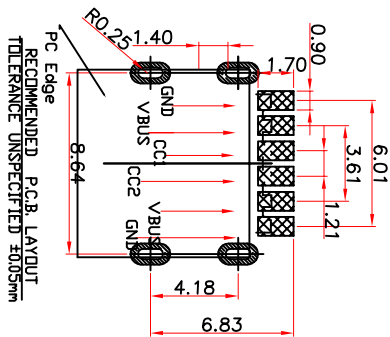


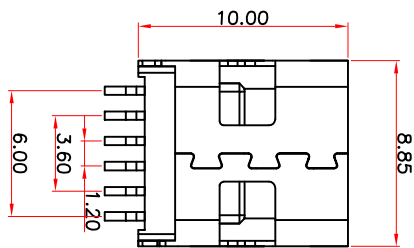


1 ROHS

2 客户图

3 4 5 6 7 8 9 10

|            |                      |            |
|------------|----------------------|------------|
| 目錄<br>MAPX | 变更内容<br>MODIFICATION | 日期<br>DATE |
| A0         | NEW                  | 09-10-20   |



|     |             |     |             |
|-----|-------------|-----|-------------|
| A5  | CC1         | B12 | GND         |
| A9  | VBUS        | B9  | VBUS        |
| A12 | GND         | B5  | CC2         |
| PIN | SIGNAL NAME | PIN | SIGNAL NAME |

- 注意:
- 材料”

1. 材料”  
 成型: LCP UL94 V-0  
 触点: C26890,  
 最小接触面积镀金, 0.5u “  
 焊料区的最小锡(无铅),  
 壳体: S18304-H/CU, T=0.25±0.03mm  
 50u “镀镍。”

2. 机械:  
 插入: 5~20N。  
 拔取: 试验后8~20N。  
 耐久性: 5000次循环

3. 电气:  
 电流: VBUS为3A;  
 接地引脚为1.25A  
 其他0.25A。

4. 环境:  
 电压: 最大20 V  
 耐压: 100V AC R.M.S。  
 接触电阻: 最大40mΩ。  
 绝缘电阻: 最小100MΩ。  
 温度范围-25° C~+85° C

PART NO: 8001F-0600002-X

SERISE: TYPE C  
 Receptacle  
 serial number  
 Variable

产品图

公差一览表  
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| X    | ±0.30 | X'    | ±5'   |
| X    | ±0.25 | X'    | ±2'   |
| .XX  | ±0.20 | .XX'  | ±1'   |
| .XXX | ±0.15 | .XXX' | ±0.5' |

深圳市鑫风雷电子有限公司  
 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

|             |            |               |                     |                          |   |
|-------------|------------|---------------|---------------------|--------------------------|---|
| 单位<br>UNITS | MM         | 制图<br>DRAWING | 王冠<br>Wangguan      | 产品料号<br>PRODUCT PART NO. | 8001F-0600002-X                           |
| 比例<br>SCALE | 1:1        | 审核<br>CHKD    | 雷永健<br>Lei Yongjian | 产品名称<br>PRODUCT NO.      | TYPE C 6P母座板上型SMT L=10.0                  |
| 日期<br>DATE  | 2009/10/20 | 核准<br>APPD    | 雷永健<br>Lei Yongjian | 联系方式<br>Contact/Info     | mailto:sale1@xfll.com<br>www.xfll.com.com |