

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26





27

28

29

30

ROHS 客户图

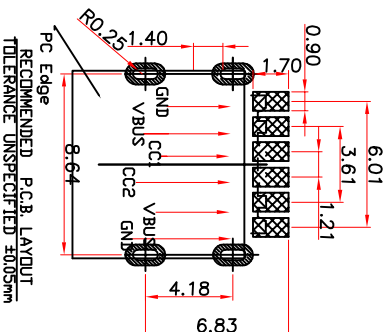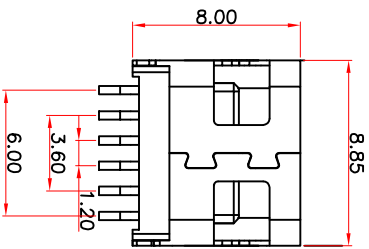

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

- 注意:
- 材料

成型: LCP UL94 V-0

触点: C2680.

最小接触面积镀金, 0.5u "

焊料区的最小锡(无铅),

壳体: SLS304-H/CU, T=0.25±0.03mm

50u "镀镍。

2. 机械:

插入: 5~20N。

拔取: 试验后8~20N。

耐久性: 5000次循环

3. 电气:

电流: VBUS为3A;

接地引脚为1.25A

其他0.25A。

电压: 最大20 V

耐压: 100V AC R.M.S。

接触电阻: 最大40mΩ。

绝缘电阻: 最小100MΩ。

4. 环境:

温度范围-25° C~+85° C

PART NO: 8001F-0600001-X

SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variable

产品图

公差一览表

PRODUCT CHART DWG	公差一览表
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS
X	±0.30
X	±0.25
XX	±0.20
XXX	±0.15
X	±5°
X'	±2°
XX'	±1°
XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位: MM

比例: 1:1

日期: 2009/10/20

制图: 王冠

审核: 雷永健

核准: 雷永健

日期: 2009/10/20

产品料号: 8001F-0600001-X

产品名称: TYPE C 6P母座板上型SMT L=8.0

联系方式: mailbox: sale1@xfll.com.com

www.xfll.com.com

www.xfll.com.com

www.xfll.com.com

www.xfll.com.com