
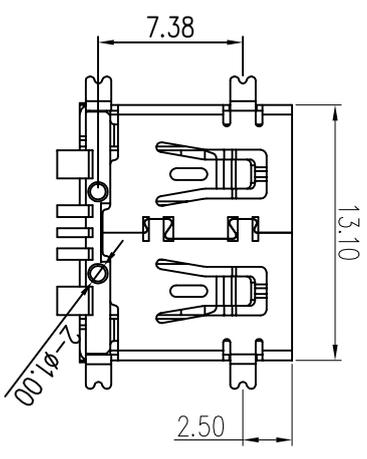
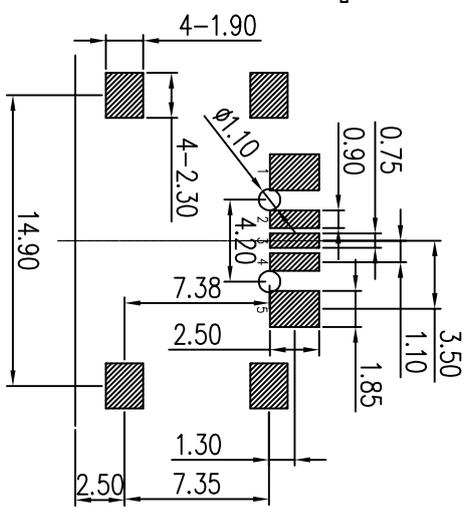
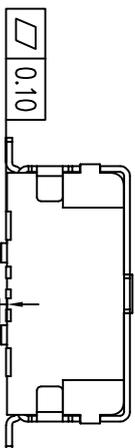
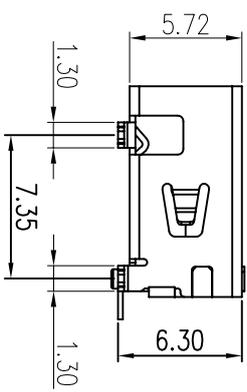
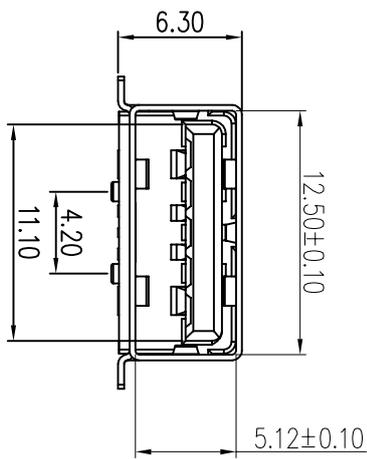


ROHS 客户图

目錄 MAPX	变更内容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

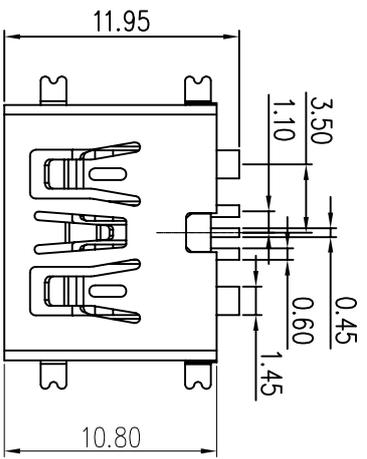

- USB A技术要求:
- 电气性能
 - 1.1 额定电流: 2A.
 - 1.2 额定电压: 20V.
 - 1.3 耐压: 500 V(A/C) for 1 min.
 - 1.4 绝缘阻抗: 1000 M Ω min.
 - 机械性能
 - 2.1 插入力: 35N max. 拔出力: 10N min.
 - 2.2 寿命测试: 1500cycles, 拔出力: 8N min.
 - 2.3 推力: 70N min.
 - 2.4 剥离强度: 150N min.
 - 2.5 扭曲强度: 1Nm
 - 材料要求
 - 3.1 胶芯材料: LCP
 - 3.2 外壳材料: SPC
 - 3.3 端子材料: C26880
 - 盐雾要求: 24H
 - 工作温度: -20° C~85° C

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	单位 UNITS	MM	比例 SCALE
X ±0.30	X'	±5'	1:1
X ±0.25	X'	±2'	
XX ±0.20	XX'	±1'	
XXX ±0.15	XXX'	±0.5'	
日期 DATE	2009/10/20	制图 DRAWING	王冠 Wangguan
		审核 CHKD	雷永健 Leiyongjian
		核准 APPD	雷永健 Leiyongjian
产品料号 PRODUCT PART NO.	24010-U2AF002-X	产品名称 PRODUCT NO.	USB AF 5P四脚全脚无边H=6.3 L=10.8
联系方 CONTACT	mailto:sale1@xfll.com	联系方 CONTACT	www.xfll.com