

RoHS 客户图

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

NOTES:
特性: Specifications
电器 Electrical:

接触阻抗: 初始最大不超过40mΩ Max, 测试后变化值不超过10mΩ Max
耐电压: AC200V 60S/MIN, 0.5mA Max; DC500V, 60S/MIN, 100QMax
绝缘阻抗: 100M ohms MIN
额定电流: 2A MAX
额定电压: 10V MAX

材料: Material:

Molding: LCP料黑色耐高温塑胶

端子: C2680 T=0.20mm




外壳: SUS201 T=0.30mm

电镀规格:

端子: 半金锡, 接触点镀金1u", 焊线处镀锡40-80u".

外壳: 镀镍80u"



环保要求: RoHS, REACH标准.

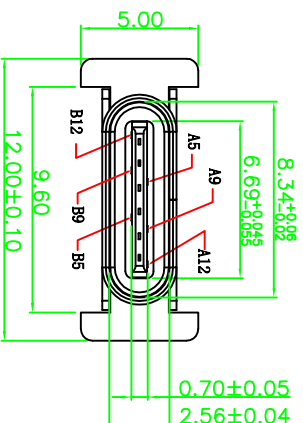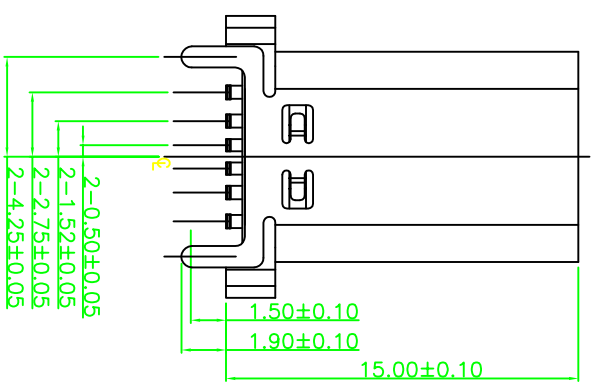

PART NO: 8001F-0600015-C

SERIE: TYPE C
Receptacle
serial number

Variable

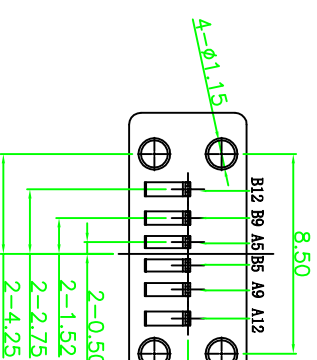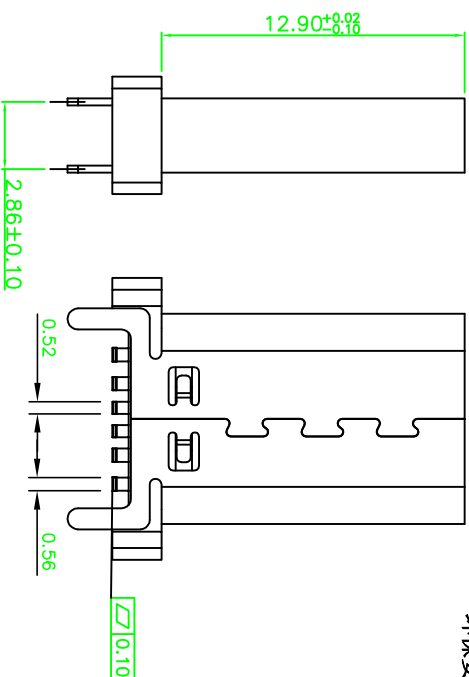

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	MM	制图	审核	日期	比例	日期	比例	日期	比例
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS	MM	DRAWING	CHECK	DATE	SCALE	DATE	SCALE	DATE	SCALE
X	±0.30	X	±5°	X	±0.30	X	±0.30	X	±0.30	X
X	±0.25	X	±2°	X	±0.30	X	±0.30	X	±0.30	X
.XX	±0.30	.XX	±1°	.XX	±0.15	.XX	±0.15	.XX	±0.15	.XX
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°	.XXX	±0.15	.XXX	±0.15	.XXX	±0.15	.XXX

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

制图: 王冠
审核: 雷永健
产品料号: 8001F-0600015-C

审核: 雷永健
产品名称: TYPE C 6P母座180度SMT H=15.0

日期: 2009/10/20
比例: 1:1
角法: 角法

标准: 雷永健
版本: A0