

# RoHS 客户图





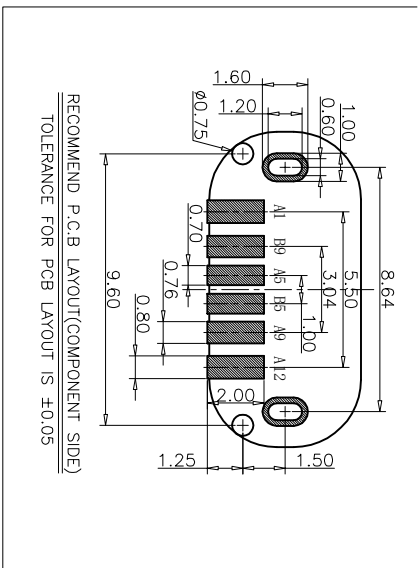
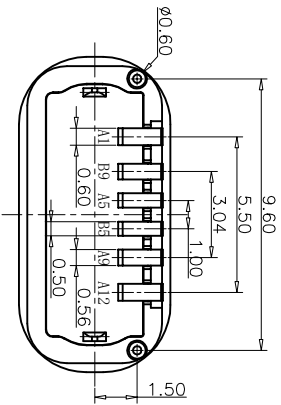
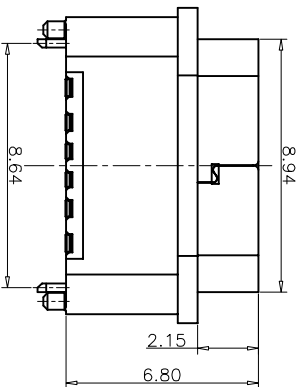
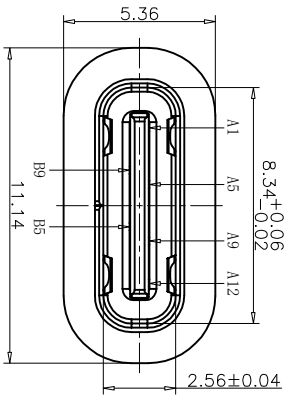


TABLE:

NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL, NI PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL, TIN/AU/NI PLATED
3	IMD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0
4	ZMD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0

目錄 MAPX	40	变更内容 MODIFICATION	NEW	日期 DATE	09-10-20
------------	----	----------------------	-----	------------	----------

- 备注 (NOTE):
1. 电气特性:
    - 1.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max; 允许10mΩ变化量, 测试条件: 20mv, 100mA下测量.
    - 1.2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
    - 1.3. 额定电压: 5V.
    - 1.4. 耐电压: 100VAC.
    - 1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.
  2. 机械性能:
    - 3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg
    - 3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg
    - 3.3. 插拔次数: 10000次.
    4. 可焊性: 温度210-230℃, 时间10秒.
    5. 工作环境: -20℃ to +85℃.

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

PART NO: **8001F-FS06001-B**

SERISE: TYPE C | Receptacle | Variable

产品图

Product Chart DWG

公差一览表  
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差	单位	比例	日期
±0.30	MM	1:1	2009/10/20
±0.25	MM	1:1	2009/10/20
±0.20	MM	1:1	2009/10/20
±0.15	MM	1:1	2009/10/20

深圳市鑫风雷电子有限公司  
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

制图: 王冠 (Wangguan)  
审核: 雷永健 (Lei Yongjian)  
批准: 雷永健 (Lei Yongjian)

产品料号: 8001F-FS06001-B  
产品名称: TYPE C 母座 180度立式 SMT 11\*6.8  
五金外规: 15 防水 IYX7  
联系邮箱: sale@xfll.com  
联系网站: www.xfll.com