


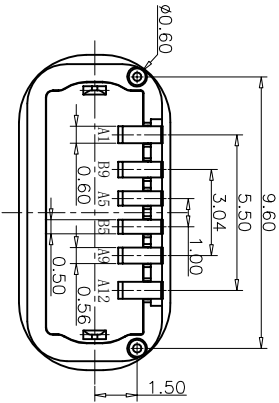


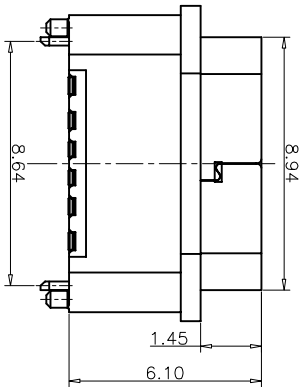
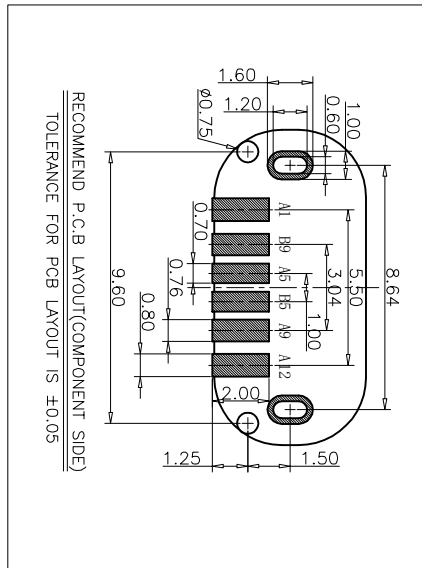


RoHS 客户图

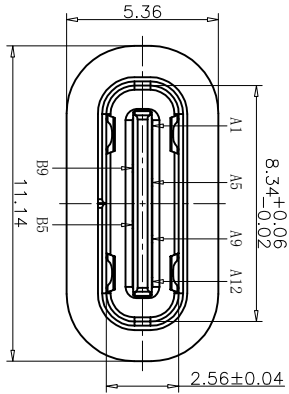

- 备注 (NOTE):
1. 电气特性:
 - 1.1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max; 允许10mΩ变化量, 测试条件: 20mv, 100mA下测量.
 - 1.2. 接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 1.3. 额定电压: 5V.
 - 1.4. 耐电压: 100VAC.
 - 1.5. 绝缘电阻: 至少100兆欧.
 2. 机械性能:
 - 3.1. 插入力: 0.5-2.0Kg
 - 3.2. 拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 3.3. 插拔次数: 10000次.
 4. 可焊性: 温度210-230℃, 时间10秒.
 5. 工作环境: -20℃ to +85℃.

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND	B9	VBUS
A5	CC1	B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

PART NO: 8001F-FS06001-A

SERISE: TYPE C | Receptacle | Variabler
serial number

TABLE:

NO	PART	Q'TY	Material
1	SHELL	1	STAINLESS STEEL,NI PLATED
2	CONTACT	6	COPPER STEEL,TIN/AU/NI PLATED
3	IMD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0
4	ZMD HOUSING	1	HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC BLACK UL94 V-0

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	X	X'	X''	X'''
XXX	±0.15	±0.15	±0.15	±0.5
XX	±0.20	±0.20	±0.20	±1
X	±0.30	±0.30	±0.30	±5

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠 WANGGUAN	产品料号 PRODUCT PART NO	8001F-FS06001-A
比例 SCALE	1:1	审核 CHECK	雷永健 LEIYONGJIAN	产品名称 PRODUCT NO	五金外翻,1.45 防水UV7
日期 DATE	2009/10/20	批准 APPRO	雷永健 LEIYONGJIAN	联系方式 MAILBOX	salalei@xfll.com, www.xfll.com, com

目錄 MAPX

变更内容 MODIFICATION

日期 DATE

A0

NEW

09-10-20