
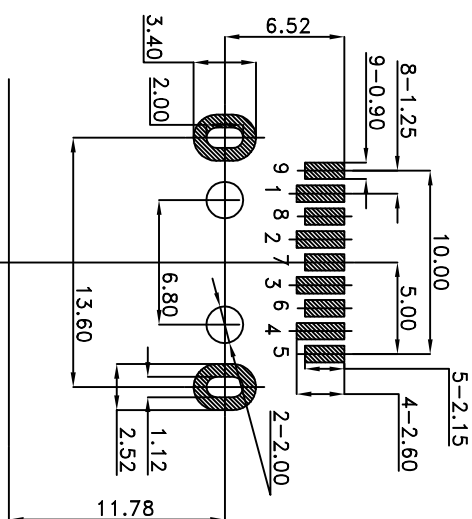
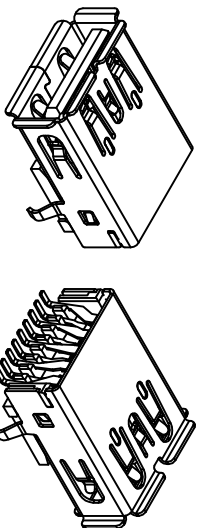


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

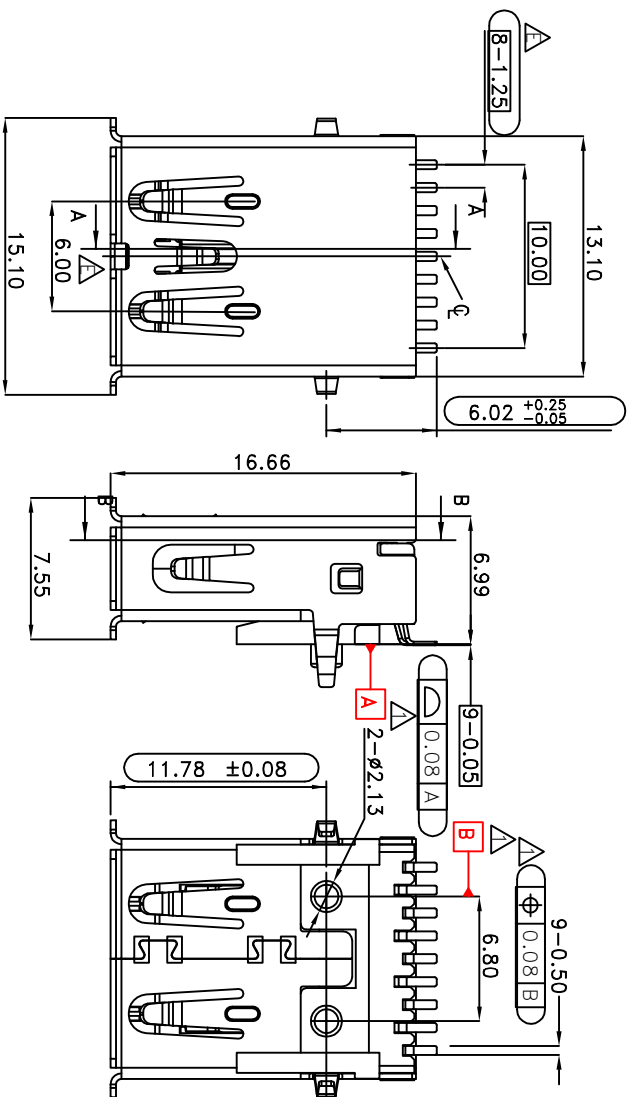

RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
TOLERANCES: ±0.05mm

SPECIFICATION
MATERIAL
Insulator: PA9T (Pantone 300C), rated UL94HB
LCP (Pantone 653C), rated UL94V0
Contacts: 2.0Tterminal(C2680-EH) 3.0Tterminal(C5191-EH)
Shell: SPCC (KUS70-BP T=0.3mm)
CONTACT PLATING: Nickel
Underplate: 80u" Nickel
Contact area: 30u" Pd-Ni+2u"Gold
Solder tails area: 100u"~200u" Matte Tin
ELECTRICAL:
Current rating:
1.8 Amps (max)shall be applied to Vbus pin and its corresponding GND pin.
0.25 Amp(Min) shall be applied to all the other contacts.
Contact resistance:
30 mΩ (Max)initial for VBUS and GND Contacts.
50 mΩ (Max)initial for All Other Contacts.
Insulation resistance: 100 Mohms min @ 250 VDC
Dielectric withstanding voltage: 100 VAC / minute
Temperature range: -20°C TO +85°C
Mating cycles: 5,000 insertions

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差	公差	公差
X	±0.30	X'	±5°
.XX	±0.25	.X'	±2°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位 UNITS	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO
MM	王冠	24015-U3AF001-X
比例 SCALE	审核 CHKD	产品名称 PRODUCT NO
1:1	雷永健	USB3.0 4P SMT弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66
日期 DATE	批准 APPR	角法 VIEW
2009/10/20	雷永健	⊕ ⊖
版本 VER		
A0		

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

RoHS

客户图

目錄
MAPX


變更內容
MODIFICATION

日期
DATE


A0

NEW

09-10-20

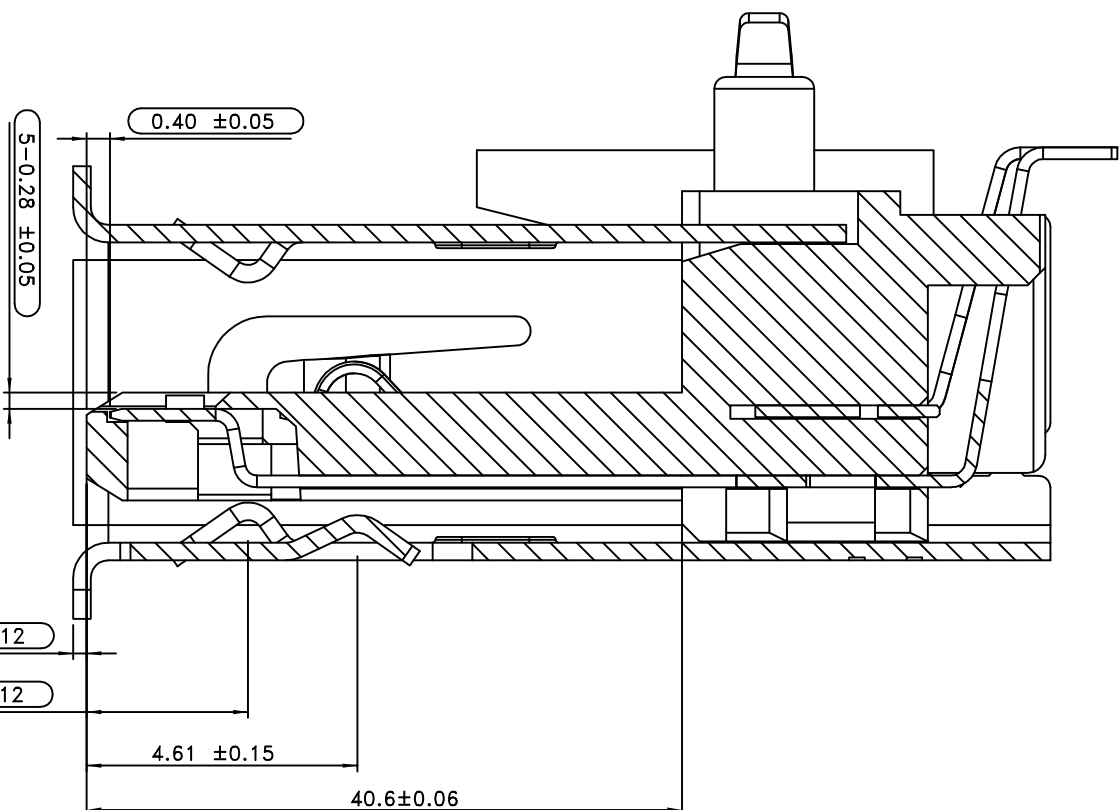

剖面圖 A-A

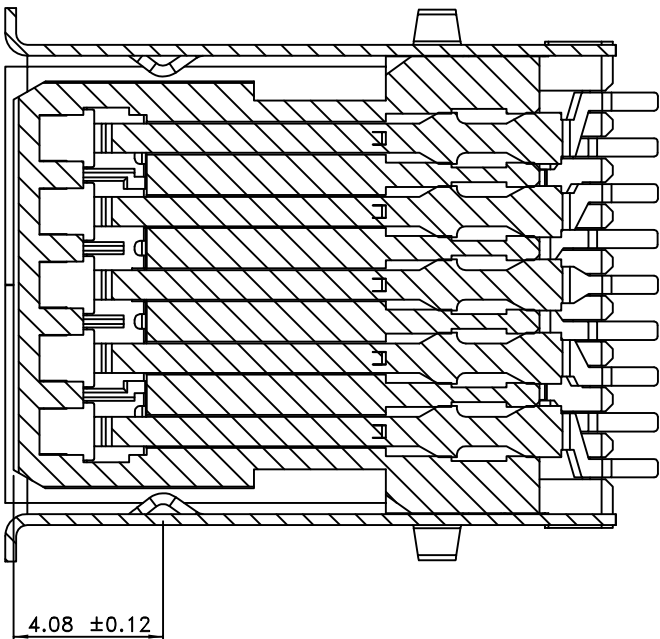

剖面圖 B-B

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

公差	公差	公差	公差	公差	公差
X	±0.30	X'	±5°	X	±0.30
.X	±0.25	.X'	±2°	.X	±0.30
.XX	±0.30	.XX'	±1°	.XX	±0.30
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	.XXX	±0.30

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

单位
UNITS

制图
DRAWING

审核
CHECK

产品料号
PRODUCT PART NO.

产品名称
PRODUCT NO.

角法
VIEW

版本
VER

A0

比例
SCALE

日期
DATE

核准
APPRO

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF001-X

USB3.0 AF 5W 弯脚有边有柱H=7.0 L=16.66

雷永健

2009/10/20

1:1

王冠

雷永健

24015-U3AF00