

RoHS




客户图

目錄
MAPX變更內容
MODIFICATION日期
DATE

A0

NEW

09-10-20



A1	GND	B12	GND
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SRU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SRU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A12	GND	B1	GND
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

电器特性: (Electrical characteristics)

1. 接触阻抗: (Contact Resistance)

最大值30毫欧: (30 milliohms MAX)

2. 耐电压: (Dielectric Withstanding Voltage:)

500 伏特交流电 (500V AC AT Sea Level)

3. 绝缘阻抗: (Insulation Resistance:)

最小值1000兆欧姆 (1000 mega-ohms MIN)

机械性能: (Mechanical:)

1. 插入力: (Insertion Force)

最大20N (20N MAX)

2. 拔出力: (Ummating Force:)

8-20N, 5000次后6-20N

材料:Material:

1. 塑胶: (Housing) :High Temperature Inertplastics,

LCP黑胶

2. 端子: (Contact) : C1815

3. Type-c外壳: (Shell) : SUS304




4. 卡钩: (Shell) : SUS301

电镀: (Finish) :

1. 端子: (Contact) : Plated gold in Mating Area:

Tin On Solder Tails

接触点镀金足1u", 脚镀锡。

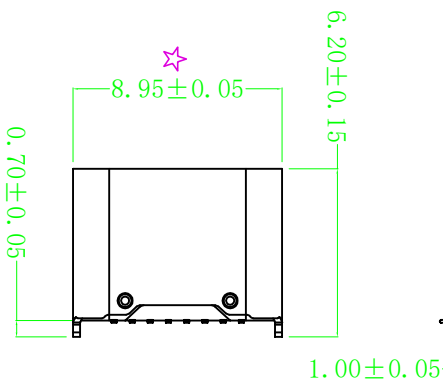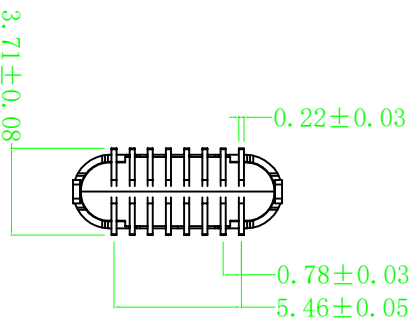

PART NO: 8001F-1600028-X

SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variabler

2. 外壳: (Shell) : Nickel Plating 镀亮镍

产品图


PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

单位 UNITS	单位 MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO	8001F-1600028-X
X	±0.30	X'	±5'	产品名称 PRODUCT NO	TYPE C 16P立贴母座 H=5.6
.X	±0.25	.X'	±2'	角法 VIEW	
.XX	±0.20	.XX'	±1'	版本 VER	A0
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'		
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健		

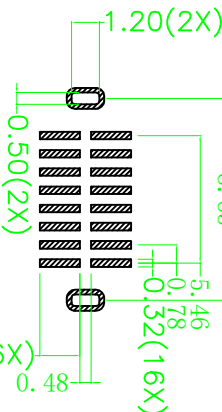RECOMMENDED PCB LAYOUT (TOP VIEW)
THICKNESS 1.00MM; DEFAULT TOLERANCE: ±0.08

深圳市鑫雷电子有限公司

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	王冠	产品料号 PRODUCT PART NO.	8001F-1600028-X
-------------	----	---------------	----	--------------------------	-----------------

比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 16P母座立SMT H=5.6包脚
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPD	雷永健	画法 VIEW	版本 VER
					AO

	REEL/TRAY	CARTON
CONNECTOR (PCS)	600	6000

