

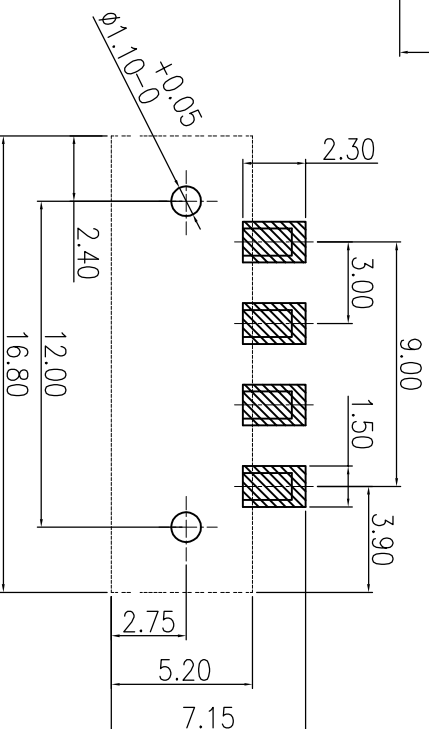
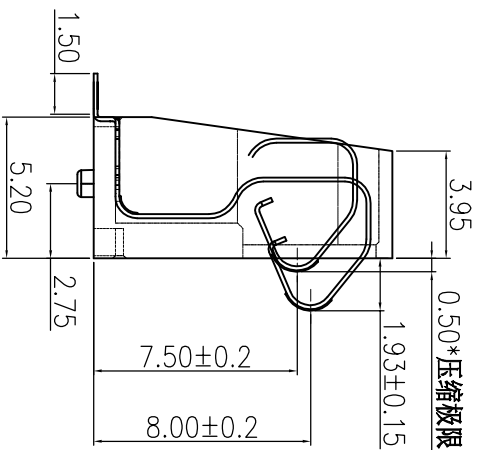


RoHS 客户图

| | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------|
| 目錄 MAPX A0 | 設定內容 MODIFICATION NEW | 日期 DATE 24-03-05 |
|------------------|-----------------------------|------------------------|

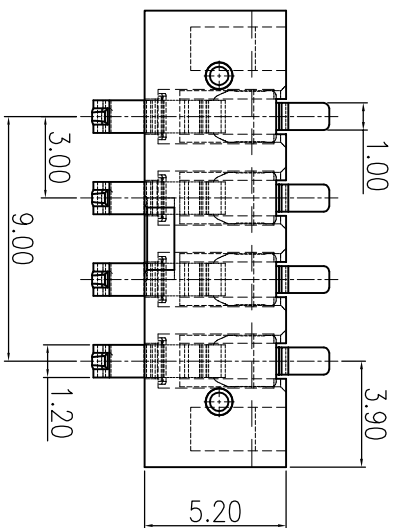

Recommended P.C.B Layout
Layout Tolerance=+/-0.05mm

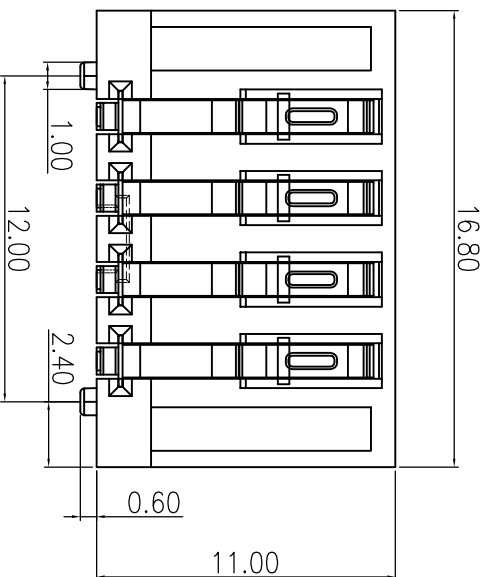

性能:

- 额定电流: 2.0A
- 额定电压: 12V
- 耐电压: 500V
- 接触电阻: 30mΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ
- 工作温度: -40°C~+85°C
- 塑件(材质): LCP/耐高温260°C±5°C
- 接触点(材质): 磷铜C5191/触点镀金1U

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

| TOLERANCE UNLESS OTHERWISE | UNIT |
|----------------------------|------------|
| X ±0.30 | X' ±5' |
| XX ±0.25 | X' ±2' |
| XXX ±0.20 | XX' ±1' |
| XXX ±0.15 | XXX' ±0.5' |

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

| | | |
|--------------------------|---------------|---|
| 单位 UNITS MM | 制图 DRAWING | 产品料号 PRODUCT PART NO. |
| 比例 SCALE 1:1 | 审核 CHKD | 产品名称 PRODUCT NO. |
| 日期 DATE 2009/10/20 | 核准 Appd | 联系方式 Mailbox: sale1@xficom.com www.xficom.com |