





ROHS 客户图

目錄 MAPX 40	變更內容 MODIFICATION NEW	日期 DATE 09-10-20
------------------	-----------------------------	------------------------

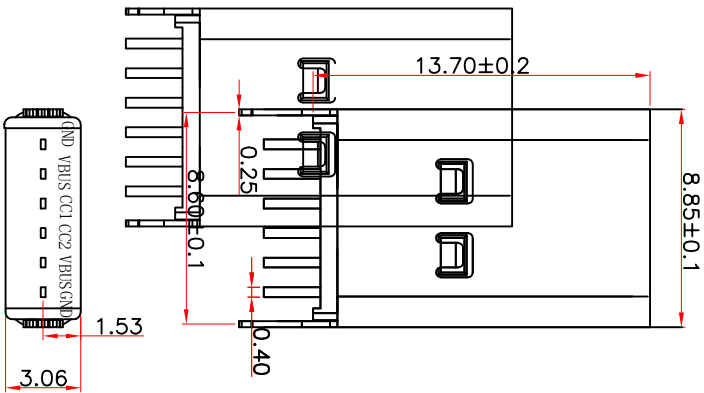

B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME

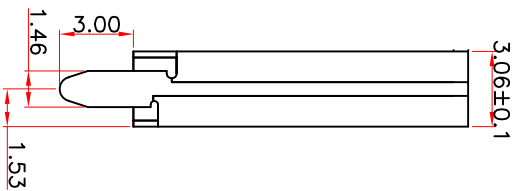

- 注意:
- 材料
成型: LCP UL94 V-0
触点: 铜合金。
最小接触面积镀金, 0.5u"
焊料区的最小锡(无铅),
壳体: SUS304-H/CU, T=0.30±0.03mm
50u"镀镍。
 - 机械:
插入: 5~20N。
提取: 试验后8~20N。
耐久性: 5000次循环
 - 电气:
电流: VBUS为3A;
接地引脚为1.25A
其他0.25A。
 - 电压: 最大20V
耐压: 100V AC R.M.S.
接触电阻: 最大40mΩ,
绝缘电阻: 最小100MΩ。
环境
温度范围-25°C~+85°C

RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

产品图		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd	
公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		制图 DRAWING	
X	±0.30	X	±5°
X	±0.25	X	±2°
.XX	±0.30	.XX	±1°
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5°
单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1
日期 DATE	2009/10/20	日期 DATE	2009/10/20
核准 CHKD	王冠	核准 APPD	雷永健
产品料号 PRODUCT PART NO.	16005-UCAR005-X	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C 6P母座180度插板 H=1.3, 6加长脚3.0
角法 TYPE		版本 VER	A0

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO XINFENGLI ELECTRONIC CO.,LTD AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION