




ROHS

客户图


目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20




P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE:±0.05mm



吸塑盘包装，尾部朝上




3D VIEW

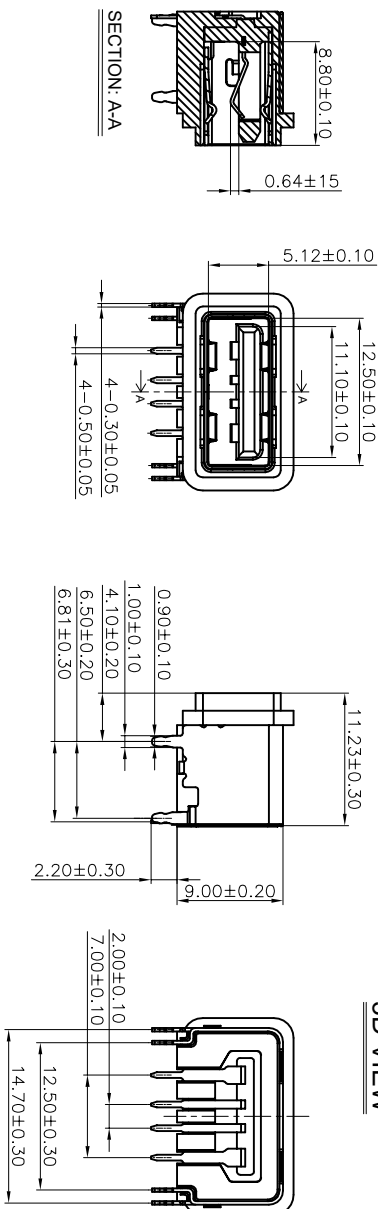

NOTES 1:

1. MATERIAL:
 - 1.1. SHELL: SUS, T=0.30±0.01mm.
 - 1.2. BASE: COLOR: DARK GRAY, UL 94V_0.
 - 1.3. HSG: PBT, COLOR: BLACK, UL 94V_0.
 - 1.4. CONTACT: BRASS C2680R-H, T=0.25mm.
 - 1.5. HOLDER: SPCC, T=0.30±0.01mm.
2. FINISH:
 - 2.1. SHELL: 50"150u" WELDABLE NICKEL.
 - 2.2. TERMINAL:
 - 2.2.1: 50"120u" NICKEL PLATED
 - 2.2.2: CONTACT AREA: 1u" MIN GOLD FLASH.
 - 2.2.3: SOLDER TAIL: 100 u" MIN TIN PLATING.
3. SPECIFICATION:
 - 3.1. RATED VALUE: DC 5V/2A
 - 3.2. D W V: 500V AC / 1MINUTE WITHOUT BREAKDOWN.
 - 3.3. CONTACT RESISTANCE:
 - 3.3.1. BEFORE LIFE TEST: 30mΩ MAX.
 - 3.3.2. AFTER LIFE TEST: 30mΩ MAX.
 - 3.4. INSULATION RESISTANCE: 1000MΩ MAX.
 - 3.5. INSERT FORCE: 35N MAX.
 - 3.6. EXTRACTION FORCE: 8N MAX.
 - 3.7. MECHANICAL LIFE: 5000 CYCLES.
 - 3.8. SALT SPARY TEST:
 - TEMPERATURE: 35±2 °C.
 - SALT WATE CONCENTRATION : 5%± 1,
 - PH: 6.5-7.2
 - 8-24H MINI (TIN PLATING AREA)
 - 48H MIN (GOLD AREA AND NICKEL AREA)

PART NO: 8002F-FS08001-X



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	公差	UNIT	比例	日期	制图	审核	核准	产品料号	产品名称	产品方式	联系方式
XXX	±0.15	XXX	±0.5"	DATE	DRAWING	CHKD	APPD	PRODUCT PART NO.	PRODUCT NAME	PRODUCT NO.	MAILBOX: sale1@xf.com
X	±0.30	X	±5"		王冠	雷永健	雷永健	8002F-FS00001-X	雷永健	IS82.0 AF 90度防水 HV7 H=9.0 L=11.23	www.xf.com
X	±0.25	X	±2"		雷永健	雷永健	雷永健		雷永健		www.xf.com
XX	±0.20	XX	±1"		雷永健	雷永健	雷永健		雷永健		www.xf.com

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd