
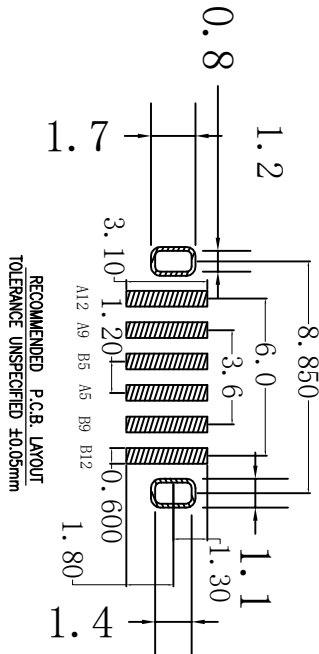
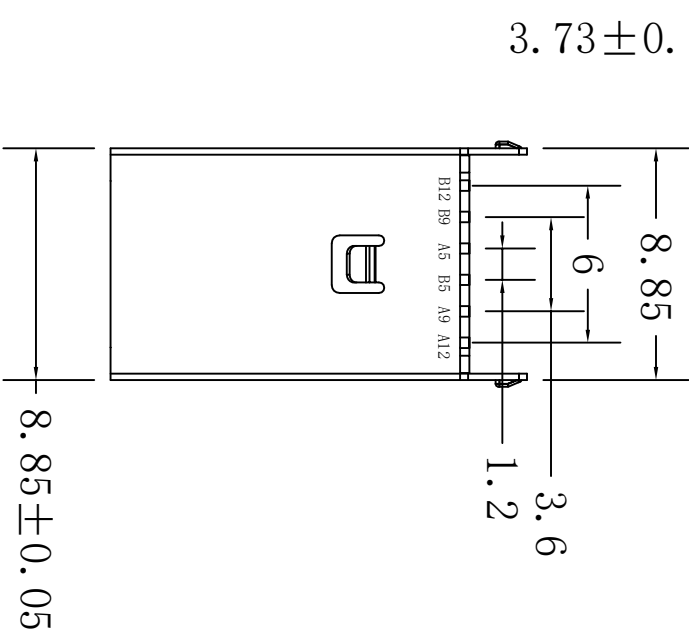


RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

- 注意：
1. 材料”
成型：LCP UL94 V-0
触点：C2680。
最小接触面积镀金，0.5u “
焊料区的最小锡（无铅），
壳体：SUS304-H/CU，T=0.25±0.03mm
50u “镀镍。
2. 机械：
插入：5~20N。
拔取：试验后8~20N。
耐久性：5000次循环
3. 电气：
电流：VBUS为3A；
接地引脚为1.25A
其他0.25A。
电压：最大20 V
耐压：100V AC R.M.S。
接触电阻：最大40mΩ。
绝缘电阻：最小100MΩ。
4. 环境
温度范围-25° C~+85° C

PART NO: 8001F-0600019-X

SERISE: TYPE C
Receptacle
serial number
Variable

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X	±0.30	X'	±5°
.X	±0.25	.X'	±2°
.XX	±0.20	.XX'	±1°
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	审核 CHKD	批准 APPD	日期 DATE
比例 SCALE	1:1	王冠 Wangguan	雷永健 Leiyongjian	雷永健 Leiyongjian	2009/10/20
产品料号 PRODUCT PART NO	8001F-0600019-X	产品名称 PRODUCT NO	TYPE C 6P母座180度SMT H=13.7	联系方式 Mailbox/Weib	mailto:sale1@xfll.com www.xfll.com.cn