
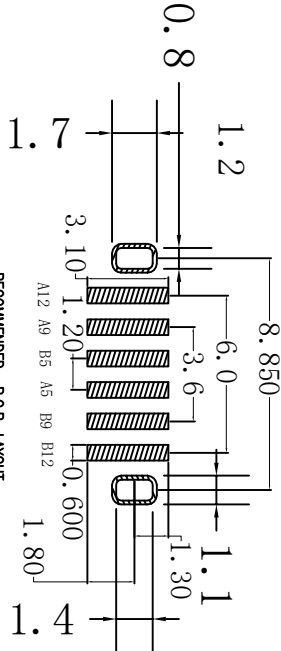
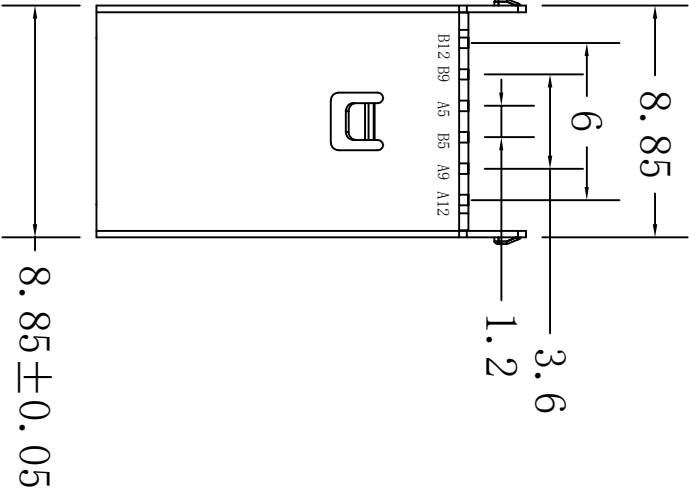


RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20





RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
TOLERANCE UNSPECIFIED ±0.05mm

A5	CC1	B12	GND
A9	VBUS	B9	VBUS
A12	GND	B5	CC2
PIN	SIGNAL NAME	PIN	SIGNAL NAME

注意：
1. 材料”
成型：LCP UL94 V-0
触点：C2680。
最小接触面积镀金，0.5u “
焊料区的最小锡（无铅），
壳体：SUS304-H/CU，T=0.25±0.03mm
50u “镀镍。
2. 机械：
插入：5~20N。
拔取：试验后8~20N。
耐久性：5000次循环
电气：
3. 电流：VBUS为3A；
接地引脚为1.25A
其他0.25A。
电压：最大20 V
耐压：100V AC R.M.S。
接触电阻：最大40mΩ。
绝缘电阻：最小100MΩ。
4. 环境
温度范围-25° C~+85° C

PART NO: 8001F-0600020-X



产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE			
X	±0.30	X'	±5°
X	±0.25	X'	±2°
XX	±0.20	XX'	±1°
XXX	±0.15	XXX'	±0.5°

深圳市鑫风雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	产品料号 PRODUCT PART NO.
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	8001F-0600020-X
日期 DATE	2009/10/20	批准 APPD	王冠 Wangguan
			雷永健 Leiyongjian
			雷永健 Leiyongjian
			联系方式 Mailbox: sale1@xfl.com, www.xfl.com, com