

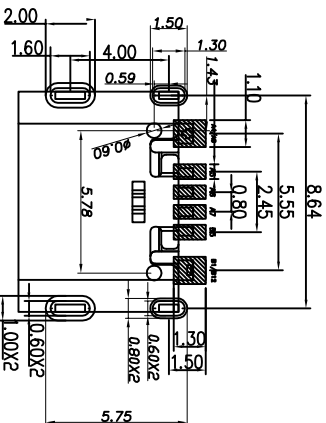









1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图



目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

NOTE:
备注:

1. MATERIAL SPECIFICATION:

1. 材料規格:

1-1. HOUSING: HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC, UL94 V-0.

1-1. 殼體材料: 高溫耐燃, 防火等級UL94 V-0

1-2. TERMINAL: COPPER ALLOY

1-2. 端子材料: 銅合金

1-3. FRONT SHELL: STAINLESS STEEL

1-3. 外殼材料: 不銹鋼

1-4. MID PLATE: STAINLESS STEEL

1-4. 中夾片: 不銹鋼

2. PLATING SPECIFICATION:

2. 電鍍規格:

2-1. TERMINAL:

2-1. 端子:

Ni 50μ" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.

鍍鍍底 50μ" MIN.

AU PLATED 0.5~1μ" OVER NI

表面鍍金0.5~1μ"

2-2. FRONT SHELL:

2-2. 外殼:

Ni 50μ" MIN. PLATED OVER ALL.

鍍鍍底 50μ" MIN.

3. MECHANICAL PERFORMANCE,

3. 機械性能

3-1. INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.

3-1. 插入力: 0.5~2.0kgf.

3-2. REMOVAL FORCE: 0.6kgf~2.0kgf.

3-2. 拔出力: 0.6kgf~2.0kgf.

3-3. DURABILITY: 10000 CYCLES.

3-3. 插拔壽命: 10000次.

4. ELECTRICAL PERFORMANCE,

4. 電氣性能

4-1. VOLTAGE RATING: 5.0V DC/AC

4-1. 額定電壓: 5.0V DC/AC

CURRENT RATING: 2.0A

額定電流: 2.0A

4-2. LCCR: 50mΩ/PIN MAX.

4-2. 接觸阻抗: 50mΩ/PIN MAX.

4-3. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN

4-3. 絕緣阻抗: 100MΩ MIN

4-4. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: AC 100V FOR 1 MINUTE.

4-4. 電壓: AC 100V FOR 1 MINUTE.

5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:

5. 環境特性:

OPERATING TEMPERATURE: -25℃~+85℃

工作溫度: -25℃~+85℃

PART NO: 8001F-0600037-X

SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variable

產品圖

PRODUCT CHART DWG

公差一覽表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

單位 UNITS	MM	英寸 INCHES
X	±0.30	±0.012
.XX	±0.25	±0.010
.XXX	±0.15	±0.006

深圳市鑫風雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd

制圖 王冠
DRAWTING

審核 雷永健
CHECK

日期 2009/10/20
DATE

比例 1:1
SCALE

產品料號 8001F-0600037-X
PRODUCT PART NO.



產品名稱 TYPE C 6P母座板上型SMT有注 帶數據A 1-6, 5
PRODUCT NO.

角法 30°
VIEW

版本 A0
VER

目録 MAPX	変更内容 MODIFICATION	日期 DATE
00	1977	00. 10. 20

目録 MAPX	改変内容 MODIFICATION	日期 DATE
AO	NEW	09-10-20

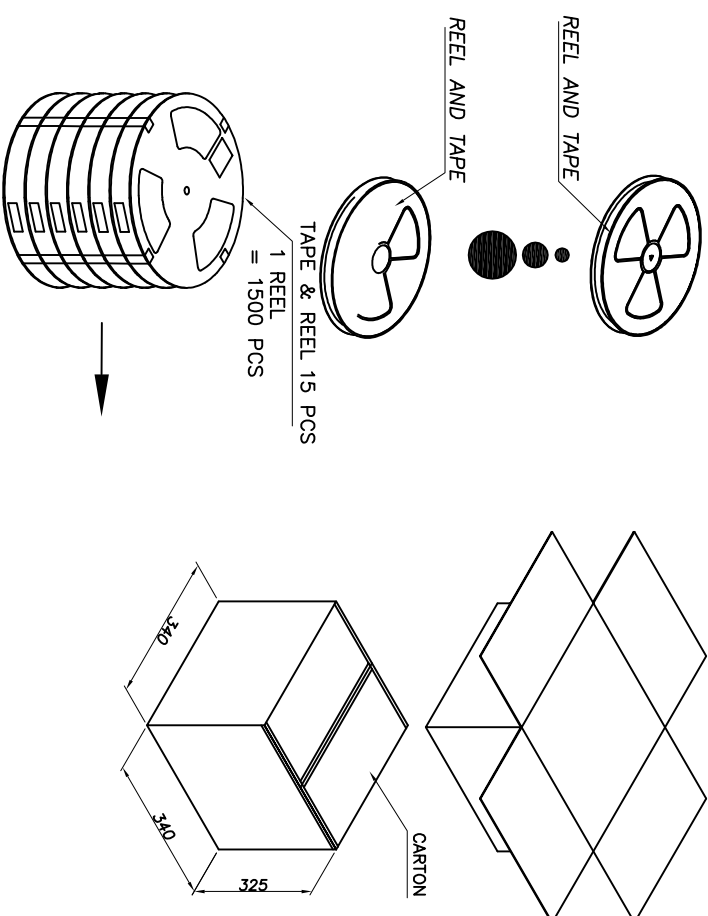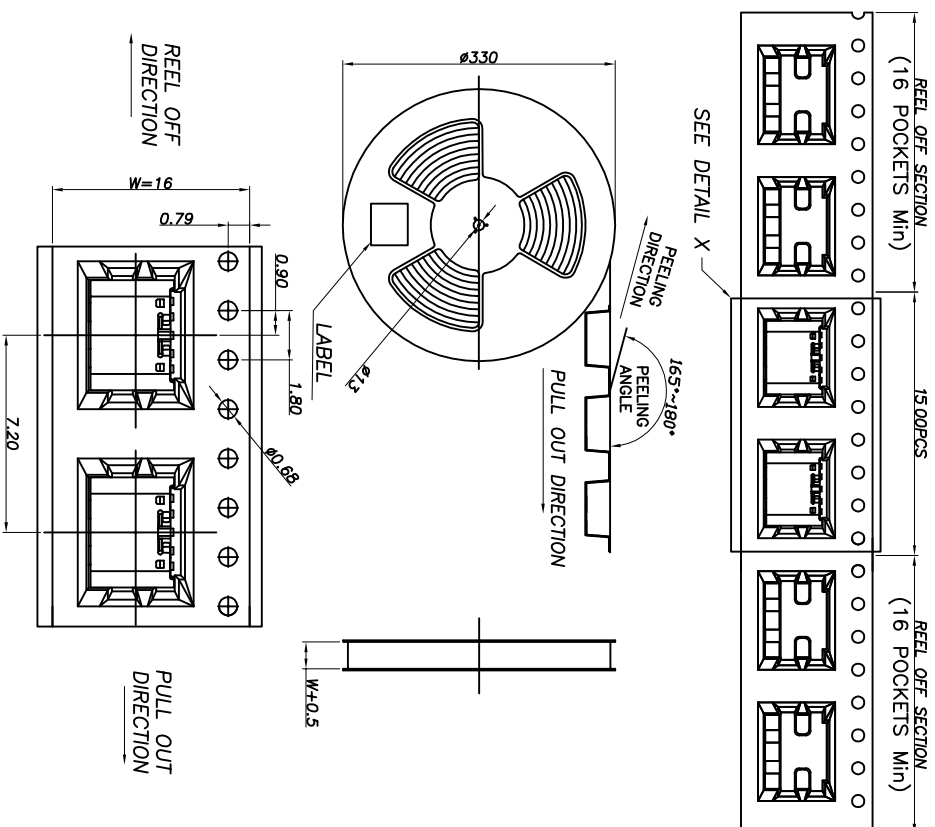

	REEL	CARTON
CONNECTOR (PCS)	1000	10000

产品图 PRODUCT CHART DWG		深圳市鑫风雷电子有限公司 Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd				
公差一览表		单位	制图	王冠	产品料号	8001F-0600037-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS	DRAWING		PRODUCT PART NO.	
X.	±0.30	X".	审核	雷永健	产品名称	TYPE C 8P母座贴片型SMT有注 带波阻款 L-6
.X	±0.25	.X'	CHGD		PRODUCT NO.	
.XX	±0.30	.XX'	核准	雷永健	角法	
.XXX	±0.15	.XXX'	APRD		VIEW	
日期		2009/10/20		版本	A0	