

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

NOTE:

1. MATERIAL SPECIFICATION:

1. 材料規格:

1-1. HOUSING: HIGH TEMPERATURE RESISTANT PLASTIC, UL94 V-0.

1-1. 殼體材料: 高溫阻燃, 防火等級UL94 V-0

1-2. TERMINAL: COPPER ALLOY

1-2. 端子材料: 銅合金

1-3. FRONT SHELL: STAINLESS STEEL

1-3. 外殼材料: 不銹鋼

1-4. MID PLATE: STAINLESS STEEL

1-4. 中夾片: 不銹鋼

2. PLATING SPECIFICATION:

2. 電鍍規格:

2-1. TERMINAL:

2-1. 端子:

Ni 50μ" MIN. UNDER PLATED OVER ALL.

鍍鍍底 50μ" MIN.

AU PLATED 0.5~1μ" OVER Ni

表面鍍金 0.5~1μ"

2-2. FRONT SHELL:

2-2. 外殼:

Ni 50μ" MIN. PLATED OVER ALL.

鍍鍍底 50μ" MIN.

3. MECHANICAL PERFORMANCE,

3. 機械性能:

3-1. INSERTION FORCE: 0.5~2.0kgf.

3-1. 插入力: 0.5~2.0kgf.

3-2. REMOVAL FORCE: 0.6kgf~2.0kgf.

3-2. 拔出力: 0.6kgf~2.0kgf.

3-3. DURABILITY: 10000 CYCLES.

3-3. 插拔壽命: 10000次.

4. ELECTRICAL PERFORMANCE,

4. 電氣性能:

4-1. VOLTAGE RATING: 5.0V DC/AC

4-1. 額定電壓: 5.0V DC/AC

CURRENT RATING: 2.0A

額定電流: 2.0A

4-2. LCCR: 50mΩ/PIN MAX.

4-2. 接觸阻抗: 50mΩ/PIN MAX.

4-3. INSULATION RESISTANCE: 100MΩ MIN

4-3. 絕緣阻抗: 100MΩ MIN

4-4. DIELECTRIC WITHSTAND VOLTAGE: AC 100V FOR 1 MINUTE.

4-4. 耐電壓: AC 100V FOR 1 MINUTE.

5. ENVIRONMENTAL PERFORMANCE:

5. 環境特性:

OPERATING TEMPERATURE: -25℃~+85℃.

工作溫度: -25℃~+85℃.

6. STORAGE TEMPERATURE: -25℃~+85℃.

儲存溫度: -25℃~+85℃.

PART NO: 8001F-0600041-X

SERISE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variable

產品圖









PRODUCT CHART DWG

公差一覽表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE


單位 UNITS	制圖 DRAWING	王冠	產品料號 PRODUCT PART NO.	8001F-0600041-X
比例 SCALE	1:1	審核 CHECK	雷永健	產品名稱 PRODUCT NO.
日期 DATE	2009/10/20	核准 APPROVED	雷永健	角法 VIEW
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5	版本 VER
.XXX	±0.15	.XXX	±0.5	A0

深圳市鑫風雷电子有限公司
Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd



PIN NUMBER	SIGNAL NAME
A1	GND
A4	VBUS
A5	CC1
A6	Dp1
A7	Dn1
A8	SBUT
A9	VBUS
A12	GND







PIN NUMBER	SIGNAL NAME
B12	GND
B5	CC2
B1	GND



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

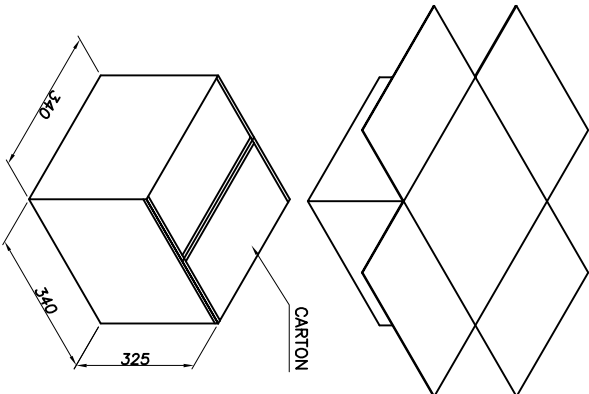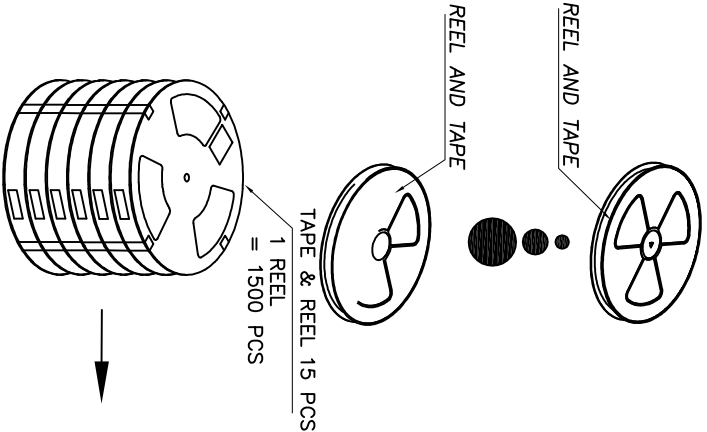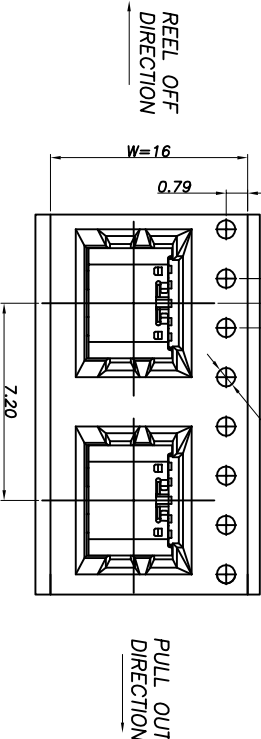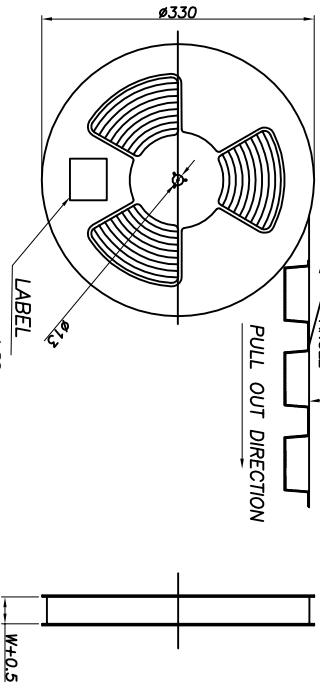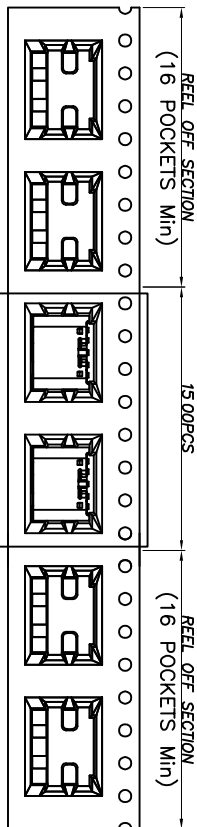

CONNECTOR (PCS)	REEL	CARTON
	1000	10000

产品图				深圳市鑫风雷电子有限公司			
公差一览表				Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位			
				MM			
				比例			
				1:1			
				日期			
				2009/10/20			
				核准			
				雷永健			
				角法			
				版本			
				A0			