
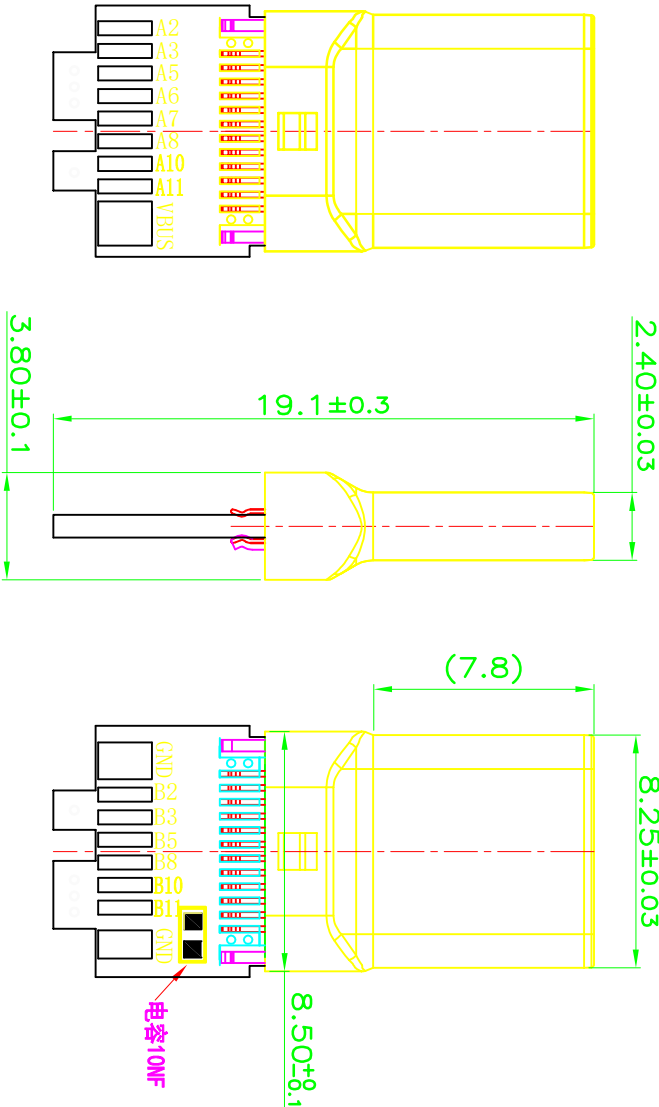


RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

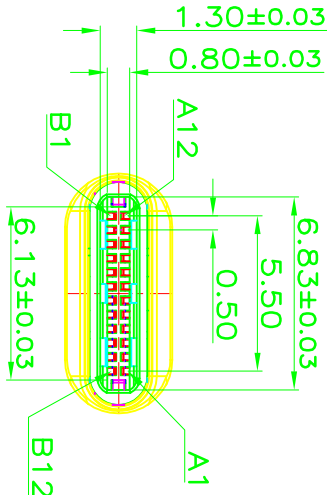

- 注: 1. 电性参数
接触电阻: 最初30mΩ Max,
寿命测试后变化±10
绝缘阻抗: 100MΩ Min
耐压: 250V AC
2. 机械参数
插入力: 5-20N MAX.
拔出力: 8-20N MIN.
耐久性: 10000 Cycles 500
cycles per hour
3. 沾锡性: 温度250±5°, 时间5±0.5s





产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		单位 UNITS	制图 DRAWING	王冠 CHAO	产品料号 PRODUCT PART NO.	24009-UCAM001-X
X	±0.30	X"	±5°	审核 CHECK	产品名称 PRODUCT NO.	TYPE C公头拉伸SC-C 10NF电容带线夹
.XX	±0.25	X"	±2°	批准 APPROVE	角法 VIEW	版本 VER
.XXX	±0.15	.XXX"	±1°	日期 DATE	2009/10/20	A0

RoHS 客户图

目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

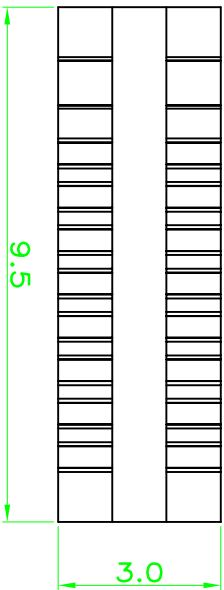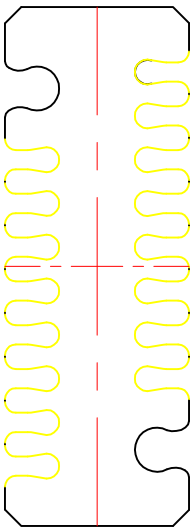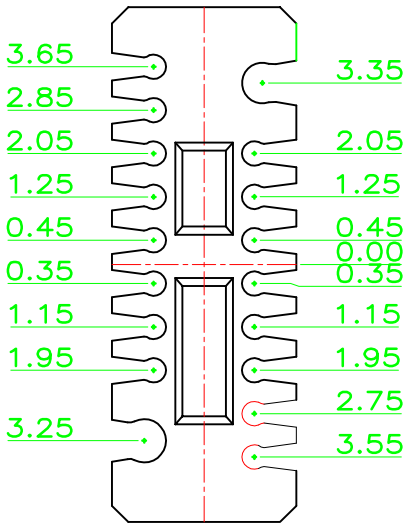

NOTES:

1. 材質: PA66, 玻纤10%
2. 标注 * 为重点管控尺寸;
3. 产品不可有浮纤, 缩水变形, 翘板等不足;
4. 产品毛边在0.05mm以内;
5. 产品要符合RoHS标准;

产品图
PRODUCT CHART DWG

深圳市鑫风雷电子有限公司

公差一览表 TOLERANCE UNLESS OTHERWISE				单位 UNITS	制图 DRAWING	审核 CHECK	产品料号 PRODUCT PART NO.
X	±0.30	X'	±5°	比例 SCALE	1:1	雷永健	24009-UCAM001-X
X	±0.25	X'	±2°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健	产品名称 PRODUCT NO.
.XX	±0.20	.XX'	±1°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健	角法 VIEW
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5°	日期 DATE	2009/10/20	雷永健	版本 VER