

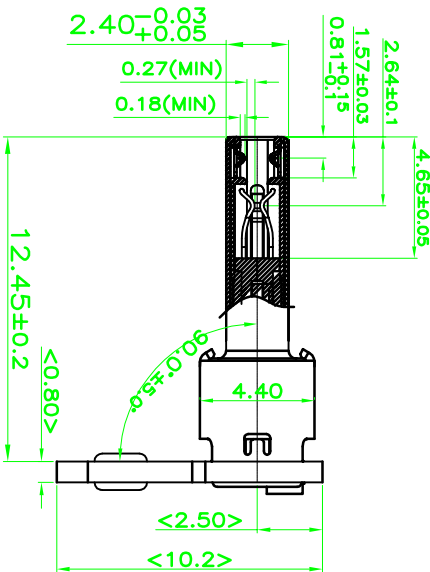


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Rohs 客户图



目錄 MAPX	變更內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20

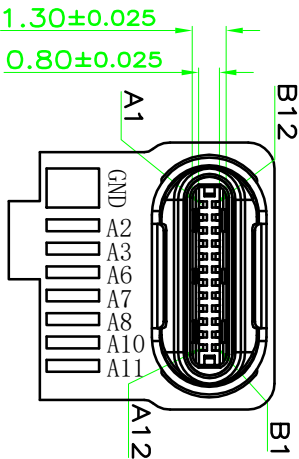

电容 10NF

线路原理图	
PLUG端	PCB焊盘
A4, A9, B4, B9	VBUS
A1, A12, B1, B12, She11	GND
A2	A2
A3	A3
A5	A5
A6	A6
A7	A7
A8	A8
A10	A10
A11	A11
B2	B2
B3	B3
B5	B5
B8	B8
B10	B10
B11	B11

注: 1. 电性参数
接触电阻: 最初30mΩ Max,
寿命测试后变化±10
绝缘电阻: 300V 100MΩ Min
耐压: 100V AC
2. 机械参数
插入力: 5-20N MAX.
拔出力: 8-20N MIN.
耐久性: 10000 Cycles 500
cycles per hour

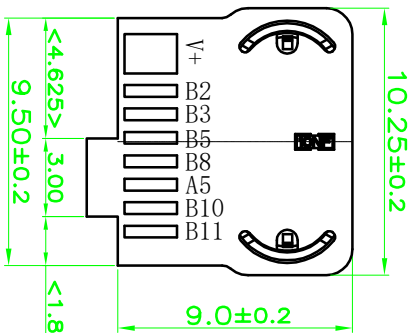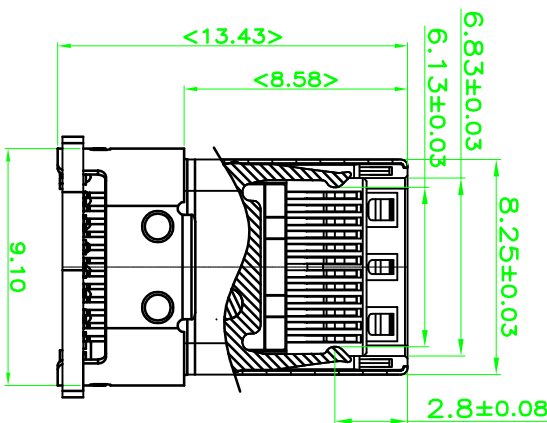

No.	NAME	QTY	MATERIAL
8	PCB	1PCS	FR-2 PCB材料 T=0.8mm 厚度
7	FRONT SHELL 2	1PCS	SUS 201 HV310-370;T=0.30,Ni 80u" 厚度
6	SPRING	1PCS	SUS 301 HV310-370;T=0.40. 厚度
5	TERMINAL	24PCS	C7025 HV190-210;T=0.15,Au:21U,100u" 厚度
4	EMI PLATE	2PCS	SUS 304 HV310-370;T=0.10
3	FRONT SHELL 1	1PCS	SUS 316 HV310-370;T=0.15,Ni 80u" 厚度
2	EMI-Molding	2PCS	LCP+30%G.F UL94-V0
1	TERMINAL-Molding	2PCS	LCP+30%G.F UL94-V0

PART NO: 8001M-2400022-C

SERISE: TYPE C

PLUG

serial number

Variables

产品图		公差一览表		单位		比例		日期		制图		审核		产品料号		产品名称		角法		版本	
PRODUCT CHART DWG		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE		UNITS		SCALE		DATE		DRAWING		CHKD		PRODUCT NO.		TYPE C 24P 拉伸公差7型90度 SC-C 16个焊位		VIEW		VER	
X	±0.30	X'	±5'	1:1		2009/10/20		王冠		雷永健		雷永健		8001M-2400022-C		A0					
X	±0.25	X'	±2'																		
.XX	±0.30	.XX'	±1'																		
.XXX	±0.15	.XXX'	±0.5'																		

产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表

制图

王冠

审核

雷永健

产品料号

8001M-2400022-C

PLUG

serial number

Variables