

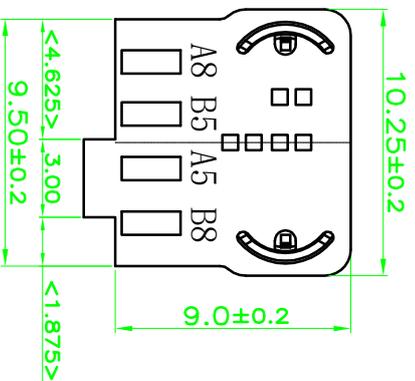


# RoHS 客户图

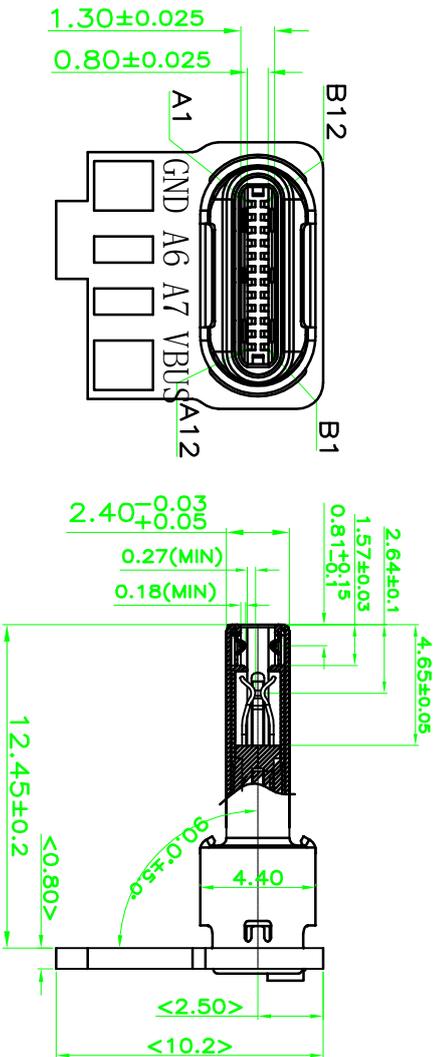

线路原理图	PCB焊盘
A4, A9, B4, B9	VBUS
A1, A12, B1, B12, Shell	GND
A5	A5
A6	A6
A7	A7
A8	A8
B5	B5
B8	B8

注: 1. 电性参数  
 接触电阻: 最初 $30m\Omega$  Max.  
 寿命测试后变化 $\pm 10$   
 绝缘阻抗:  $300V$   $100M\Omega$  Min  
 耐压:  $100V$  AC  
 2. 机械参数  
 插入力:  $5-20N$  MAX.  
 拔出力:  $8-20N$  MIN.  
 耐久性:  $10000$  Cycles  $500$  cycles per hour

PART NO: 8001M-2400022-A  
 SERISE: TYPE C PLUG  
 serial number  
 Variabler

No.	NAME	Q'TY	MATERIAL
1	TERMINAL-Molding	2PCS	LCP+30%G.F UL94-V0
2	EMI-Molding	2PCS	LCP+30%G.F UL94-V0
3	FRONT SHELL 1	1PCS	SUS 316 HV310-370;T=0.15;Ni 80u 48H
4	EMI PLATE	2PCS	SUS 304 HV310-370;T=0.10
5	TERMINAL	24PCS	C7025 HV190-210;T=0.15;Au:1U;100u 48H
6	SPRING	1PCS	SUS 301 HV310-370;T=0.40. 48H
7	FRONT SHELL 2	1PCS	SUS 201 HV310-370;T=0.30;Ni 80u 48H
8	PCB	1PCS	FR-2 PCB 铜厚 T=0.8mm +铜

## 产品图

深圳市鑫风雷电子有限公司  
 Shenzhen xinfenglei Electronic Co., Ltd

公差一览表	单位	MM	制图	产品料号	8001M-2400022-A
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS	MM	DRAWING	PRODUCT PART NO.	8001M-2400022-A
X ±0.30	X'	±5'	王冠	产品名称	
X ±0.25	X'	±2'	雷永健	PROJCT NO.	
XX ±0.30	XX'	±1'	雷永健	TYPE C 24P 拉伸公差7型90度 SC-2 8个单位	
XXX ±0.15	XXX'	±0.5'	雷永健	画法	