

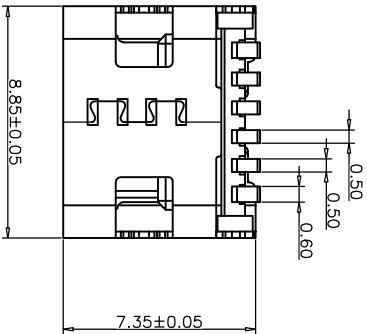
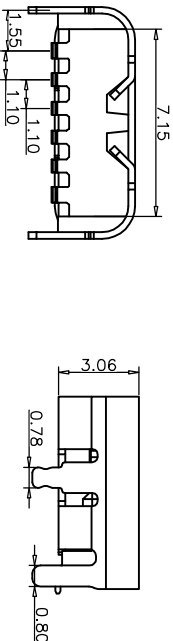



12345678910

RoHS 客户图

目錄 MAPX	設定內容 MODIFICATION	日期 DATE
A0	NEW	09-10-20



B12	GND
B9	VBUS
B5	CC2
A5	CC1
A9	VBUS
A12	GND
PIN	SIGNAL NAME

PART NO: 8001F-0600044-X

SERIE: TYPE C

Receptacle

serial number

Variable

- 备注 (NOTE):
- 1材质:
- 1.1胶芯: LCP UL94 V-0
 - 1.2端子: C2680, T=0.2mm: 镍底, 镀金
 - 1.3外壳: 不锈钢201-II 表面镀镍
- 2.电气特性:
- 2.1.接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mV, 100mA下测量.
 - 2.2.接触电流: 3A VBUS引脚; 1.25A用于GND引脚; 其他引脚为0.25A.
 - 2.3.额定电压: 5V.
 - 2.4.耐电压: 100VAC.
 - 2.5.绝缘电阻: 至少100兆欧.
- 3.机械性能:
- 3.1.插入力: 0.5-2.0Kg
 - 3.2.拔出力: 0.6-2.04Kg
 - 3.3.插拔次数: 5000次.
- 4.工作环境: -20℃ to +85℃.
 - 5.耐焊接热: 端子浸入250±5℃的锡槽中; 历时3-5S±0.5Sec, 沾锡面积95%以上
 - 6.外观: 部件可以承受以下焊接条件:
温度250℃, 时间8-10秒, 外观无损坏变形
 - 7.包装: 编带, 1000pcs一盘

TABLE:

NO	PART	QTY	Material
1	SHELL	1	ZINC ALLOY, NI30u"Min PLATED
2	CONTACT	6	C2680, TIN80u"/Au1u"/NI30u" PLATED
3	IMD HOUSING	1	LCP UL94 V-0 BLACK
4	CAP	1	LCP UL94 V-0 BLACK
5	WATERPROOF RING	1	SILICONE UL94 V-0 BLACK

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

公差一览表	单位	单位	制图	王冠	产品料号	8001F-0600044-X
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE	UNITS	MM	DRAWING	Wongguan	PRODUCT PART NO	
X ±0.30	X'	±5'	比例	1:1	雷永健	产品名称
X ±0.25	X'	±2'	比例	1:1	雷永健	产品名称
.XX ±0.20	.XX'	±1'	日期	2009/10/20	核准	联系方式
.XXX ±0.15	.XXX'	±0.5'	DATE	2009/10/20	核准	联系方式
					Leiyongjian	Leiyongjian

深圳市鑫风雷电子有限公司

Shenzhen xinfenglei Electronics Co., Ltd